

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AF 300/200i LED 3K weiß	EL10521102	4015120521102
AF 300/200i LED 3K schwarz	EL10521119	4015120521119
AF 300/200i LED 3K Edelstahl-Optik	EL10521126	4015120521126



Kurzbeschreibung:

- Wandstrahler im Aluminiumgehäuse mit 8 LEDs (24 Watt) und integriertem Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
- Lichtfarbe ca. 3000 K warmweiß
- Fernbedienbar mit Mobil-RCi-M
- Voreingestelltes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Für Leuchtmittel	8 LEDs (inklusive)
Lichtfarbe	ca. 3000 K (warmweiß)
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+40 °C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	I
Montageart	Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Abmessungen ca.	Höhe 225 mm x Breite 212 mm x Länge 177 mm
Schaltleistung	230 V/50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5)
Farbwiedergabeindex	80 - 89 Ra
Lichtausbeute (Leuchte)	ca. 32 lm/W
Lichtausbeute (Leuchtmittel)	ca. 54 lm/W
Lichtstrom (Leuchte)	ca. 771 lm
Lichtstrom (Leuchtmittel)	ca. 964 lm

Zubehör

- EL10520280 - AF Ecksockel weiß
- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz


Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.




Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AF 300/200i LED 3K weiß	EL10521102	4015120521102
AF 300/200i LED 3K schwarz	EL10521119	4015120521119
AF 300/200i LED 3K Edelstahl-Optik	EL10521126	4015120521126




Maße in mm

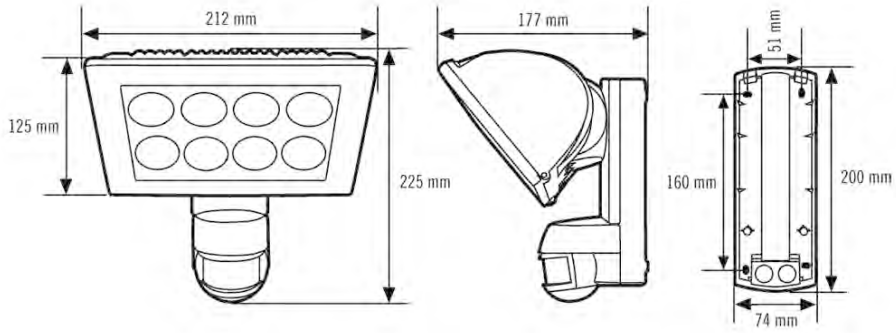

Automatikstrahler AF 150/200i, AF 300/200i, AF 500/200i, AF 300/200i LED

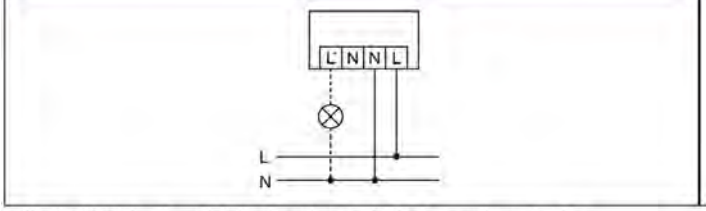

Standardbetrieb mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit von weiteren Leuchten.

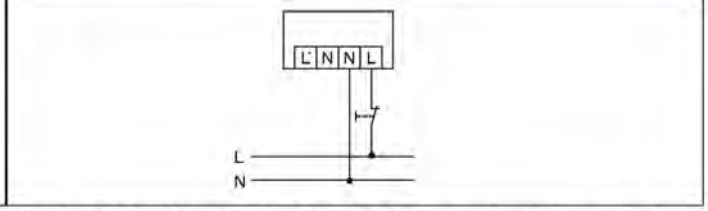

Standardbetrieb mit der zusätzlichen Möglichkeit des Ein- bzw. Ausschaltens von Hand.