ERK 160



Kurzinformation

Diagonal-Ventilator, für Rohreinbau, DN 160, zweistufig

Einsatzbeispiele

Fabrikationsstätte, Lagerraum, Aufenthaltsraum, Ausstellungsraum, Werkstatt


Artikelnummer	0080.0180

Technische Daten

Ausführung	Standardausführung
Fördervolumen	340 m³/h/500 m³/h
Drehzahl	2.000 1/min/2.700 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Reversierbarkeit	—
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	60 W/80 W
I_{Max}	0,27 A/0,36 A
Schutzart (IP)	44
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Polypropylen
Gewicht	3,2 kg
Nennweite	160 mm
Sortiment	C
EAN	4012799801801
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	65 dB(A)

ERK 160

Kennlinie

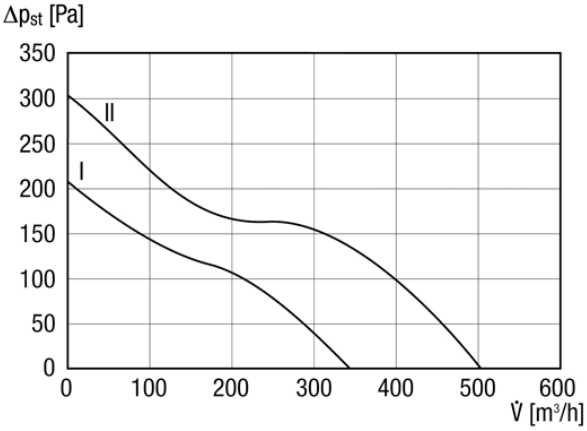

Maße [mm]

