

INSTRUCTION

46-2018

Alea Spot 641319.002.1

IP 20 ~ 220 - 240 V 50/60 Hz LED 2 x 1,5 mm² 1,50 mm²



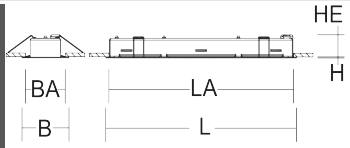


	[mm]	[mm]		Ta min
641319.002.1	L 866, B 75, H 2	LA 858, BA 66, HE 90, HEL 35, S 1-20 mm	1,53 kg	-25 °C

	$P_{\square}$	$P_{\square}$	$\Phi_{\square}$	CCT	CRI	Ta max
LED	3 x 6,15 W	21 W	2750 lm	4000 K	80	32 °C


$EEK_{\square}$	$EEK_{\square}$	I max / I max/2 / T50	B_{10}	B_{16}	C_{10}	C_{16}
A+	A+	5 A / 50 µs	31	50	52	85








Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1




2

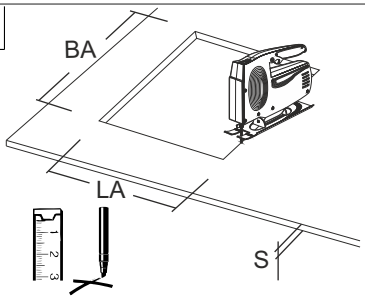


3




4

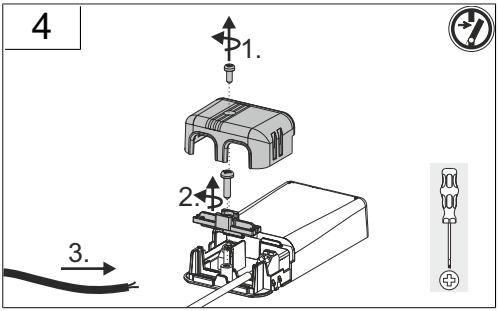


5

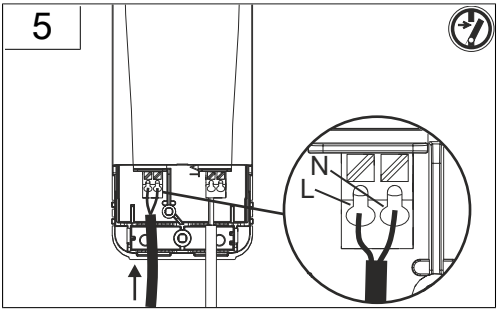


6

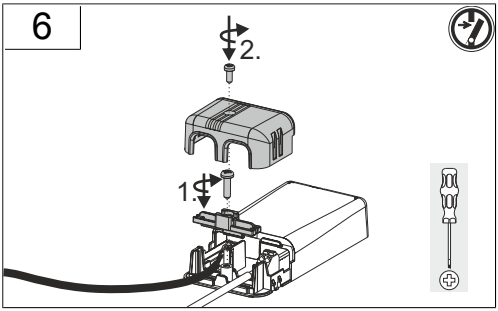


7




8

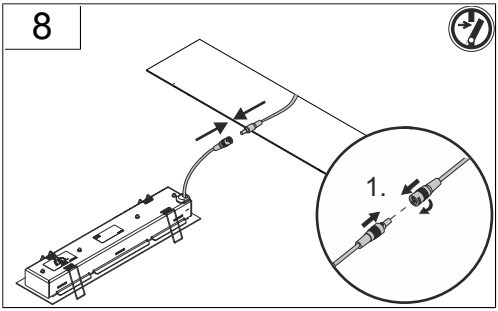


9




10



11



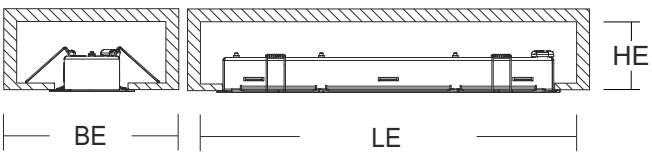

	LE	BE	HE
641317...	500	275	90
641318...	770	275	90
641319...	1070	275	90