Auszug aus dem Online-Katalog

REL-OR-230AC/2X21

Artikelnummer: 2834261

Version mit grüner Relais-Kappe und Handbetätigung mit Rastfunktion erst im 2. Quartal 2009 verfügbar.



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2834261

Steckbare Oktalrelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 230 V AC

Produkthinweise
WEEE/RoHS konform seit: 06.05.2008

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918941871
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85364900
Produktschlüssel	06082
Katalogseitenangabe	Seite 64 (IF-2009)

Technische Daten

Erregerseite

Eingangsnennspannung U_N	230 V AC
Nenneingangsstrom bei U_{IN}	12 mA (bei 50 Hz)
	11 mA (bei 60 Hz)
Ansprechzeit typisch	5 ms ... 20 ms (AC, phasenlagenabhängig)

Rückfallzeitbereich typisch	5 ms ... 20 ms (AC, phasenlagenabhängig)
Spulenwiderstand	6170 Ω +/- 15 % (bei 20 °C)

Kontaktseite

Kontaktausführung	Einfachkontakt, 2 Wechsler
Kontaktmaterial	Ag
Schaltspannung maximal	250 V AC/DC
Schaltspannung minimal	1 V
Einschaltstrom maximal	(auf Anfrage)
Schaltstrom minimal	10 mA
Grenzdauerstrom	10 A
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	2500 VA (bei 250 V AC)

Allgemeine Daten

Breite	34,5 mm
Höhe	52,5 mm
Tiefe	34,5 mm
Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min)
Prüfspannung Relaiskontakt/Relaiskontakt	2,5 kV AC (50 Hz, 1 min)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-10 °C ... 70 °C
Betriebsart	100 % ED
Lebensdauer mechanisch	10 x 10^6 Schaltspiele
Normen/Bestimmungen	IEC 60664
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	auf Relaissockel PR3

Anschlussdaten


Anschlussart	Steckanschluss

Approbationen


Approbationen	CUL, TUEV-RH, UL

Zeichnungen

Diagramm

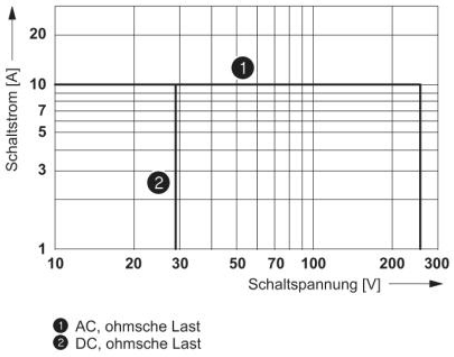


Abschaltleistung

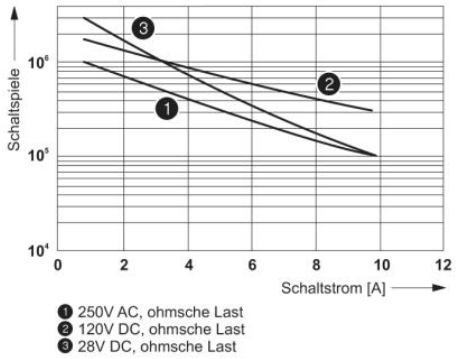

Elektrische Lebensdauer

Schaltplan

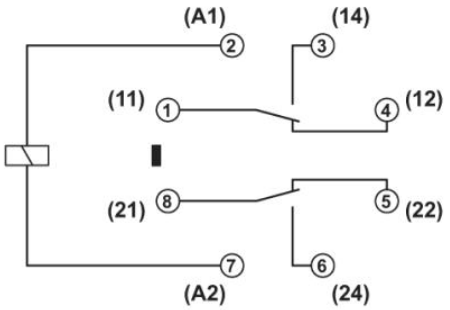

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten