Produktinformation Amatris C04 WR LED2000nw ETDD 01
TOC: 60 639 51

LED-Downlight. Leuchten-Lichtstrom 2000 lm.

Anwendungsbereiche
Innovative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und in Wohnbereichen.

LED-System
Leuchten-Lichtstrom 2000 lm. Lichtfarbe (nw) neutralweiss. Farbtemperatur 4000 K, Anschlussleistung 32 W.


Optisches System
Prismatischer Glasdiffusor mit weißem Reflektor. Ausstrahlungscharakteristik tiefbreit.


Leuchtenkörper
Einschließlich Dekor-Ring zur Aufnahme von Ankleidungen. Farbe weiß (···01). Deckenring und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittsmaß: 120 mm. Einbautiefe: 100 mm. Raumseitige Schutzart IP44.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar, Dali. Separates Betriebsgerat mit integrierter Zugentlastung.


Ausschreibungstext
LED-Downlight. Lichtfarbe (nw) neutralweiss. Farbtemperatur 4000 K, Anschlussleistung 32 W. Leuchten-Lichtstrom 2000 lm. Prismatischer Glasdiffusor mit weißem Reflektor. Ausstrahlungscharakteristik tiefbreit. Einschließlich Dekor-Ring zur Aufnahme von Ankleidungen. Farbe weiß (···01). Deckenring und Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittsmaß: 120 mm. Einbautiefe: 100 mm. Raumseitige Schutzart IP44. Mit elektronischem Transformator, digital dimmbar, Dali. Separates Betriebsgerat mit integrierter Zugentlastung.



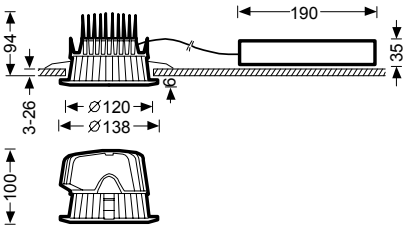




Datei TX036825
A60
UGR l = 23.6
UGR q = 23.6
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270



Datei TX036841
+ DR-PC
A60
UGR l = 23.5
UGR q = 23.5
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270



Datei TX036840
+ RK-PC
A60
UGR l = 23.3
UGR q = 23.3
Eta LB 1,00
c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**A60**
Eta $_{LB}$	**1,00**

D (mm): **138**
Einbauöffnung (mm): **120**
Einbautiefe (mm): **94**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 472 00	Amatris C04 AI-PC
60 474 00	Amatris C04 DR-PC
60 473 00	Amatris C04 RK-PC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/03 GMDM Global Material Data Management