Produktinformation 3682D-RPX/35/49 E
TOC: 57 888 04

Einbauleuchten mit hochglänzendem DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RPX

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 312,5/625 mm.


Optisches System
Energieeffizienter Parabolspiegelraster, hochglänzend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%, bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert, Seitenkaschierung mit Siebdruck im Lochdesign. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.

Ausschreibungstext
Einbauleuchte. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 312,5/625 mm. Energieeffizienter Parabolspiegelraster, hochglänzend. Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche. Reflexionsgrad > 98%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverlackiert. Seitenkaschierung mit Siebdruck im Lochdesign. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung. Mit elektronischen Multi-Lamp-Vorschaltgeräten.



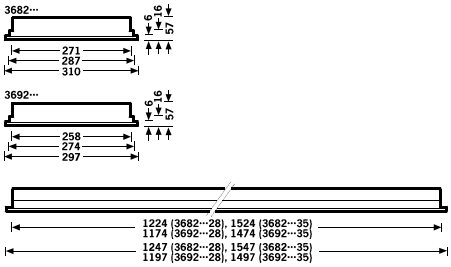




Datei TX024763
2 x T5 35 W

A50
Eta LB 0,90

c0-c180
c90-c270



Datei TX024764
2 x T5 49 W
···(49W)
A50
Eta LB 0,88

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**6,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,90**

Deckenausschnitt L (mm): **1530**
Deckenausschnitt B (mm): **292**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 488 00	03680/1 Montageschiene
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 451 00	3700/3LV/58 Durchgangsverdrahtung
11 453 00	3700/5LV/58 Durchgangsverdrahtung

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management