INSTRUCTION


Toledo Flat
901671.002.76


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 20, IP 54 IK03

4 x 1,5 mm²

1,50 mm²

Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> -20 °C ... + 35 °C







[mm]	[mm]		
L 300, B 300, H 3	LA 280, BA 280, HE 31-56, S 1-20	LED	1,39 kg

Φ [lm]	P [W]	P
2400	24	1 x 24,8 W

CCT [K]	CRI	RG	EEK	EEK
2700 - 6500	80	RG 1	A+	A+

I_{max} I_{max}/2 T50	B10 [St.]	B16 [St.]	C10 [St.]	C16 [St.]	cos φ
23 A / 120 µs	23	38	38	64	0,96







DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201

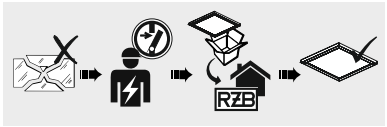


EN 12464
EN 13201




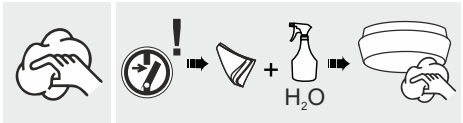


1

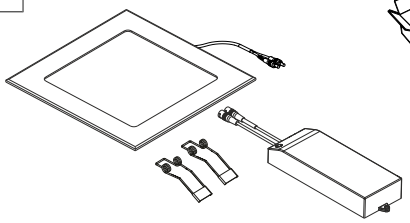


2


BA
LA
S


3

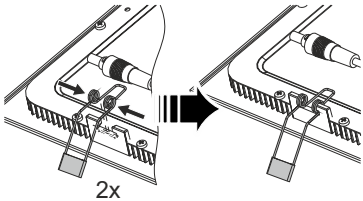
2x
(4x)


4

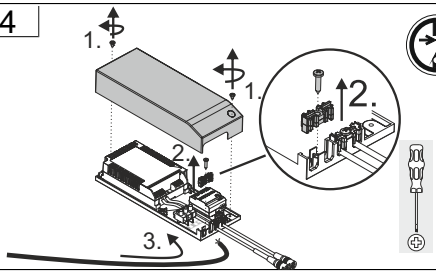
1.
1.
2.
2.
3.


5


L
E
N


6

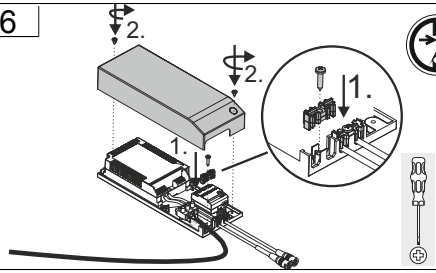

2.
2.
1.
1.


7

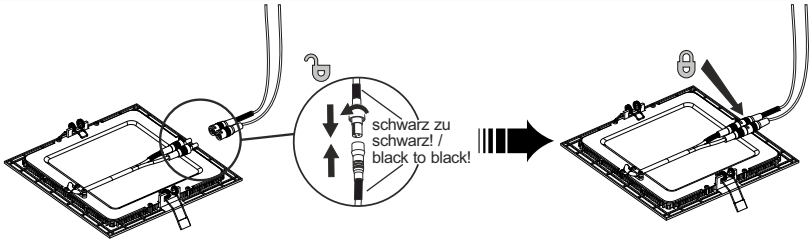
schwarz zu
schwarz! /
black to black!

8

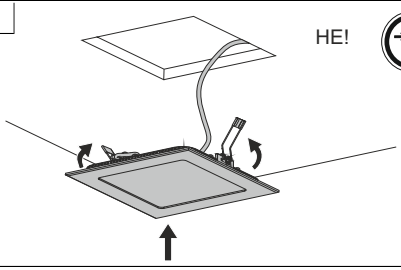
HE!

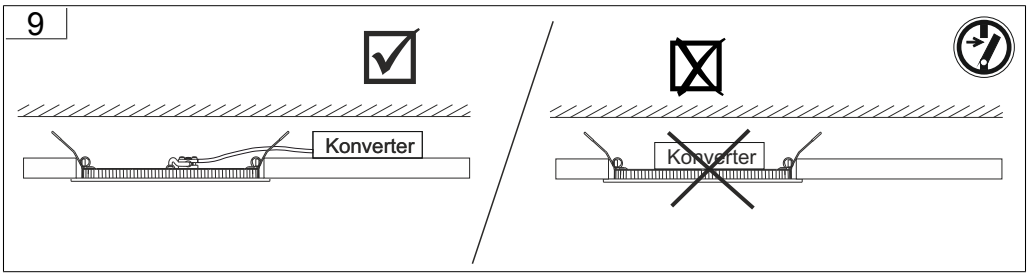
9
Konverter
Konverter

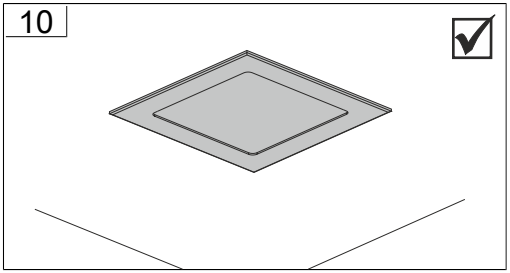

10



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:


If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf



Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten

Not to be covered with thermal insulation material



oberhalb der Decke IP 20

above the ceiling IP 20

unterhalb der Decke IP 54


below the ceiling IP 54

	+		[mm]	
	982504.002	Stoffschirm fabric umbrella	L 305, B 305, H 60	180 g





Ausschnitt / cutout

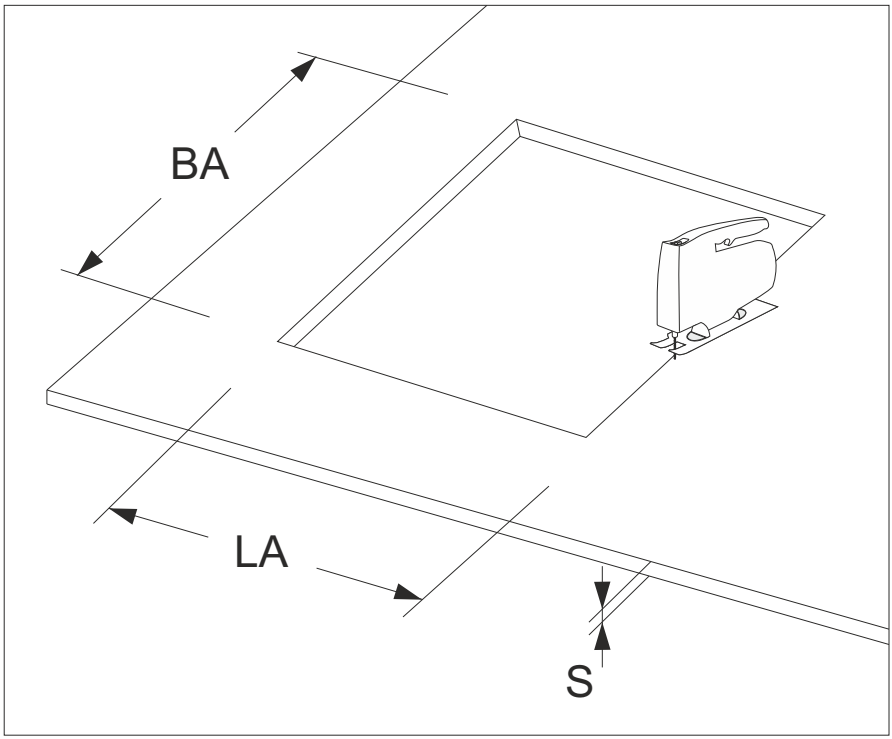

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de