Produktinformation Mirona MR LED9000nw ET TWW
TOC: 59 454 40

Anwendungsbereiche
Hohe Räume, Hallen, Lager und Fertigungsstätten, Messe- und Ausstellungshallen. Auch für Feuchträume und für Aussenbereiche in der Freibewitterung.

Optisches System
Bestehend aus 120 High-power-LED. Aluminiumspiegelraster mit jeweils einer Reflektorzelle für 4 LED, hochglänzend, symmetrisch strahlend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%, sowie mit klarer Abdeckscheibe. LED mit konstanter Farbstabilität und Farbwiedergabe-Index Ra > 80, garantiert über die gesamte Lebensdauer. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Gesamtlichtstrom 8600 lm, Anschlussleistung ···ET = 134 W, ···ETDD = 125 W.

Leuchtenkörper
Robustes Druckgussgehäuse mit integrierten Kühlrippen. Leuchtenkörper anthrazit lackiert, ähnlich DB 703. Die begrenzte Oberflächentemperatur ermöglicht den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten.

Montagearten
Zur Decken-, Wand oder abgehängten Montage über entsprechendes Zubehör geeignet.

Elektrischer Anschluss
Schnellsteckanschluss System Wieland RST (Zubehör).


Elektrische Ausführung
Mit dimmbarer elektronischer Spannungsversorgung für Mindestlebensdauer von 50.000 Betriebsstunden.

Hohe Betriebssicherheit durch integrierte 2-fach Sicherheitselektronik zur Einstellung einer Grundbeleuchtung bei internem Fehlerfall sowie aktives LED-Ausfall-Management durch zusätzliche System-Schutz-LED.


Aufgrund des optimierten Thermomanagements für Umgebungstemperaturen von -25°C bis +40°C geeignet. Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
Hallenspiegelleuchte, Schutzart IP65, 120 High-power-LED. Aluminiumspiegelraster mit jeweils einer Reflektorzelle für 4 LED, hochglänzend, asymmetrisch strahlend, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche, Reflexionsgrad > 98%, sowie mit klarer Abdeckscheibe. LED mit konstanter Farbstabilität und Farbwiedergabe-Index Ra > 80, garantiert über die gesamte Lebensdauer. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Gesamtlichtstrom 8600 lm, Anschlussleistung 134 W. Robustes Druckgussgehäuse mit integrierten Kühlrippen. Leuchtenkörper anthrazit lackiert, ähnlich DB 703. Zur Decken-, Wand oder abgehängten Montage über entsprechendes Zubehör geeignet. Elektrischer Anschluss über Schnellsteckanschluss System Wieland RST. Mit dimmbarer elektronischer Spannungsversorgung für Mindestlebensdauer von 50.000 Betriebsstunden. Hohe Betriebssicherheit durch integrierte 2-fach Sicherheitselektronik zur Einstellung einer Grundbeleuchtung bei internem Fehlerfall sowie aktives LED-Ausfall-Management durch zusätzliche System-Schutz-LED. Aufgrund des optimierten Thermomanagements für Umgebungstemperaturen von -25°C bis +40°C geeignet. Die begrenzte Oberflächentemperatur ermöglicht den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten.





Farbe	**tiefschwarz (···05)**
Gewicht	**11,2 kg**
Schutzart	**IP 65**
Schutzklasse	**I**
DIN 5040	**A50**
η_{LB}	**1,00**

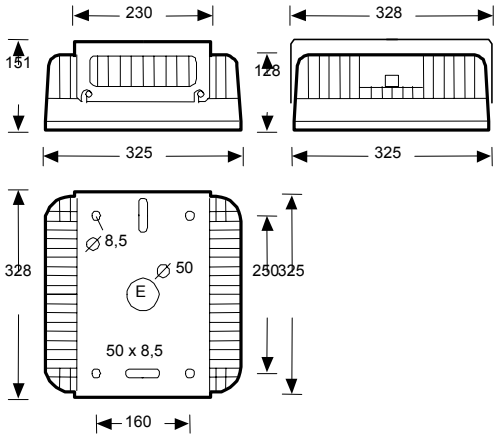

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
59 458 00	Mirona AKSPY
59 456 00	Mirona AMB
59 457 00	Mirona AWB
59 461 00	ZWI RST20i3 BT 90° sw
59 459 00	ZWI RST20i3 BT sw
59 462 00	ZWI RST20i5 BT 90° tbl
59 491 00	ZWI RST20i5 BT tbl

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2011/10/22 GMDM Global Material Data Management