ESR 20-2



Kurzinformation

Schallgedämmte Lüftungsbox, DN200, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Gewerberaum, Ausstellungsraum, Büro, Umkleidekabine, Meisterbüro


Artikelnummer	0080.0612

Technische Daten

Fördervolumen	700 m³/h/Erforderlich Delta p_{st} min = 50 Pa
Drehzahl	1.450 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	170 W
I_{Nenn}	0,6 A
I_{Max}	0,8 A
Schutzart (IP)	X4
Wärmeklasse	B
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagerecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	12,76 kg
Nennweite	200 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 bis 60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799806127
Gesamt L_{WA2}, S5 (Gehäuse-Schallleistungspegel)	49 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, S5 (Freiansaug-Schallleistungspegel)	54 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, S5 (Freiausblas-Schallleistungspegel)	70 dB(A)

ESR 20-2

Kennlinie

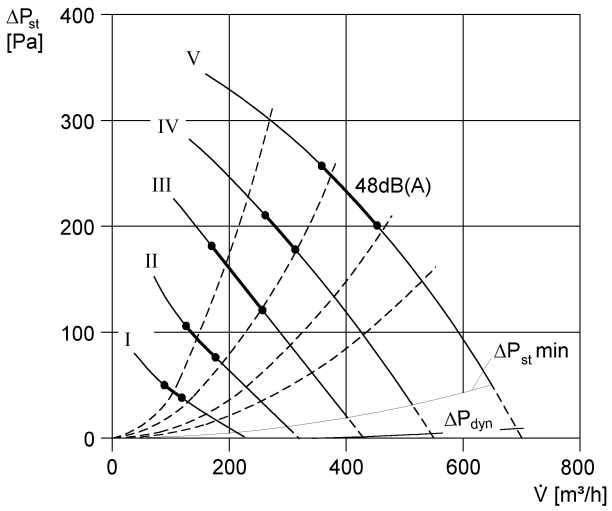

Maße [mm]

