INSTRUCTION

Toledo Flatliner
901633.002.76

RZB LIGHTING


≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 20 IK06

5 x 1,5 mm²

1,50 mm²

Umgebungstemperatur /
temperature ambiente
=> -20 °C ... + 35 °C







[mm]	[mm]		
D 270, H 96	LP 2000	LED	2,96 kg

Φ [lm]	P [W]	P
1250	17	1 x 14,1 W

CCT [K]	CRI	RG	EEK	EEK
3000	80	RG 0	A+	A+

I_{max} T50 I_{max} /2	B10 [St.]	B16 [St.]	cos φ
20 A / 50 µs	50	80	0,95





DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201






EN 12464
EN 13201

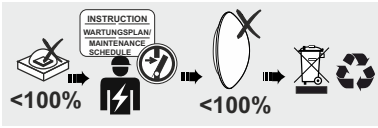




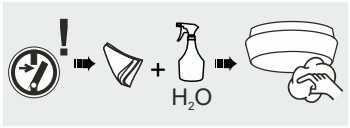


1

Leuchtenmontage / mounting of luminaire

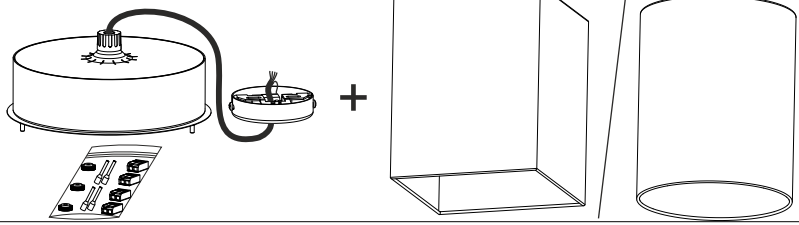


2




Kabelkürzung optional - folge Montage „Kabelkürzung“ /
cable reduction optionally - follow mounting „cable reduction“


3




4




5

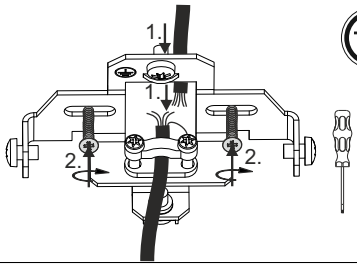


6

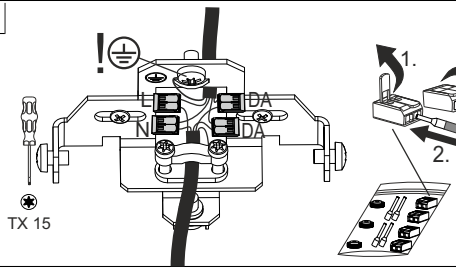


L - braun/ brown
N - blau/ blue
DA - schwarz/ black
DA - weiß/ white
⏓ - max. 16 A!




7




8




9

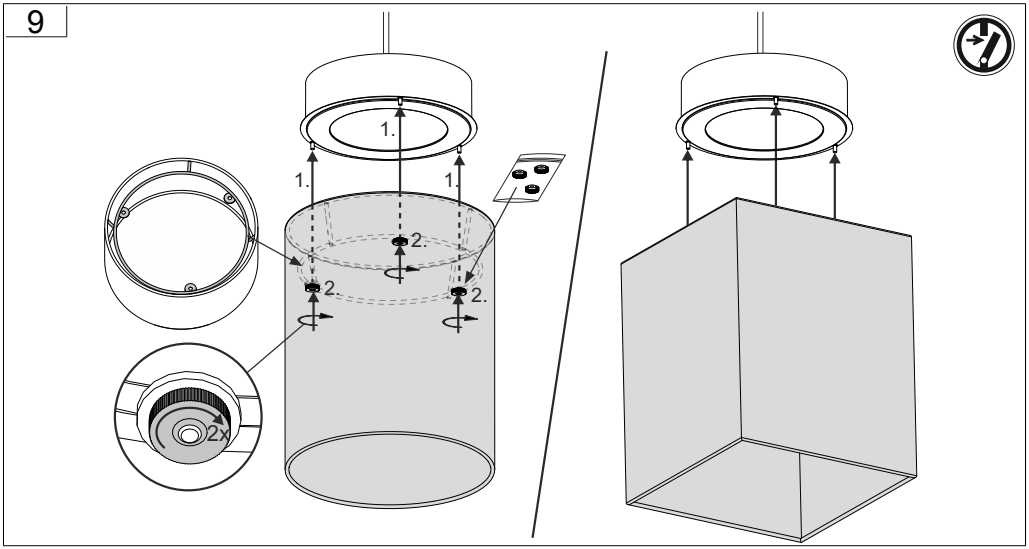


10

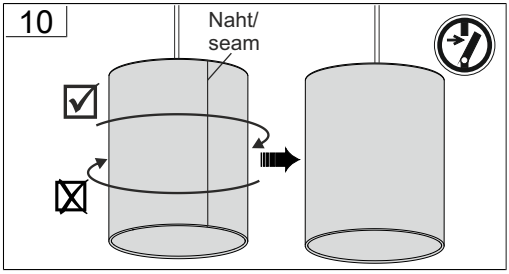



11

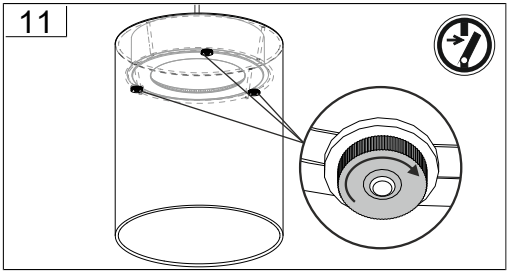



12

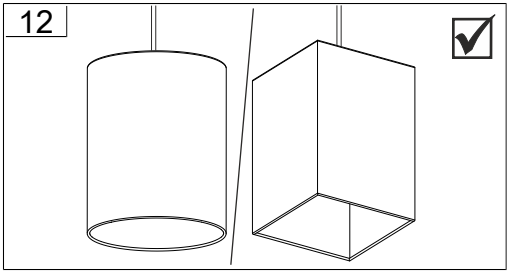


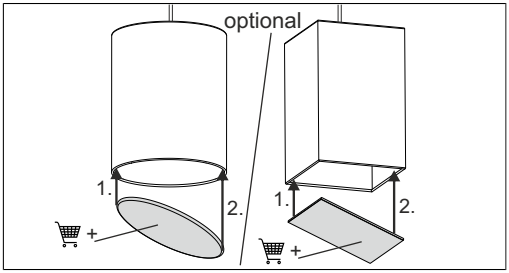


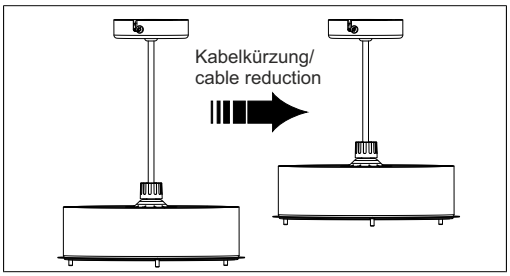

Kabelkürzung/
cable reduction

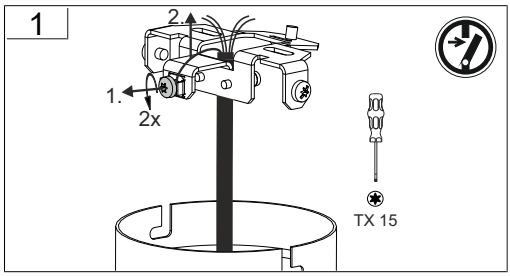

1
2.
1.
2x
TX 15

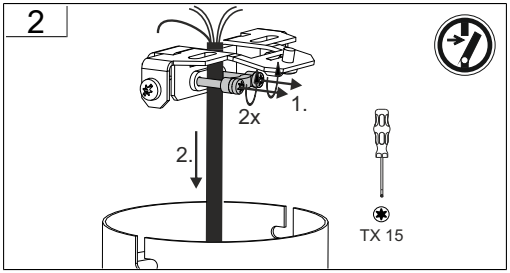

2
2x
1.
2.
TX 15

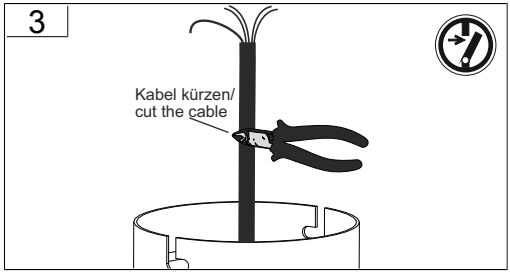
3
Kabel kürzen/
cut the cable

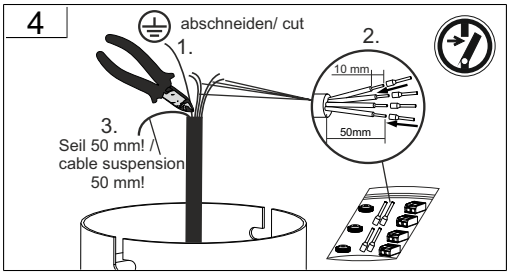

4
abschneiden/ cut
1.
2.
10 mm
50mm
3.
Seil 50 mm! /
cable suspension
50 mm!

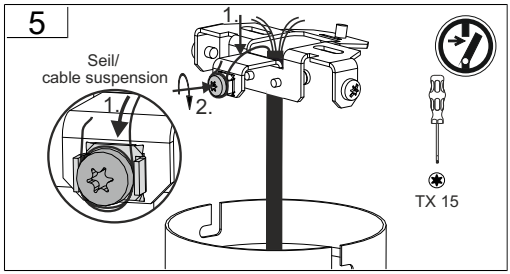
5
1.
Seil/
cable suspension
1.
2.
TX 15

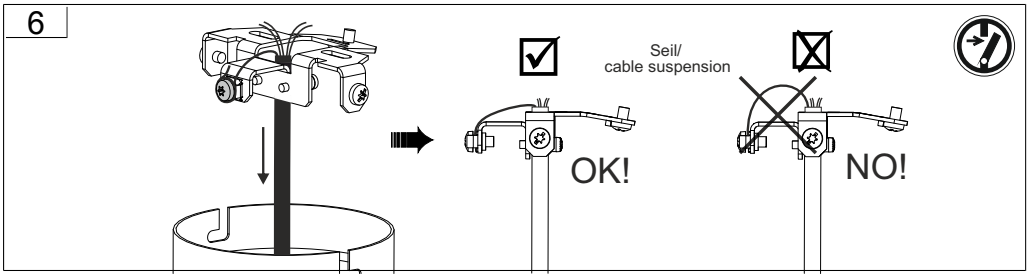
6
Seil/
cable suspension
OK!
NO!

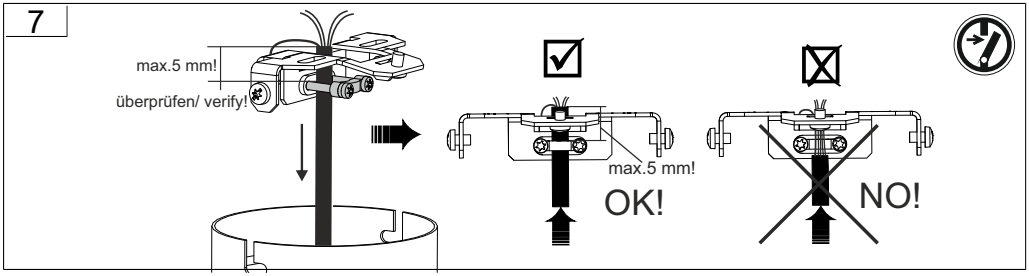

7
max.5 mm!
überprüfen/ verify!
max.5 mm!
OK!
NO!

8



9

folge Leuchtenmontage Bild 3! /
follow mounting of luminaire Pic.3!








Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

			[mm]	
	982306.002	Abdeckung Stoffschirm cover fabric umbrella	D 305, H 5	86 g
	982316.002	Abdeckung Stoffschirm cover fabric umbrella	L 305, B 305, H 5	162 g
	W06630	Farbfächer colour chart	L 150, B 65, H 40	262 g

			[mm]	
	982301.002	Stoffschirm fabric umbrella	D 307, H 300	0,47 kg
	982311.002	Stoffschirm fabric umbrella	L 307, B 307, H 300	0,56 kg
	982495.002	Stoffschirm fabric umbrella	D 307, H 120	270 g
	982499.002	Stoffschirm fabric umbrella	L 307, B 307, H 120	0,29 kg

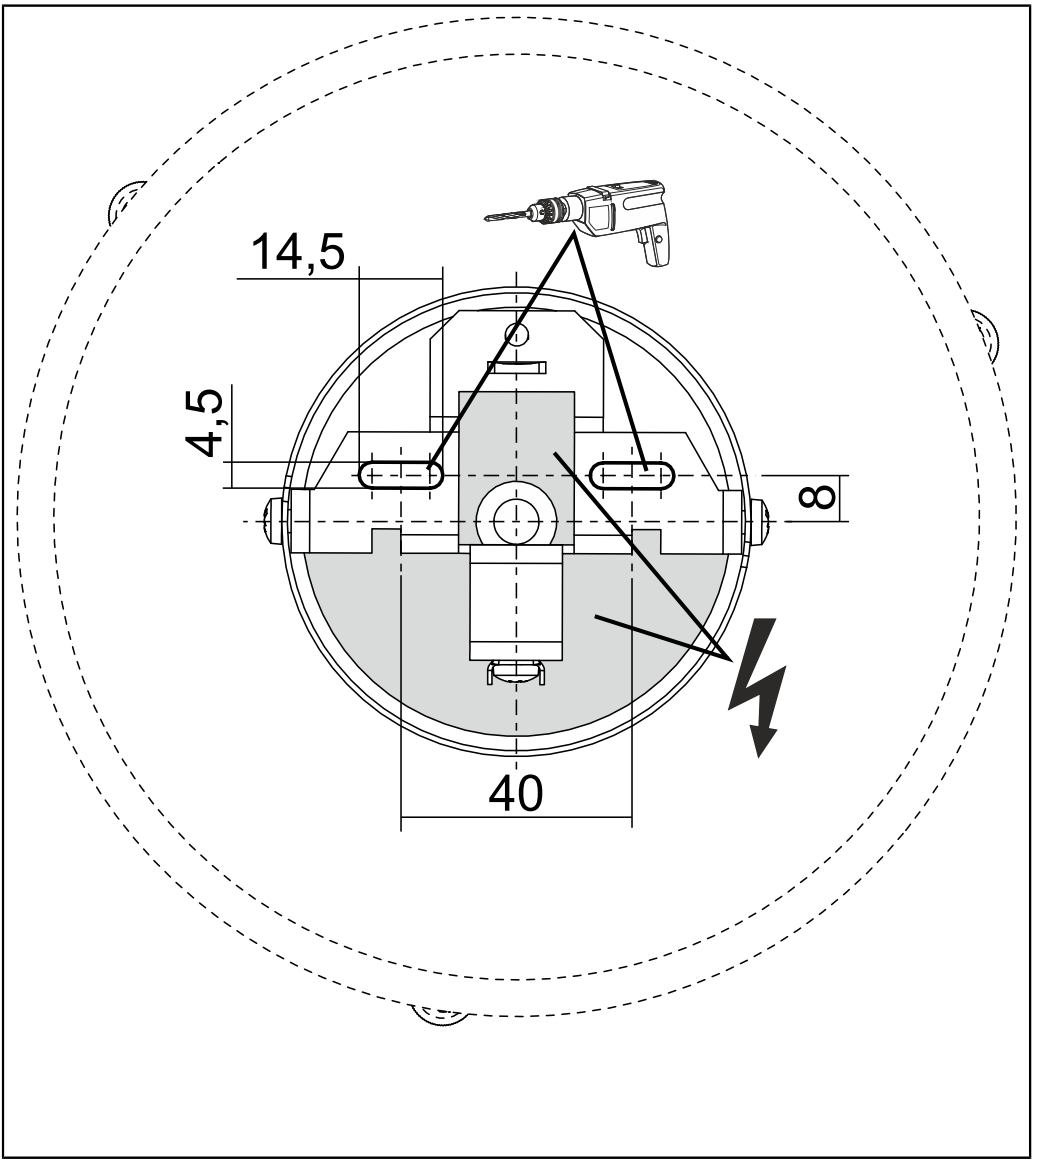

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
☎ 0951/7909-0
Fax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de