Produktinformation 3911RMV/28/54 EDD
TOC: 47 151 07

Einbauleuchten mit Parabolspiegelraster RMV, matt


Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 600 mm.


Optisches System
Fein segmentierter Parabolspiegelraster RMV aus Reinstaluminium 99,98%, matt eloxiert. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Design durch betont schmale Ausführung. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Raster-Einbauleuchte. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Für Decken mit verdeckten und sichtbaren Tragschienen, Modul 600, sowie für gesägte Einbauöffnungen 91mm breit. Fein segmentierter Darklight-Parabolspiegelraster aus Reinstaluminium 99,99%, matt eloxiert. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).

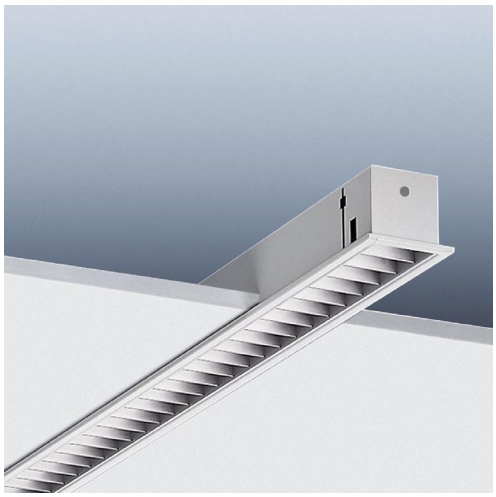

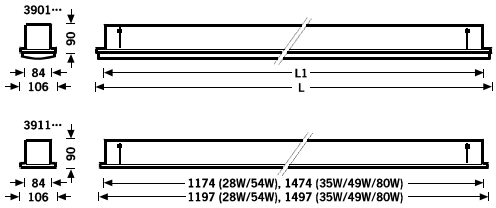




Datei TX7566
1 x T5 28 W

A50
UGR l = 17.6
UGR q = 16.7
Eta LB 0,71

c0-c180
c90-c270



Datei TX021375
1 x T5 54 W
···(54W)
A50
UGR l = 19.4
UGR q = 18.5
Eta LB 0,69

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**3,4 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,71**

L (mm): **1197**
L1 (mm): **1174**
Deckenausschnitt L (mm): **1180**
Deckenausschnitt B (mm): **91**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
45 758 00	03910/3LV/1450 Durchgangsverdrahtung
45 760 00	03910/5LV/1450 Durchgangsverdrahtung
21 890 00	07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m
11 449 00	370/1N Befestigungssystem

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management