

KDK Stromwandler

Eigenschaften der Stromwandler:

- bruchfestes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
- schwer entflammbar
- selbstverlöschend
- Gehäuse ultraschallverschweißt
- vernickelte Sekundärklemmen
- integrierte Sekundärverschlusskappe

Für Schiene
30x10mm oder Rundleiter bis Ø26mm:

Übersicht:		Best.-Nr.:	
Stromstärke:	Leistung:	ungeeicht	geeicht
100 / 5A	2,5VA	831100	832100
150 / 5A	2,5VA	831150	832150
200 / 5A	5VA	831200	832200
250 / 5A	5VA	831250	832250
300 / 5A	5VA	831300	832300
400 / 5A	5VA	831400	832400
500 / 5A	5VA	831500	832500
600 / 5A	5VA	831600	832600
750 / 5A	5VA	831750	832750

Optional - für Schiene
40x10mm und Rundleiter bis Ø32mm:

Best.-Nr.:	831xx0-41, ungeeicht
	832xx0-41, geeicht

Weitere Schienengrößen auf Anfrage

Technische Daten


Aufsteckstromwandler

Genauigkeitsklasse:	geeicht 0,5 ungeeicht 1
Betriebsspannung:	< 0,72kV
Für Schiene:	30 x 10mm
Für Rundleiter:	26mm
Sekundärstrom:	5A
Primärstrom:	xx0A (von 100 – 750A)

Andere Ströme auf Anfrage
Geeicht, Eichgültigkeitsdauer nicht begrenzt

Technische Zeichnung

Typ 83xxxx-41

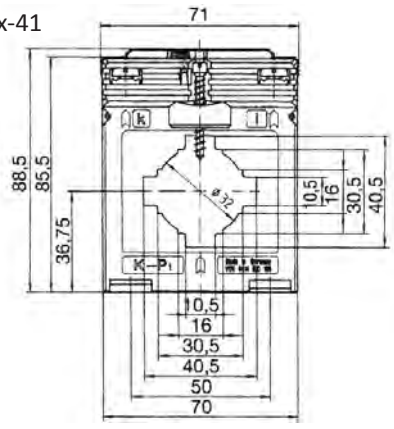

Typ 83xxxx

