

VK003528
ANSCHLUSSTECHNIK • KABELDOSEN / -STECKER ZUR SELBSTKONFEKTION

Kabelstecker, gerade, Selbstkonfektionierbar, Schraubanschluss,
24V, -40-150°C, M12 Stecker 4polig


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausführung	Kabelstecker
Kabelzuführung	gerade
Kodierung	A
Umgebungstemperatur	-40 °C ... 150 °C

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN


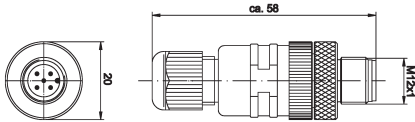
Art des Steckkontaktes	Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss A	M12
Ausführung elektrischer Anschluss B	Schraubanschluss
Bemessungsspannung	24 V
Geschirmt	-
Mit LED-Anzeige	-
Polzahl	4
Selbstkonfektionierbar	+

Weiteres

Verpackungsmaße	100mm x 0.0mm x 120mm
Versandgewicht	0.01kg
Warennummer	85444290

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	853
eClass 8.0	27279218
eClass 9.0	27060311
eClass 9.1	27060311
ETIM-5.0	EC001855
ETIM-6.0	EC001855
ETIM-7.0	EC001855

Anschluss**Massbild****Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung**Sicherheitshinweise**

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.