
Produktinformation Altigo 600-AM/LED-RGB
TOC: 60 221 50

Dekorative LED-Bodeneinbauleuchte. Asymmetrisch mittel-breit strahlend. Leuchtenlichtstrom 300 lm. Anschlussleistung 21 W. Lichtfarbe einstellbar (RGB).



Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**2,2 kg**
Schutzart	**IP67**
Schutzklasse	**III**
DIN 5040	**E04**
η_{LB}	**1,00**

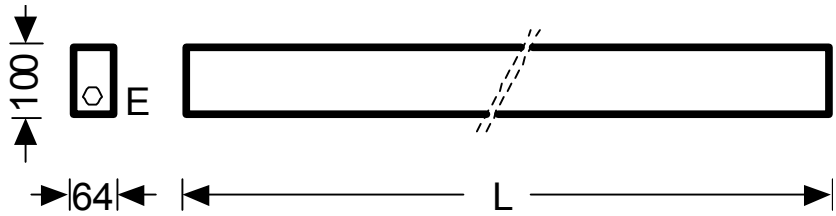

Anwendungsbereiche
Als Wege- und Effektbeleuchtung.

LED-System
LED Einheit komplett montiert. Nach Abschrauben Kopfstück entnehmbar. Leuchtenlichtstrom 300 lm. Anschlussleistung 21 W. Lichtfarbe einstellbar (RGB).

Optisches System
Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Mit klarem Lichtaustritt. Ohne Rutschhemmung. Hochwertiges, optisches Linsensystem. Oberflächentemperatur 38°C. Asymmetrisch mittel-breit strahlend. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Für Druckbelastungen bis 1000 kg, überrollbar in Schrittgeschwindigkeit.

Anwendungshinweis
In Bereichen, in denen Belastungen durch Beschleunigen, Bremsen und Drehbewegungen von Fahrzeugen auftreten, dürfen Bodeneinbauleuchten nicht eingesetzt werden. Bauseits ist ein der Belastung entsprechendes Fundament mit ausreichender Drainage vorzusehen.

Elektrische Ausführung
Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Bei RGB··· Varianten werden weitere, separat zu bestellende Komponenten benötigt. Zum Betrieb der Lampen ist ein Vorschaltgerät notwendig. Vorschaltgerät nicht enthalten.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 233 00	Altigo BE 600
60 751 00	Altigo ZFK
60 338 00	LMS LED Light-Drive
60 270 00	ZET DMX150

Ausschreibungstext
Dekorative LED-Bodeneinbauleuchte. LED Einheit komplett montiert. Leuchtenlichtstrom 300 lm. Anschlussleistung 21 W. Lichtfarbe einstellbar (RGB). Abschlussscheibe aus gehärtetem Glas. Mit klarem Lichtaustritt. Ohne Rutschhemmung. Hochwertiges, optisches Linsensystem. Asymmetrisch mittel-breit strahlend. Entnahme mittels mitgelieferten Werkzeugs. Mit bündig abschließender Abschlussscheibe und integrierter LED-Einheit. Für Druckbelastungen bis 1000 kg, überrollbar in Schrittgeschwindigkeit. Elektrischer Anschluss mittels beigefügter 3-poliger Kabelverbindung (IP67) bis 2,5mm². Zum Betrieb der Lampen ist ein Vorschaltgerät notwendig. Vorschaltgerät nicht enthalten.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/10 GMDM Global Material Data Management