siteco
AN OSRAM BUSINESS

Übersicht Produktdaten:
5MF214D1QS

Comfolight®2,1x35/49/80W,T16,EVG,DALI









Produktbeschreibung

Comfolight® 2, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Spiegelraster, aus Aluminium, matt, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x T16 35/49/80W, Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt-DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, eloxiert, natur, 1längig, Länge: 1.554 mm, Breite: 162 mm, Höhe: 56mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,



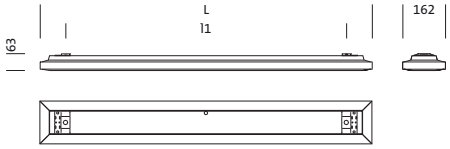

	L	l1
1xT16 21/39W	954	760
1xT16 28/54W	1254	1060
1xT16 35/49/80W	1554	1360
2x 1xT16 28/54W	2432	2238
2x 1xT16 35/49/80W	3032	2838

Bestückung:	1x T16 35/49/80W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	4,8
Bestell-Nr.:	5MF214D1QS
EAN:	4039806866813

Details Produktdaten:
5MF214D1QS

Comfolight®2,1x35/49/80W,T16,EVG,DALI



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Comfolight® 2
- Bestell-Nr.: 5MF214D1QS

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Spiegelraster aus Aluminium, matt
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 19

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T16 35/49/80W
- Fassung: G5

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG-Multiwatt(DALI)

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Alu-Strangpreßprofil, eloxiert, natur, 1längig, mit Schnellmontagebügel

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1554mm
- Breite: 162mm
- Höhe: 56mm
- Gewicht: 4,8kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5MF214D1QS

Comfolight®2,1x35/49/80W,T16,EVG,DALI

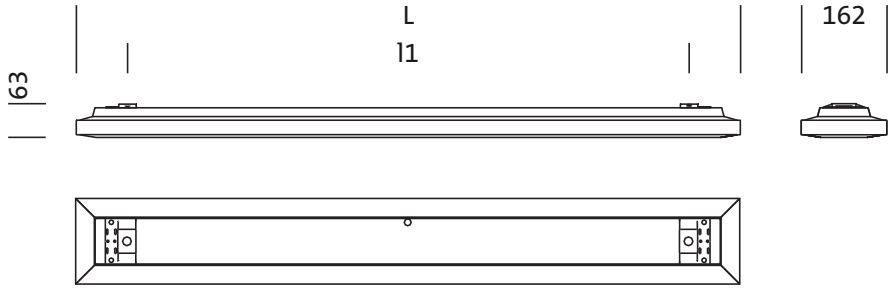

	L	l1
1xT16 21/39W	954	760
1xT16 28/54W	1254	1060
1xT16 35/49/80W	1554	1360
2x 1xT16 28/54W	2432	2238
2x 1xT16 35/49/80W	3032	2838