




INSTRUCTION

06-2019


RZB
LIGHTING

Less is more 50

312331.002

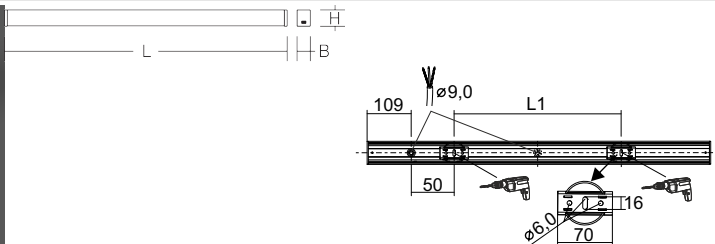


	 [mm]		T _a min			
312331.002	L 1402, B 57, H 75	3,37 kg	-20 °C			
				CCT	CRI	T _a max
LED	5 x 7,5 W	35 W	4200 lm	3000 K	80	30 °C
EEK 			 B10	 B16		
A+	A+	53 A / 270 μs	5	8		



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464



EN 12464
EN 13201




EN 12464 / EN 13201




RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de




1




2

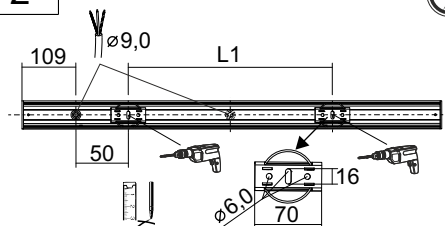

3

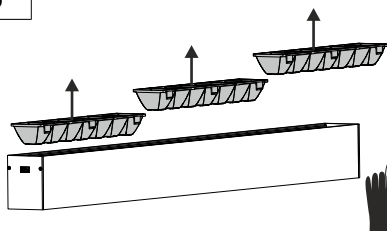


4

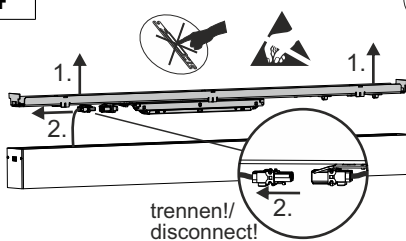


5









6a

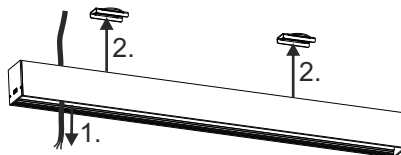

6b

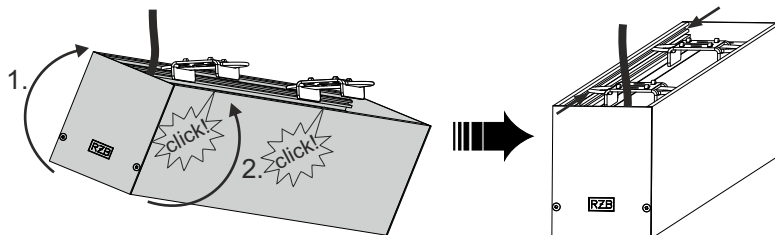

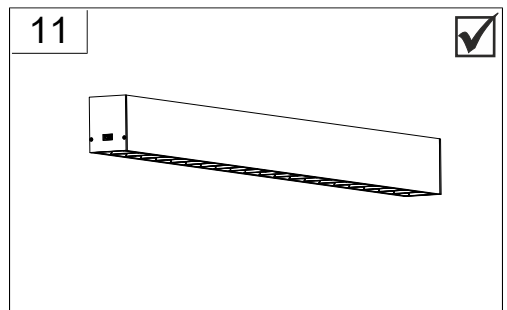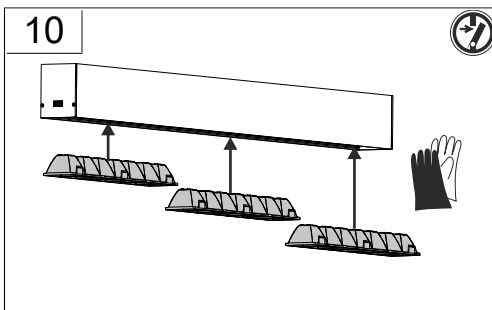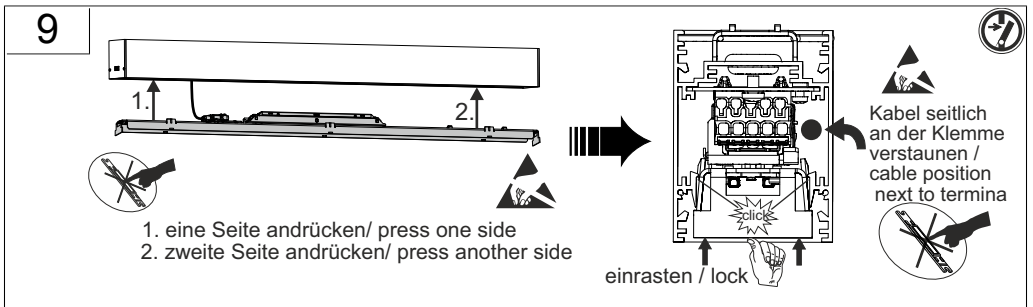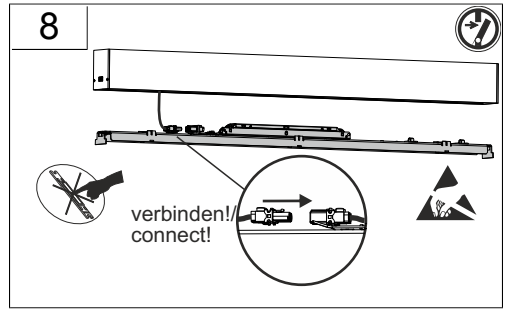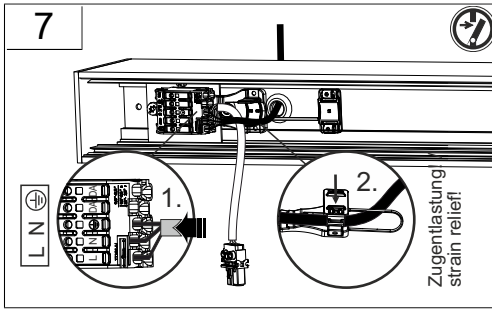

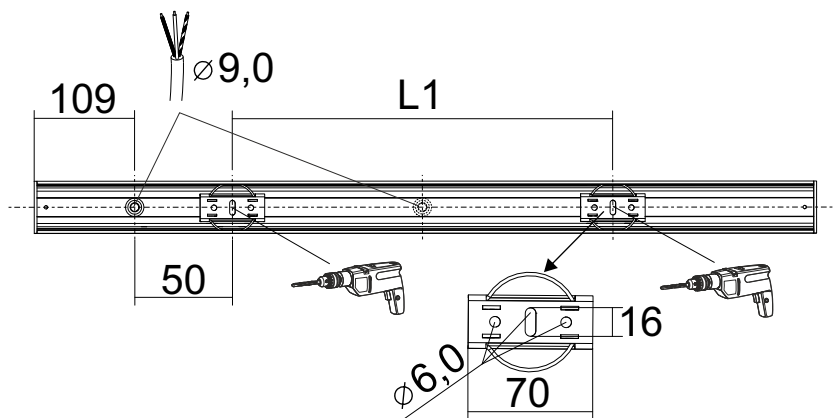

Less is more 50 Anbau

L	B	H	L1
848	57	75	580
1128	57	75	870
1408	57	75	1150
1689	57	75	1430
1969	57	75	1710

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair