
# INSTRUCTION


41-2017

Alu-Star 721811.004

IP 65 IK07 220 - 240 V / 50/60 Hz LED 3 x 2,5 mm² 2,50 mm²





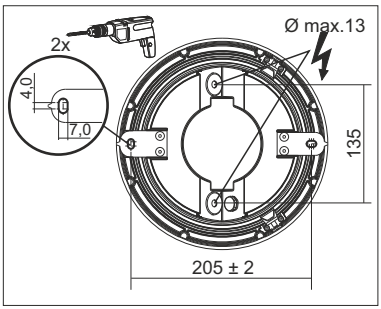




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 721811.004 | L 305, B 240, H 310 | LED | 88 W | 7,2 kg | |


| Φ | $EEK_{LED}$ | EEK | CRI | CCT | Ta min | Ta max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9550 lm | A++ | A++ | 80 | 3000K | -25 °C | 40 °C |


| $B_{10}$ | $B_{16}$ | $C_{10}$ | $C_{16}$ | I max / I max/2 / T50 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 5 | 9 | 93,5 A | | |



Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.







**RZB**
**Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH**
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1




2

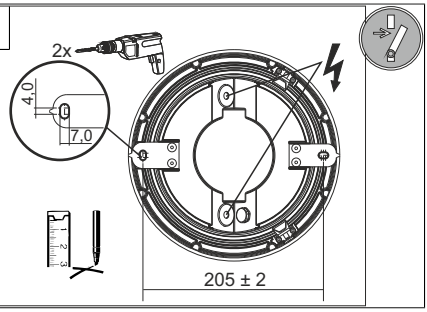



3

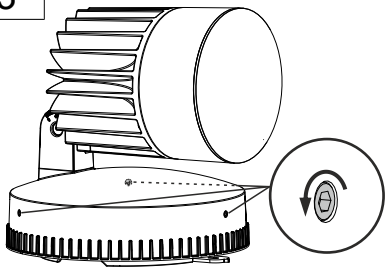



4




5

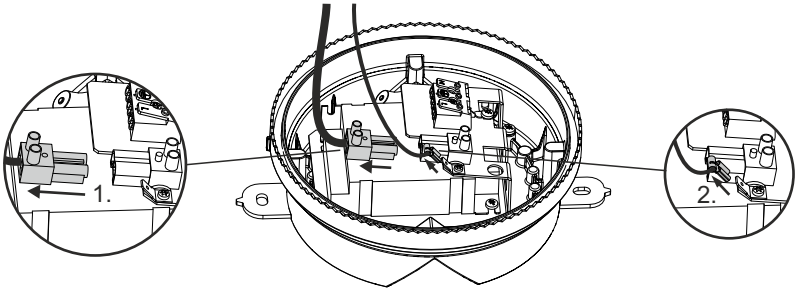



6

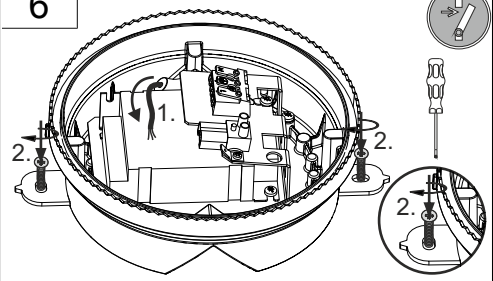


7

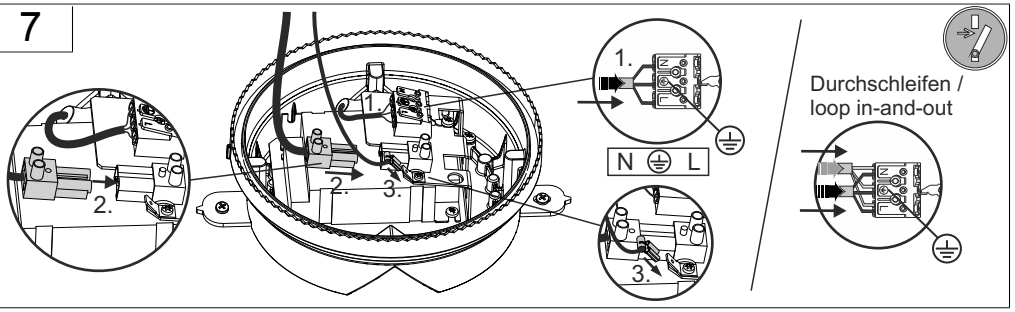
1.
2.
3.
N L
Durchschleifen /
loop in-and-out


8

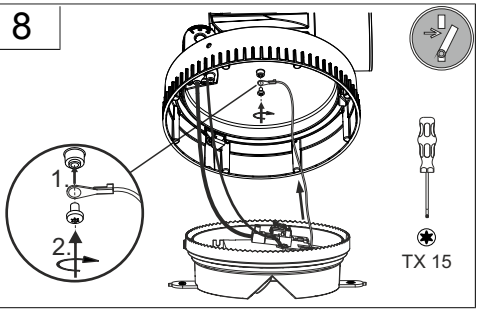
1.
2.
TX 15


9

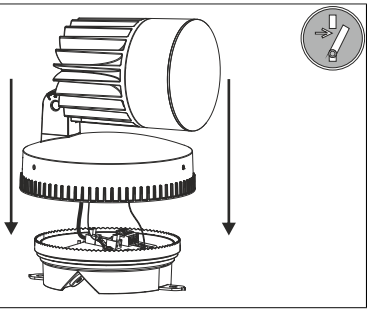


10

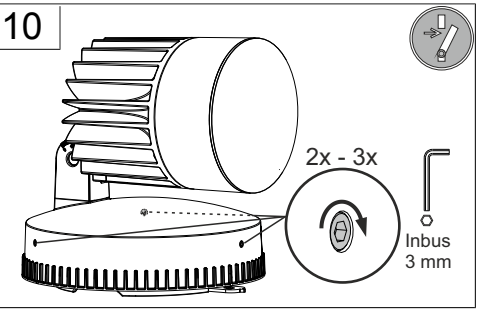
2x - 3x
Inbus
3 mm


11

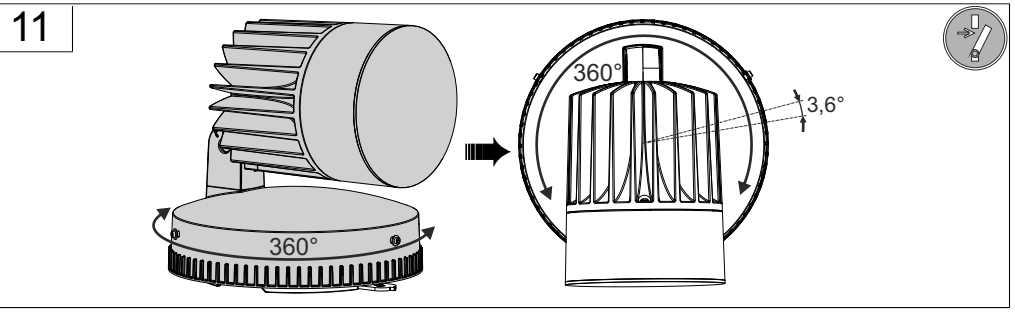
360°
360°
3,6°


12

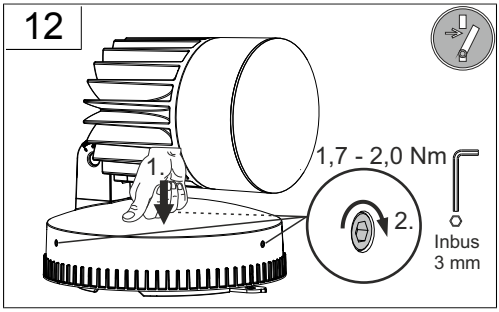



13

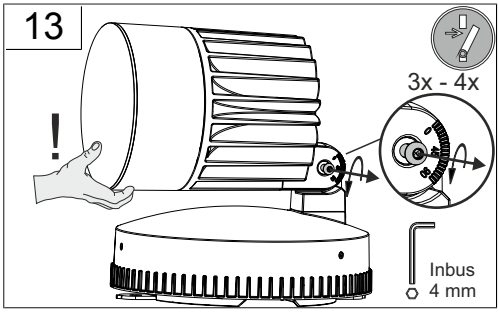



14

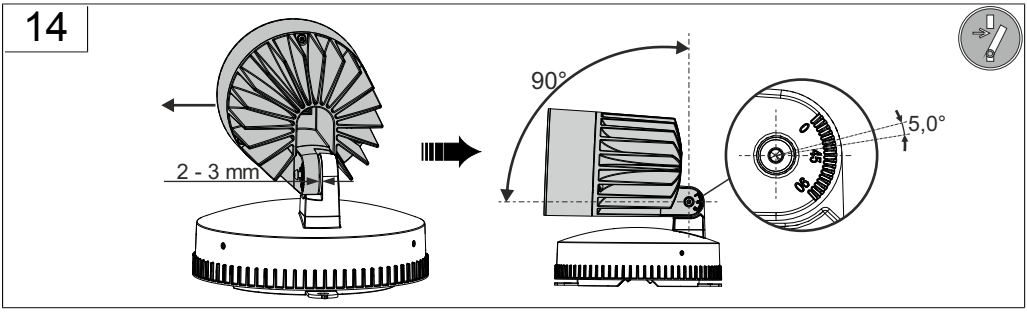



15

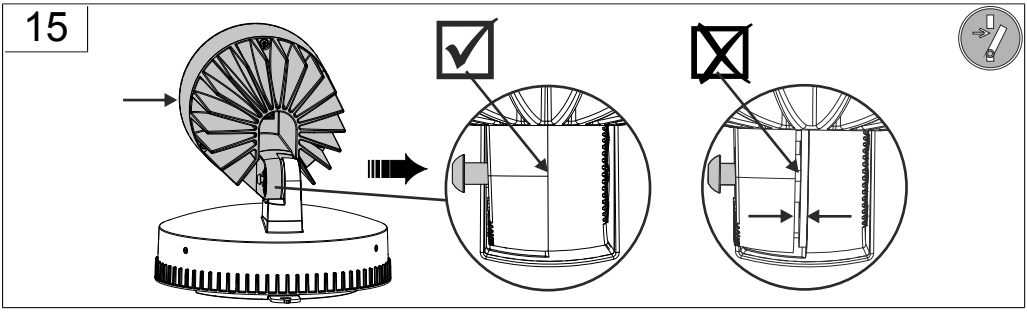


16

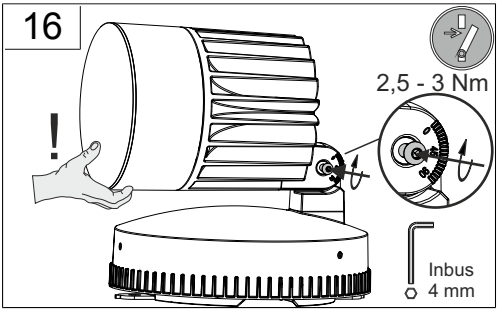



17

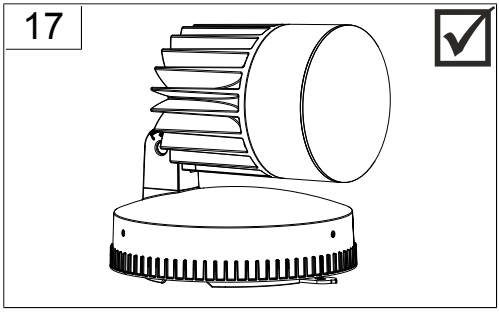


1

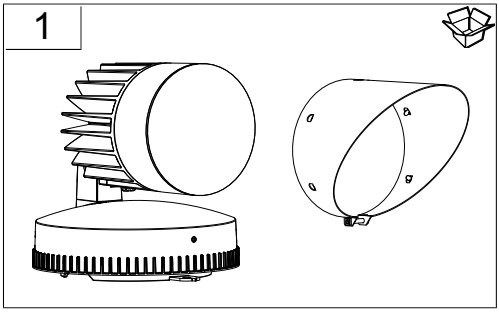


2

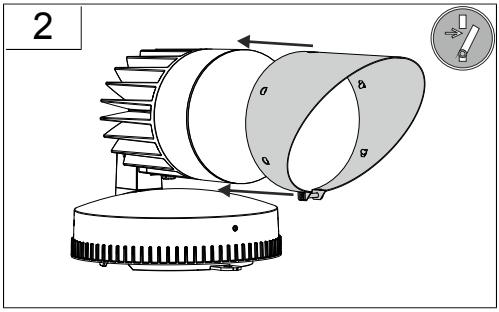


3

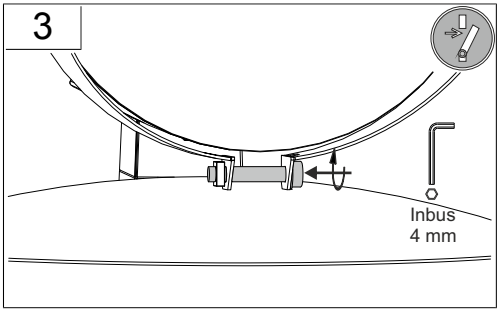



4

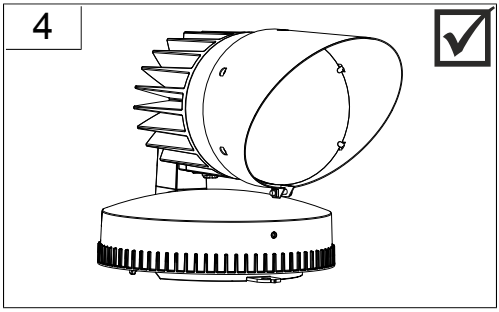


1

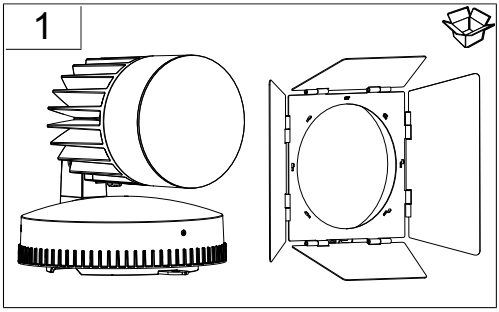


2

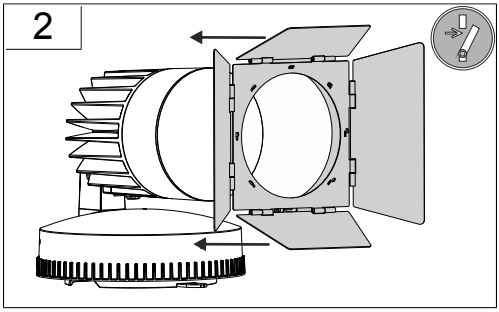


3

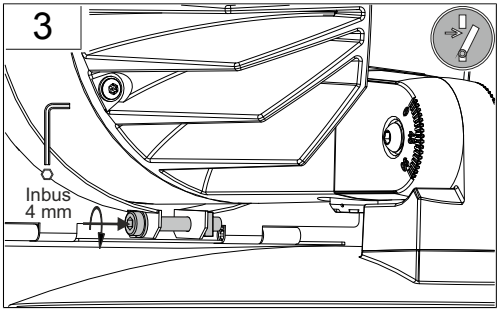



4

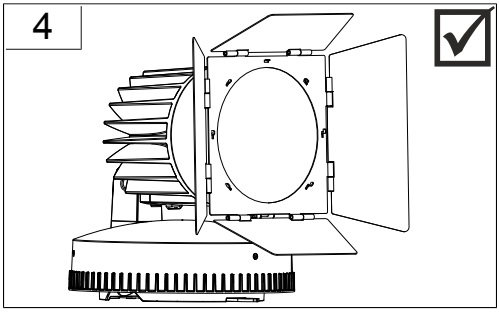


1

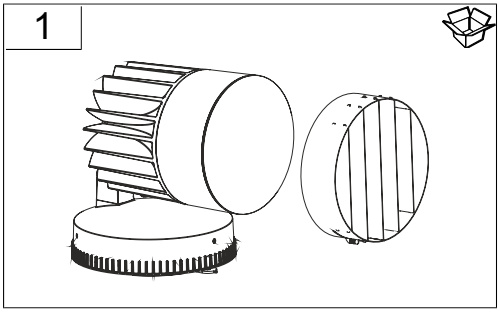


2

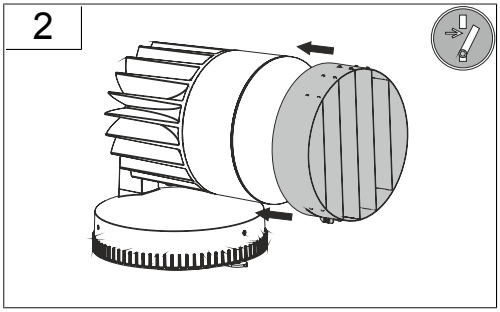


3

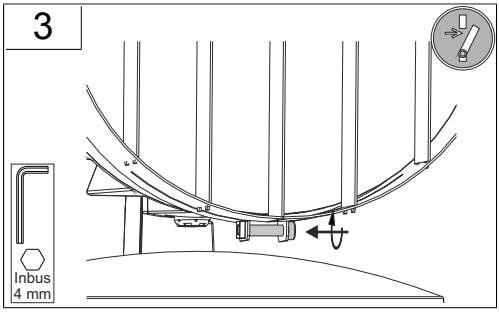



4

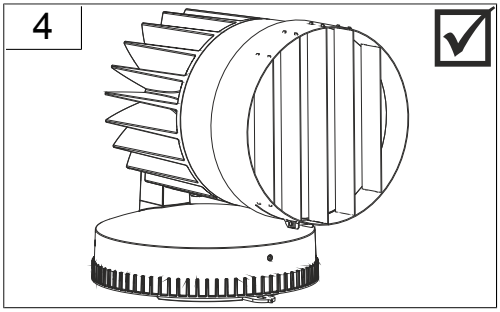


1

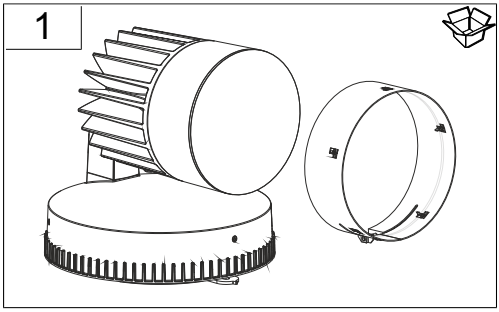


2

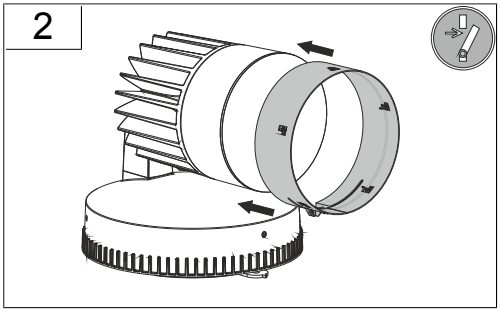

3

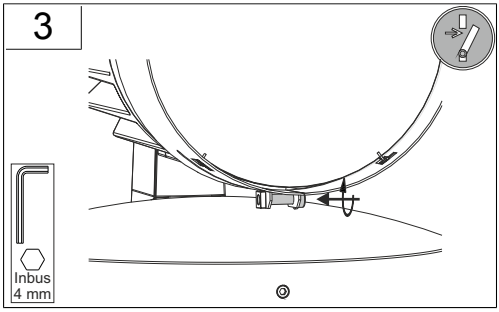


4

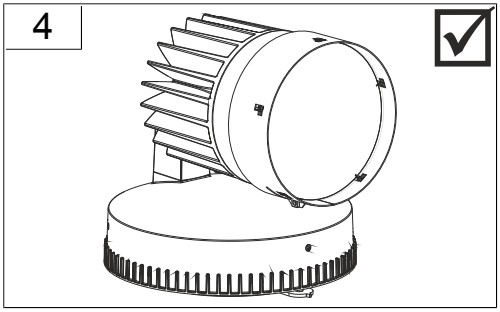

**DIN 4844**





Vor Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before maintenance or repair



Temperatur / temperature
=> -25 °C - +40 °C

Indoor & Outdoor

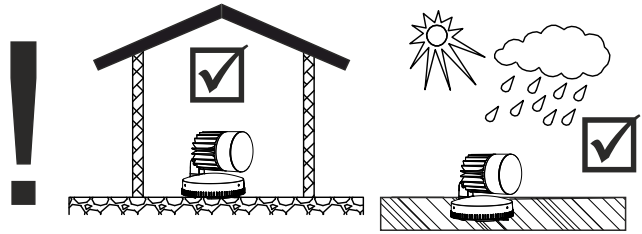




Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen
muss mindestens 0.5 m betragen!
The distance to the direct illuminated objects
must be at least 0.5 m!

| | + | | |
|---|---|---|---|
|  | 982164.003 | L 220D 211, H 100 | 1,25 kg |
|  | 982167.003 | L 241, B 212D 215, H 221 | 250 g |
|  | 982170.003 | L 438, B 438, H 31 | 510 g |
|  | 982161.006 | D 211, H 58 | 560 g |
|  | 982161.007 | D 211, H 58 | 560 g |
|  | 982161.0077 | D 211, H 58 | 560 g |
|  | 982161.008 | D 211, H 58 | 560 g |
|  | 982242.0031 | D 240, H 40, HE 400 | 2,5 kg |