DSQ 45/6 K



Kurzinformation

Schallgedämmter Radialventilator Küchenausführung, Drehstrom, DN 450

Einsatzbeispiele

Hohe Temperaturen bis 180°C, Arbeitsplatzabsaugung, Maschinenabsaugung


Artikelnummer	0080.0079

Technische Daten

Fördervolumen	3.300 m³/h
Drehzahlsteuerbar	✔
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	370 W
P_{Max}	370 W
I_{Nenn}	1,2 A
I_{Max}	1,2 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm^2
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	78 kg
Ventilator ausschwenkbar	—
Nennweite	450 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	180 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	180 °C
Schalldruckpegel	41 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	C
EAN	4012799800798
Gesamt L_{WA2}, hoch (Gehäuse-Schallleistungspegel)	58 dB(A)
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	70 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, hoch (Freiausblas-Schallleistungspegel)	73 dB(A)

DSQ 45/6 K

Kennlinie

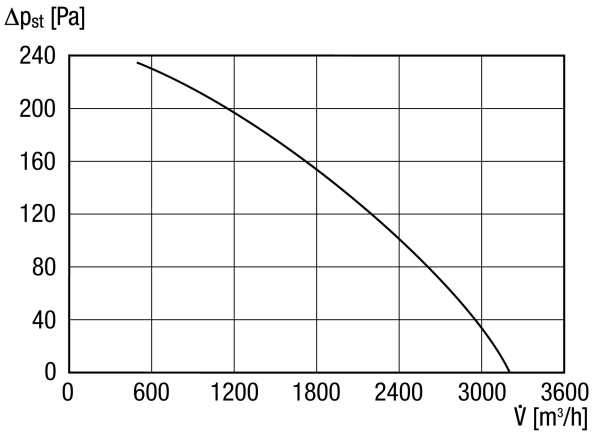

Maße [mm]

