
Auszug aus dem Online-Katalog

UHV 95-KH/AS

Artikelnummer: 2130127

Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten UHV 95-AS/AS, UHV 95-KH/AS und UHV 95-KH/KH

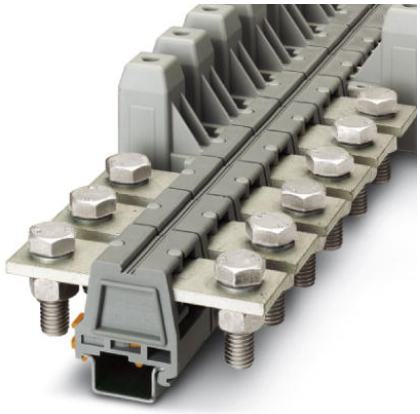

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2130127

Universalklemme mit Misch-Anschluss, Querschnitt: 35 - 95 mm², AWG: 2 - 4/0, Breite: 40 mm, Farbe: grau

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918052904
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01005
Katalogseitenangabe	Seite 325 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.09.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau
Isolierstoff	PA-F

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB

Maße

Länge	114 mm
Breite	40 mm
Höhe NS 35/15	86 mm

Technische Daten

Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	II
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	232 A
Nennspannung U_N	1000 V

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	25 mm²
Leiterquerschnitt starr max	95 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	95 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	4
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	3/0
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	95 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	35 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	95 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	25 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	35 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	25 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	35 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	16 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	35 mm²

Anschlussart	Spezial- und Mischanschluss
Abisolierlänge	29 mm
Schraubengewinde	M8
Bolzendurchmesser	12 mm
Anzugsdrehmoment min	15 Nm
Anzugsdrehmoment max	20 Nm
Stromschiene	30 mm x 5 mm

Approbationen

Approbationen	CSA, GL, GOST, PRS, UL

CSA

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	200 A
AWG/kcmil	2-4/0

UL

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	230 A
AWG/kcmil	2-4/0

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
1007248	SBS10:UNBEDRUCKT	Kennzeichnungskarten unbedruckt, zum Selbstbeschriften mit dem B- STIFT, 250-teilig, perforiert, aus weißem Kunststoff
1050525	ZB10:SO/CMS	Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben
Montage		
1201659	E/AL-NS 32	Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 32 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium

1201662	E/AL-NS 35	Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 35 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium
1201028	NS 32 AL UNPERF 2000MM	G-Profil 32 mm (NS 32)
1201280	NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, profil-gezogen, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201358	NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201002	NS 32 PERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	G-Profil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 32 mm, Länge 2 m
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
2130428	UHV -E	Endhalter, Breite: 7,2 mm, Farbe: grau
2130415	UHV -TP2	Trennplatte, Farbe: grau
2130457	UHV 95-AH	Abdeckhaube, Farbe: grau
2130635	UHV 95-VS 2	Verbindungsschiene, Farbe: silberfarben
2130648	UHV 95-VS 3	Verbindungsschiene, Farbe: silberfarben

Stecker/Adapter


3009231	UKH 95 EP	Einlegeprofil


Werkzeug


1201934	VDE-ISS 6	Innensechskantschlüssel, vollisoliert, Sicherheitswerkzeug nach EN 60900, Länge: 150 mm, Quergriffbreite: 110 mm, für alle Klemmen mit 8 mm Innensechskantschraube


Zeichnungen

Maßzeichnung

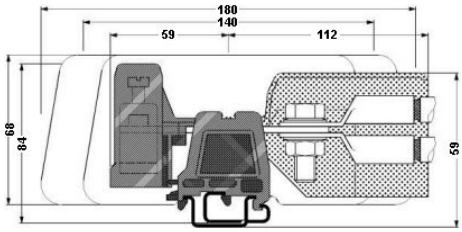

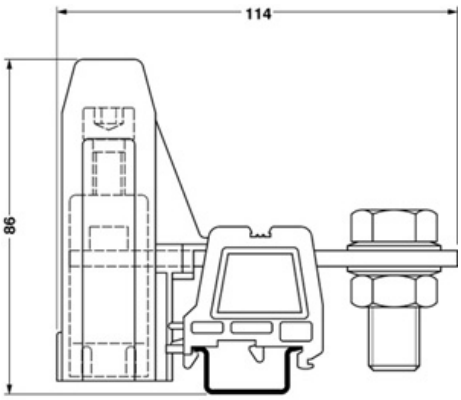


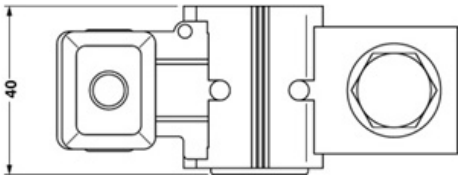

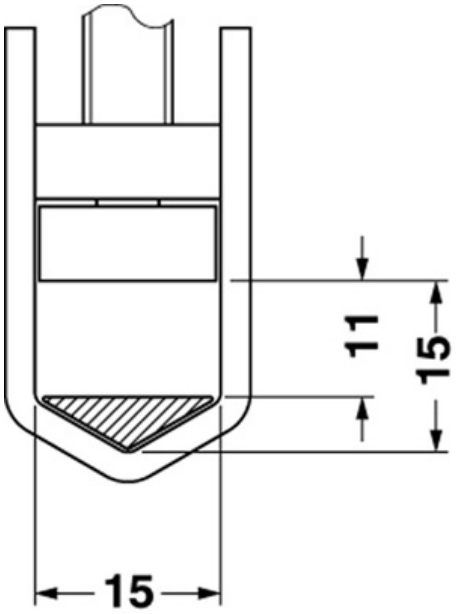

Schaltplan



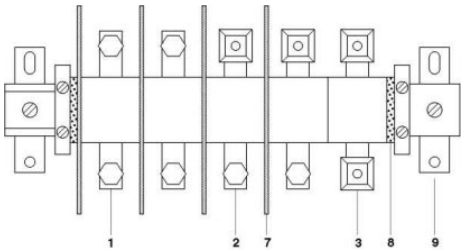

1 = Hochstrom-Verbinder, beidseitig mit Schraubsatz AS
2 = Hochstrom-Verbinder, einerseits mit Klemmhülse KH, andererseits mit Schraubsatz AS
3 = Hochstrom-Verbinder, beidseitig mit Klemmhülsen KH, für direkten Kabelanschluss
7 = Trennplatte
8 = Endstück
9 = Flachbügel

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten