


**ART.:** 8555691516310

**FL ROUND 555 AB OP CORONA**

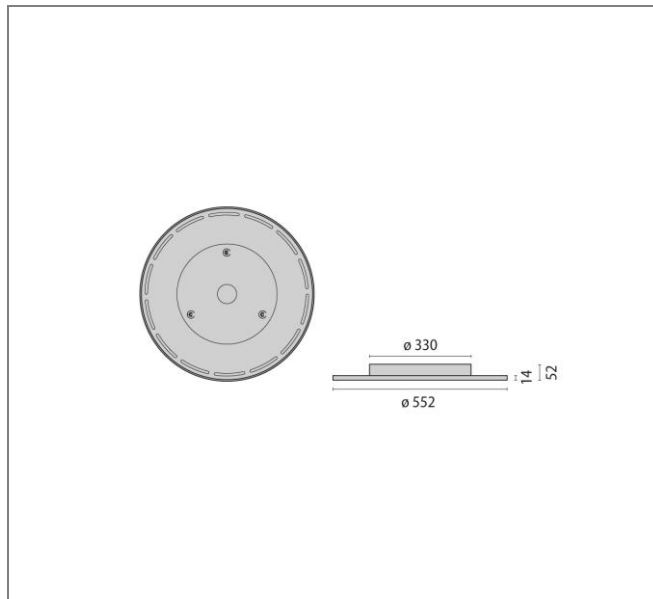

Art. 8555691516310 Runde Anbauleuchte FL 555 ROUND mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 50W. Fortschrittliche Flächenleuchte schafft beispiellose Symbiose aus Allgemein- und Arbeitsplatzbeleuchtung. Besonders filigranes und innovatives Design. Geprägt durch klare und runde Formensprache entsteht eine harmonische Integration ins Deckenbild und Umgebung. Besonders edel und architekturunterstützend. Konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen. Leuchtenrahmen aus Aluminiumdruckguss. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9016 (Verkehrsweiß, struktur). Opale Lichtoptik mit LED-SideLight-Einspeisung. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter aus PMMA. Direkt strahlend mit Corona zur Deckenaufhellung. Homogene Leuchtdichte Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Deckenaufhellung im Raum durch mittels Indirektanteil von circa 3% (Corona). Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen. Leuchte geeignet für Wandanbaumontage. Inkl. Konstantstromkonverter. Digital dimmbar DALI. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Warmweiß, Farbtemperatur 3000K. Leuchtenlichtstrom 6190 lm. Leuchteffizienz 124 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Außendurchmesser 552 mm. Höhe 52 mm. Gewicht 5,1 kg.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Leuchtenlichtstrom</b> | 6190 lm  |
| <b>Anschlussleistung</b>  | 50 W     |
| <b>Leuchteffizienz</b>    | 124 lm/W |
| <b>Farbtemperatur</b>     | 3000K    |
| <b>Betriebsgerät</b>      | EVG DALI |
| <b>Rug</b>                | ≤ 25     |

