
Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.203.8955.0

Schutzleiterklemme WTP 2,5/4 E PE

Schutzleiterklemme mit Push-In Anschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grün-gelb

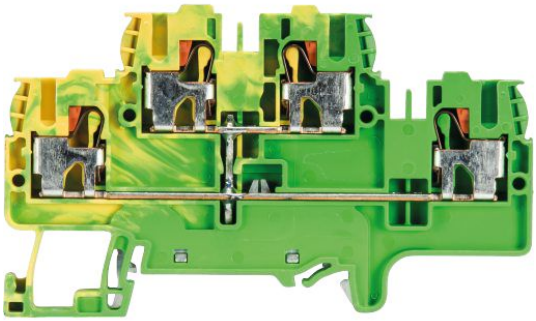

Art. Nr.	56.203.8955.0
EAN	4049088186424
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	4 mm²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	2
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene

Technische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	82 mm
Breite	5 mm

Anschlussdaten

Anschlussart	Steckanschluss
Anschlussart 1	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,2 mm²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	4 mm²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,2 mm²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	4 mm²
Minimaler Querschnitt mehrdrähtig	0,2 mm²

Maximaler Querschnitt mehrdrähtig	4 mm²
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	0,2 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse	4 mm²
Abisolierlänge	11 mm


Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-12 AWG
Spannung UL	600 V
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	600 V


Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.280.6227.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig
Z7.280.6327.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig
Z7.280.6427.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 4 -polig
Z7.280.6527.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 5 -polig
Z7.280.6627.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 6	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 6 -polig
Z7.280.6727.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 7	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 7 -polig
Z7.280.6827.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 8	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 8 -polig
Z7.280.6927.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 9	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 9 -polig
Z7.280.7027.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 10 -polig
Z7.280.7127.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 11	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 11 -polig
Z7.280.7227.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 12	Isolierter Verbindungsstecker fÌ?r Reihenklemmen Typ WKF..., 12 -polig
Z7.280.7327.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 13	
Z7.280.7427.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 14	
Z7.280.7527.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 15	
Z7.280.7627.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 16	
Z7.280.7727.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 17	
Z7.280.7827.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 18	
Z7.280.7927.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5 - 19	
Z7.280.8027.0	Verbindungsstecker IVBWKF 2,5- 20	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 20 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
04.344.2355.8	Abdeckung mit Warnzeichen AD WTP 2,5	Abdeckung mit Warnzeichen für Reihenklemmen Typ WTP 2,5, Farbe gelb
07.312.7355.0	Abschlussplatte APFN 2,5 E/35	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 E..., Farbe: grau
07.312.7455.0	Trennwand TWFN 2,5 E/35	Trennwand für Reihenklemmen Typ WKFN 2,5 E..., Farbe: grau
05.564.3755.0	Leitereinführungsleisten LEL 2,5/1 white	Leitereinführungsleisten für Leiter mit einem Querschnitt von 0,13mm²- 0,20mm², Farbe: weiß
05.564.3855.0	Leitereinführungsleisten LEL 2,5/1 gray	Leitereinführungsleisten für Leiter mit einem Querschnitt von 0,25mm²- 0,5mm², Farbe: grau
05.564.3955.0	Leitereinführungsleisten LEL 2,5/1 black	Leitereinführungsleisten für Leiter mit einem Querschnitt von 0,75mm²- 1,0mm², Farbe: schwarz
04.242.5053.0	Bezeichnungsschilderstreifen 9705 A / 5 / 10	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5…, 10 Schilder pro Streifen, Farbe: weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

Technische Zeichnung

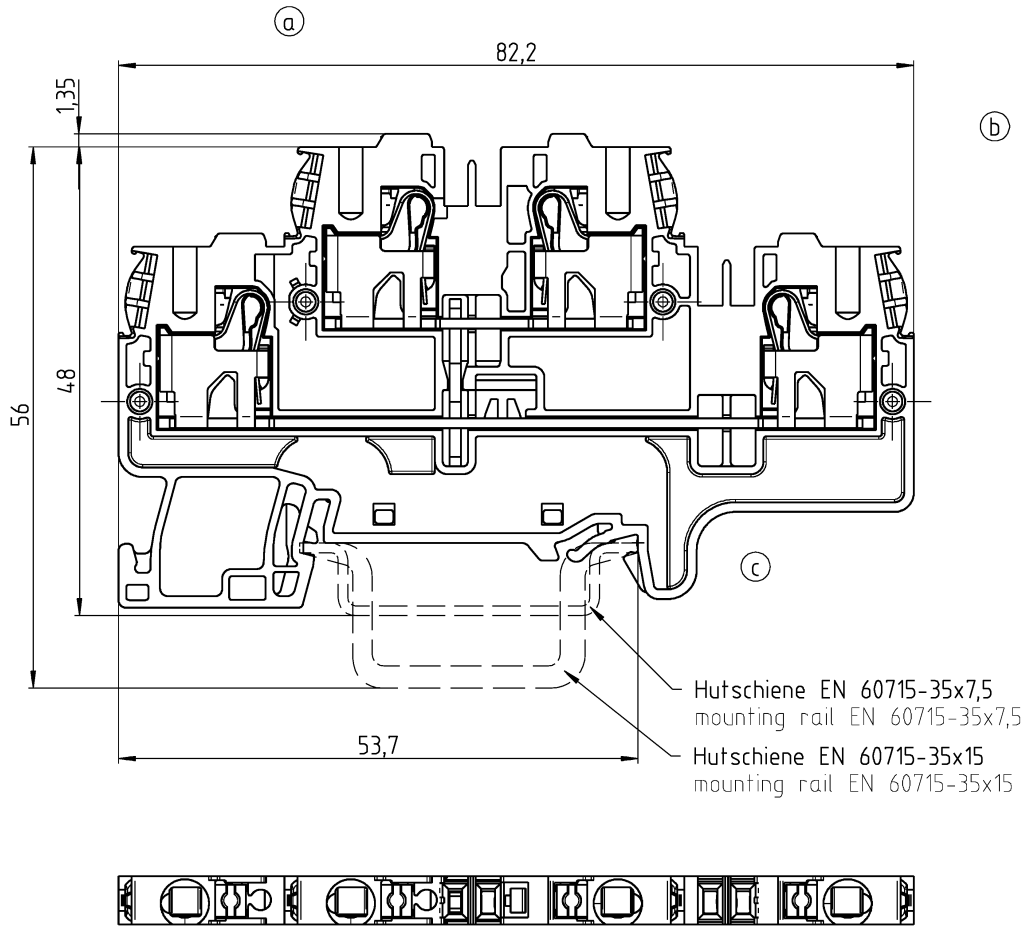

M 1:1



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Tolerierung Size ISO 14405 Ⓔ / Tolerance system Size ISO 14405 Ⓔ. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).	ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020 010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020 010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!
Freitoleranz nach General tolerance	CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed
1. Verwendung: First Use: –	Blatt: Sheet: 1 von of 1

	/		Werkstoff / Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index
	/			gezeichnet drawn	11.01.	Hollet F.	56.203.8955.0 01K	c
	/	Maßstab / Scale		geprüft checked				
	/	2:1		Normgeor. Stand. check				
c	22.08.2017 /	Vol. mm³	Ofl./Srf. mm²	Ersatz für / Replacement for:			Maße in mm / Dimensions are in mm	
b	20.04.2015 /			Type	Bennenung/Title			
a	12.11.2014 /	wieland		WTP	GROUND_TB			
Index	Datum / Blatt Date / Sheet	www.wieland-electric.com		2,5/4 E PE	Schutzleiter-Etagenklemme			
Änderung / Revision					Push In Terminal			