ESYLUX



| Bestellbezeichnung | Bestellnummer | EAN Code |
|---|---|---|
| AF 500/200i Edelstahl-Optik | EL10520020 | 4015120520020 |




## Kurzbeschreibung:

- Halogenstrahler 500 Watt mit integriertem Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich zum komfortablen Schalten der Beleuchtung
- Fernbedienbar mit Mobil-RCi-M
- Voreingestelltes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Netzspannung | 230 V/50 Hz |
| Leistungsaufnahme ca. | 0,8 W |
| Für Leuchtmittel | 150 - 500 W/R7s, 114 mm Länge (nicht im Lieferumfang) |
| Einstellmöglichkeiten | mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen) |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 °C...+40 °C |
| Schutzart | IP 44 |
| Schutzklasse | I |
| Montageart | Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich |
| Abmessungen ca. | Höhe 228 mm x Breite 215 mm x Länge 196 mm |
| Schaltleistung | 230 V/50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,25 A (cos phi = 0,5) |

## Zubehör

- EL10520303 - AF Ecksockel Edelstahl-Optik
- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz


Hinweis: Diese Leuchten sind für eine max. Umgebungstemperatur Ta = 25 °C zugelassen, gemäß DIN EN 60598. Diese Vorschrift ist für eine sachgemäße Verwendung dieser Leuchten zu beachten.




| Bestellbezeichnung | Bestellnummer | EAN Code |
|---|---|---|
| AF 500/200i Edelstahl-Optik | EL10520020 | 4015120520020 |





Maße in mm

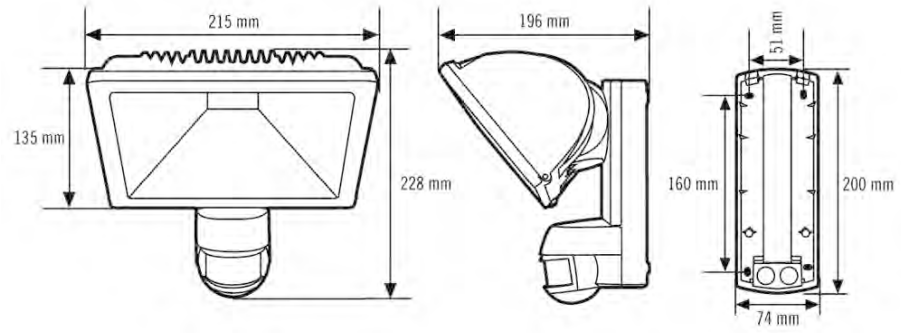


## Automatikstrahler AF 150/200i, AF 300/200i, AF 500/200i, AF 300/200i LED

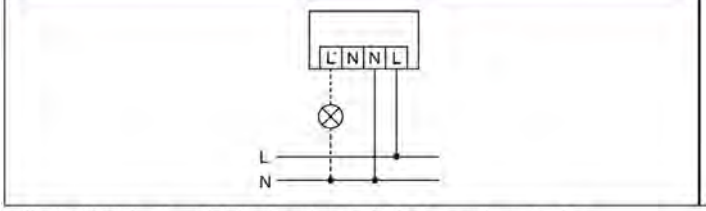


Standardbetrieb mit zusätzlicher Anschlussmöglichkeit von weiteren Leuchten.

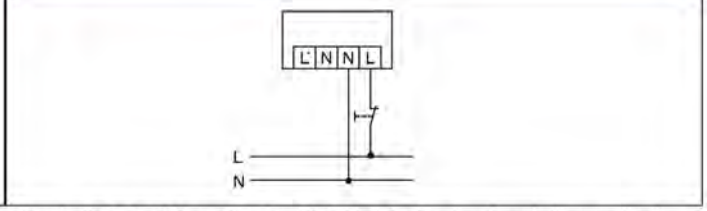


Standardbetrieb mit der zusätzlichen Möglichkeit des Ein- bzw. Ausschaltens von Hand.