

IB IL 24 PWR IN/R-PAC

Artikelnummer: 2861674



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2861674>

Inline-Einspeiseklemme bzw. Nachspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, ohne Sicherung



Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918894511
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85389091
Produktschlüssel	11417
Katalogseitenangabe	Seite 267 (AX-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
10.07.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Produktbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen. Wenn die maximale Stromtragfähigkeit des Potenzialrangerers U_L erreicht ist, kann diese Klemme eingesetzt werden, um die Logikspannung neu einzuspeisen. Dazu wird an der Klemme eine 24-V-DC-Spannung (U_{24V}) angelegt, aus der die Logikspannung (U_L) und die Versorgungsspannung für die Analog-Klemmen (U_{ANA}) bereitgestellt wird. Zusätzlich ermöglicht die Klemme das Einspeisen der 24-V-DC-Hauptspannung (U_M) und der 24-V-DC-Segmentspannung (U_S).

Merkmale

- Einspeisen aller für die Kleinsignalebene einer Inline-Station benötigten 24-V-DC-Spannungen möglich
- Diagnose-Anzeigen

Technische Daten

Schnittstellen

Anschlussart	8-poliger Inline-Einspeisestecker
Schnittstelle	Versorgungsspannung

Versorgung

Peripheriespannung	24 V DC
Peripheriespannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme maximal	8 A
Sicherung	(elektrischer/thermischer Überlastschutz, im Lieferumfang)

Allgemeine Daten

Schutzbenennung	Verpolschutz, Überspannungsschutz, Überlastschutz (über Sicherung)
Gewicht	132 g
Anzahl der Stecker	4
Breite	48,8 mm
Höhe	119,8 mm
Tiefe	71,5 mm

Inline-Potenzialrangierung

Logikspannung U_L	7,5 V DC $\pm 5\%$ (über Potenzialrangierer)
Stromversorgung an U_L	2 A DC (Derating beachten)
Versorgung des Hauptkreises U_M	24 V DC
Stromversorgung an U_M	8 A (Nennwert)
Segment-Versorgungsspannung U_S	24 V DC
Stromversorgung an U_S	8 A (Nennwert)
Peripherie-Versorgungsspannung U_{ANA}	24 V DC -15% / +20%
Stromversorgung an U_{ANA}	0,5 A DC (Derating beachten)

Approbationen



Approbationen

ABS, BV, CUL, DNV, GL, GOST, LR, UL

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
---------	-------------	--------------

Markierung


0809492	ESL 62X10	Einsteckstreifen für Laserdrucker, Schriftfeldgröße: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Beschriftungsfeld, Breite: 12,2 mm

Stecker/Adapter


2860620	IB IL PWR IN/R-PLSET	Stecker-Set, für Einspeiseklemme Kupfer, farbig markiert.
---------	----------------------	---

Zeichnungen

Anschlusszeichnung

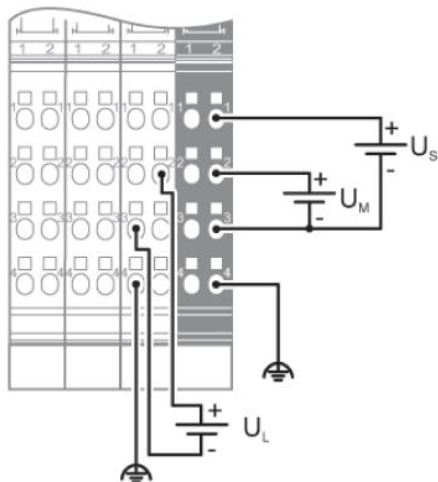

Maßzeichnung

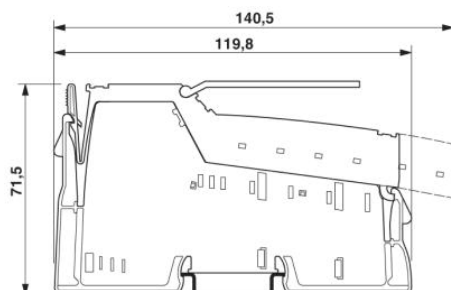

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten