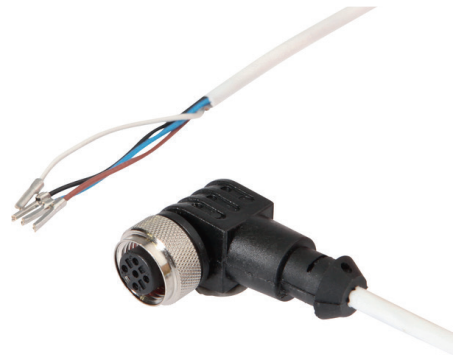


VK50H321
ANSCHLUSSTECHNIK • KABELDOSEN / -STECKER EINSEITIG KONFEKTIONIERT

Anschlussleitung, 5m, M12 Dose 4polig abgewinkelt, freies Leitungsende, 4x0,34mm², PTFE, Ø3,8mm, 250V, -20-150°C, IP65, Öle und Kühlschmiermittel, Schweißbereich


MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Aderaufbau	7 x 0,254mm
Aderquerschnitt	0.34 mm ²
Ader-Zahl	4
Ausführung	Anschlussleitung
Erhöhte Umgebungstemperatur > 90°C	+
Kabellänge	5 m
Kabelzuführung Anschluss A	abgewinkelt
Maximales Anzugsdrehmoment Anschluss A	1 Nm
Schutzart (IP)	IP65
Seewasserbeständig	+
Werkstoff des Kabelmantels	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers	Messing
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-20 °C ... 150 °C

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art des Steckkontaktes Anschluss A	Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss A	M12
Ausführung elektrischer Anschluss B	freies Leitungsende
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	4 A
Durchgangswiderstand	5 mOhm
Leitungsdurchmesser	3.8 mm
Mit LED-Anzeige	-
Polzahl Anschluss A	4

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Flammwidrig	nein
Hydrolysefest	+
LABS-frei	+
Öle und Kühlschmiermittel	+
Ozon und UV-beständig	+
Säure- u. laugenbeständig	+
Schleppketten- und torsionsfähig	-

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Schweißbereich	+
Strahlenvernetzt	-


Weiteres

Verpackungsmaße	190mm x 30mm x 190mm
Versandgewicht	0.1kg
Warennummer	85444290

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	853
eClass 8.0	27279218
eClass 9.0	27060311
eClass 9.1	27060311
ETIM-5.0	EC001855
ETIM-6.0	EC001855
ETIM-7.0	EC001855

Anschluss



- 1 braun
- 2 weiß
- 3 blau
- 4 schwarz

Massbild

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.