Produktinformation 3684D-RSV/14 E
TOC: 47 950 04

Einbauleuchten mit Spiegelraster RSV.

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 312,5/625 mm.


Optisches System
Fein segmentierter Filigranraster RSV aus Reinstaluminium, eloxiert, mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen, für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert, Seitenkaschierung mit Siebdruck im Lochdesign. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Einbauleuchte mit Spiegelraster. Für 4 T5 Leuchtstofflampen 14 W. Universell für Decken mit verdeckten Tragschienen, sichtbaren Tragschienen und gesägten Einbauöffnungen. Für Achsmaße 312,5/625 mm. Fein segmentierter Filigranraster RSV aus Reinstaluminium, eloxiert, mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen. Für tief-breit strahlende Lichtstärkeverteilung. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß pulverlackiert. Seitenkaschierung mit Siebdruck im Lochdesign. Stirnseitige Ausbrechöffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung. Mit elektronischem Vorschaltgerät.



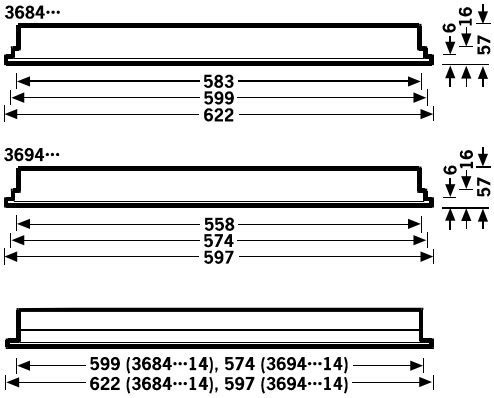



Gewicht	**4,9 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A50**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,69**

Deckenausschnitt L (mm): **605**
Deckenausschnitt B (mm): **605**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 489 00	03680/3 Montageschiene

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/07 GMDM Global Material Data Management