




INSTRUCTION

06-2019

RZB
LIGHTING

Less is more 50


312329.002

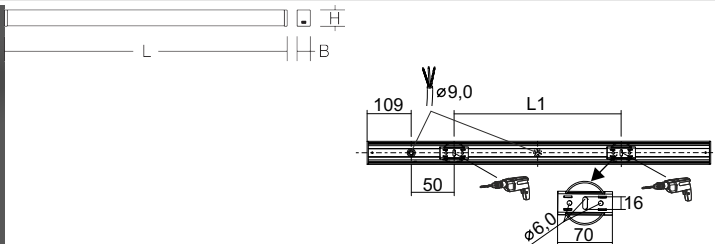

312329.002	L 842, B 57, H 75	2,12 kg	T _a min
LED	3 x 7,5 W	22 W	2500 lm
3000 K	80	30 °C	
EEK	EEK		
A+	A+	13 A / 270 µs	15
		24	24
		24	40




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

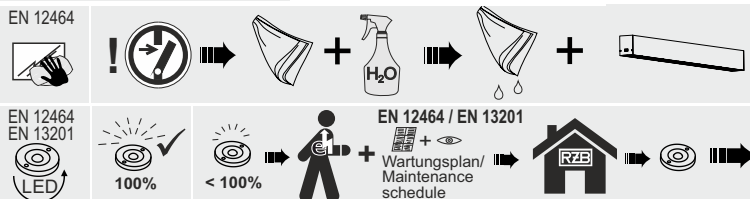


RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de




1

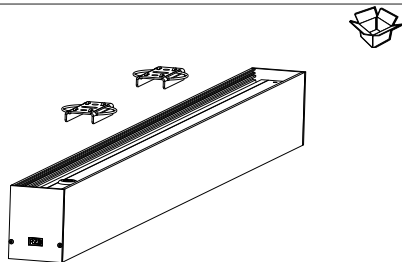


2

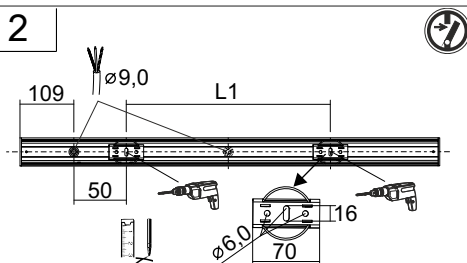


3

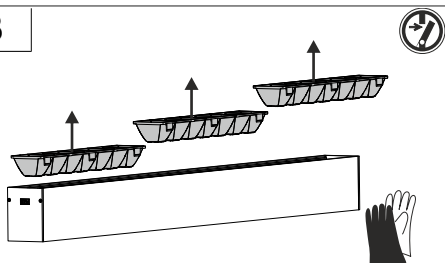


4

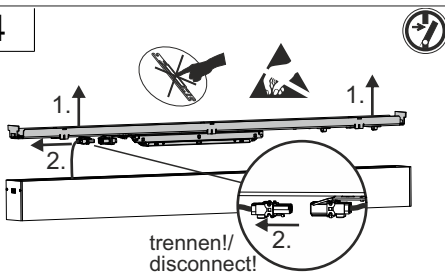



5









6a

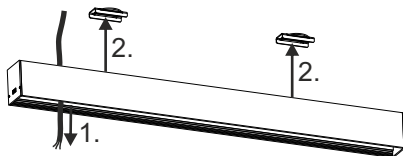

6b

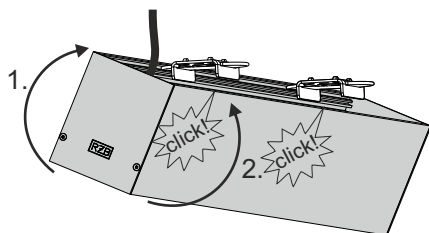

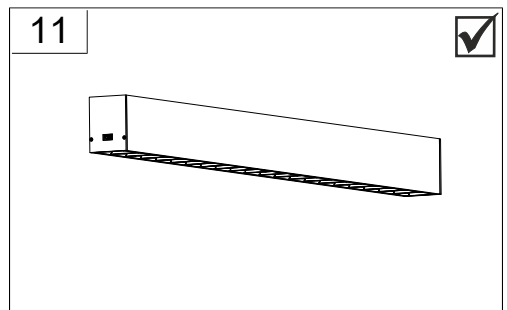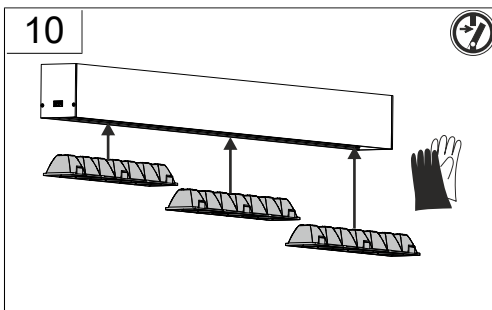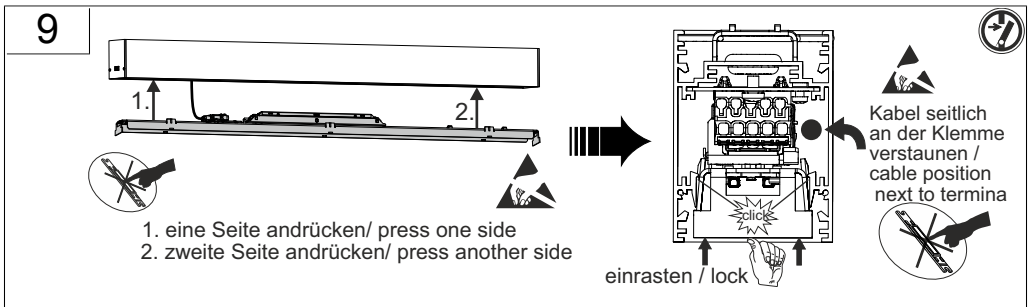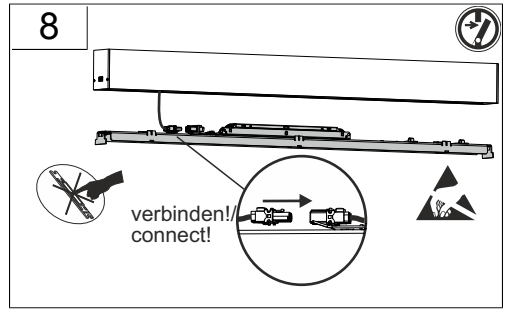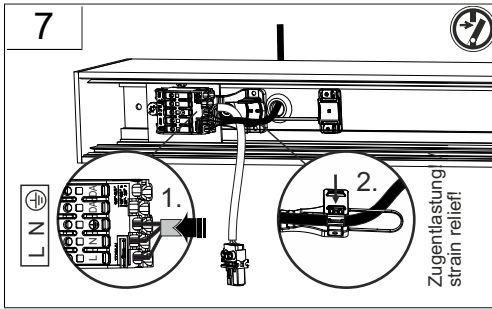

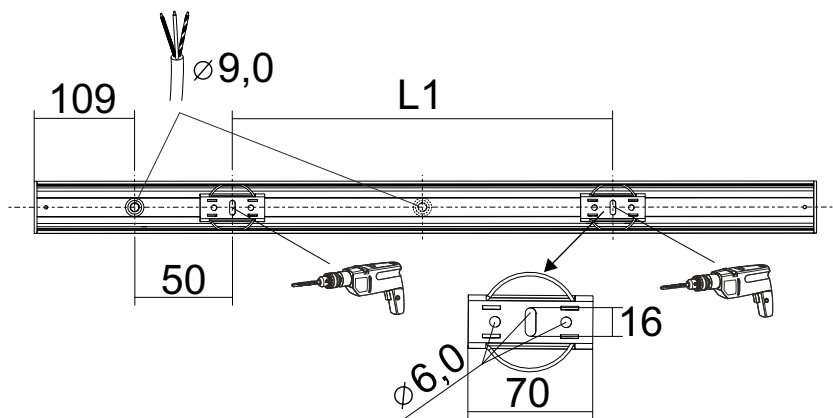

Less is more 50 Anbau

L	B	H	L1
848	57	75	580
1128	57	75	870
1408	57	75	1150
1689	57	75	1430
1969	57	75	1710

DIN 4844



Vor Installation, Wartung oder Reparatur freischalten/
power off before installation, maintenance or repair