CSARL 72.20.25/B

CSA 72 Round (1xLED 36W BAKERY 3630lm 25°)

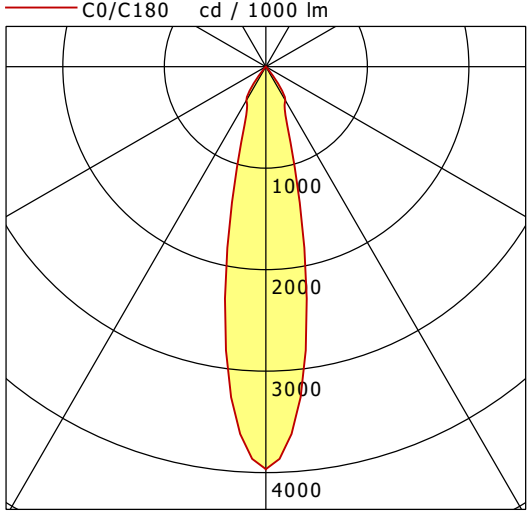

	C0	C90	C180	C270
0°	3966	3966	3966	3966
15°	1194	1194	1194	1194
30°	384	384	384	384
45°	4	4	4	4
60°	3	3	3	3
75°	2	2	2	2
90°	0	0	0	0

cd / 1000 lm

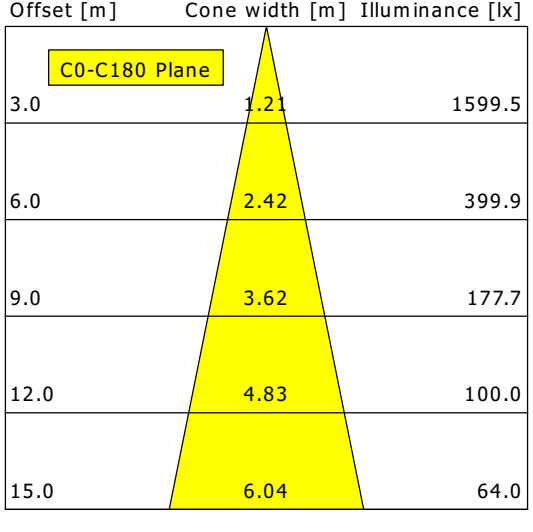

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.4
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	99 99 100 100 100
Ra/CRI	---

LTS