# INSTRUCTION

Alu-Star
722085.004

RZB LIGHTING


~ 220 - 240 V  50/60 Hz  IP 65  IK07

3 x 1,0 mm²

4,00 mm²

Umgebungstemperatur / temperature ambiente
=> -25 °C ... + 40 °C






| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | [mm] | | |
| 722085.004 | | L 476, B 204, H 306 | | 7,5 kg |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| LED | 1 x 90 W | 90 W | 8900 lm | |
| CCT | CRI | EEK | EEK | RG |
| 3000 K | 80 | A++ | A++ | RG 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $I_{max}$ $I_{max}/2$ T50 | B10 | B16 | C10 | C16 |
| 124,4 A / 415 µs | 1 | 2 | 2 | 3 |

4 mm  SW 22

INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1

EN 12464
EN 13201


EN 12464
EN 13201

<100%  100%


EN 12464

$H_2O$


1

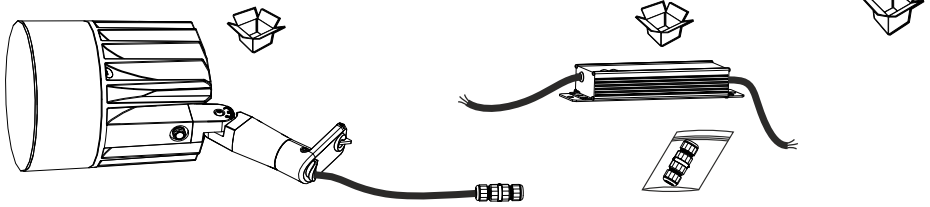


2





3

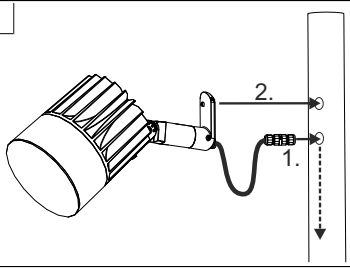



4

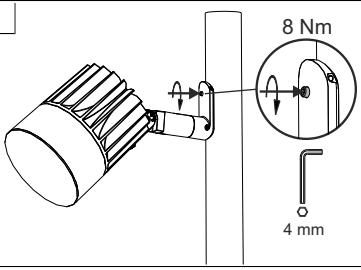



5

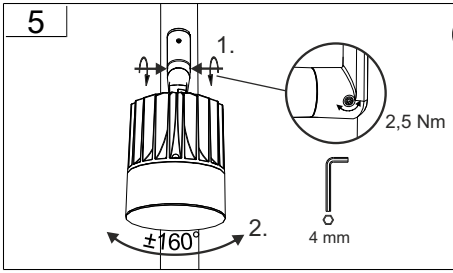


6

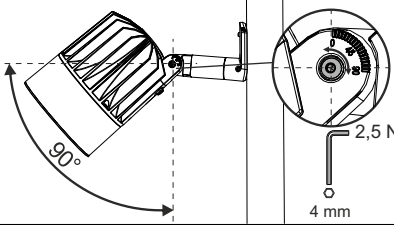



7






8


1. SEC
1 = frei/free
2 = **+** rot/red
3 = **-** blau/blue
4 = frei/free


2. PRI
1 = frei/free
2= **N** blau/blue
3= **L** braun/brown
4= ⏚ grüngelb/
green-yellow







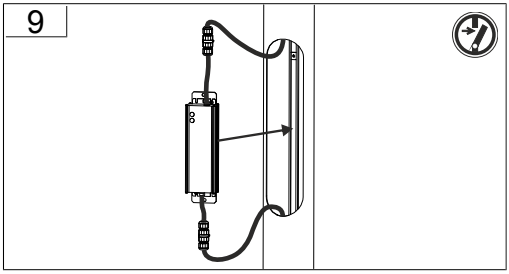

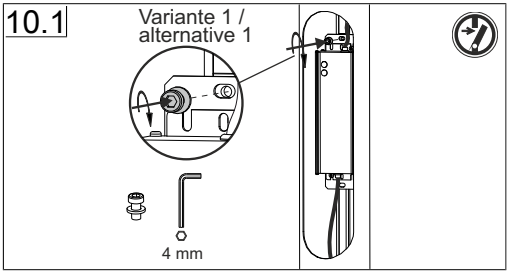9

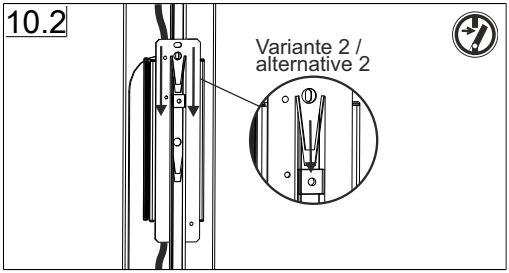
10.1
Variante 1 /
alternative 1
4 mm

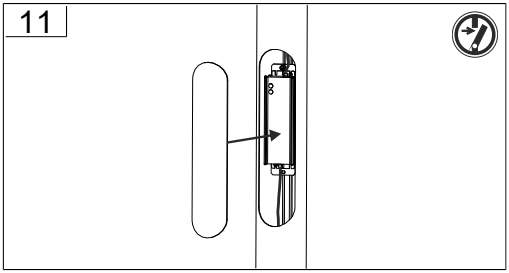

10.2
Variante 2 /
alternative 2

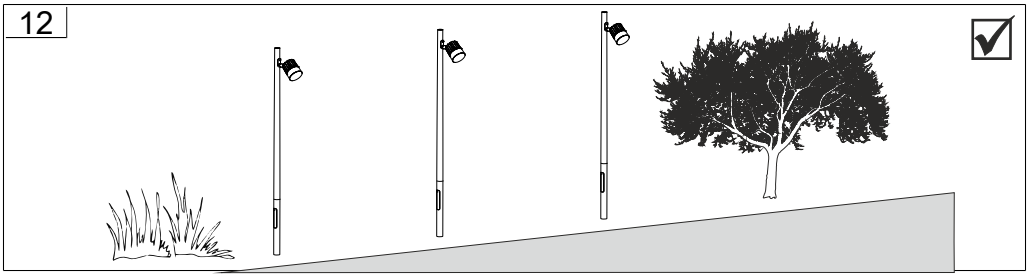
11


12






Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss min. 0,5 m betragen! /
The distance to the direct illuminated objects must be at least 0,5 m!

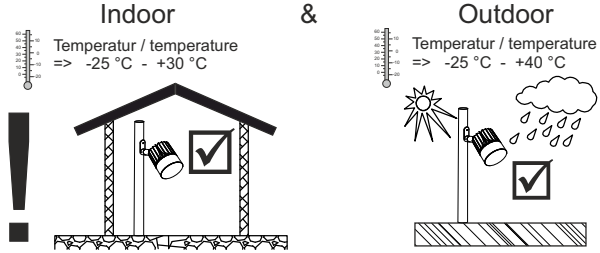




Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:
If you have any questions about our signs, visit the following website:


www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf

| | + | | [mm] | |
|---|---|---|---|---|
|  | 982164.003 | Lamellenblende / lamellar shutter | L 220, D 211, H 100, | 1,6 kg |
|  | 982167.003 | Abblendschute / dimmer | L 241, B 212, H 221, | 250 g |
|  | 982170.003 | Torblende / door panel | L 438, B 438, H 31, | 510 g |
|  | 982161.006 | Farbfilter blau / Colour filter blue | D 211, H 58, | 560 g |
|  | 982161.007 | Farbfilter gelb / Colour filter yellow | D 211, H 58, | 560 g |
|  | 982161.0077 | Farbfilter grün / Colour filter green | D 211, H 58, | 560 g |
|  | 982161.008 | Farbfilter rot / Colour filter red | D 211, H 58, | 560 g |
|  | 982455.004 | Mastaufsatz / mast top | D 100, H 237, | 1,7 kg |
|  | 982456.004 | Mastaufsatz / mast top | D 100, H 237, | 1,7 kg |
|  | 982457.004 | Mastaufsatz / mast top | D 100, H 237, | 1,9 kg |
|  | 982458.004 | Mastaufsatz / mast top | D 100, H 237, | 1,7 kg |





# Mast / Post Ø 70 - 100 mm, Wanddicke / Post wall thickness 3,0 - 4,0 mm

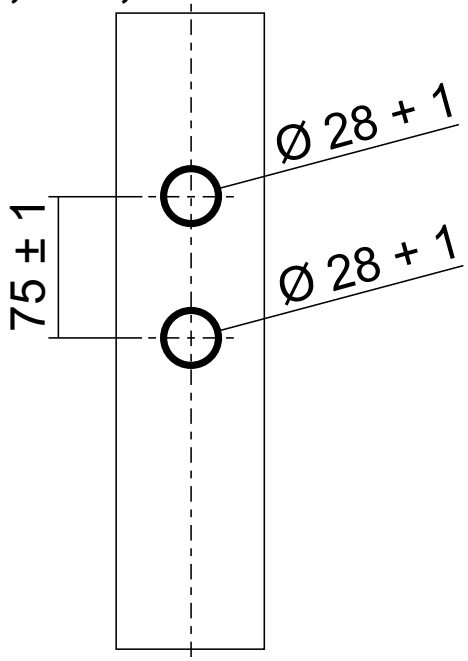


RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de