ESYLUX



Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AL S 230i weiß	EL10026034	4015120026034
AL S 230i schwarz	EL10026041	4015120026041
AL S 230i Edelstahl-Optik	EL10026058	4015120026058



Kurzbeschreibung:

- System-Leuchten-Unterteil mit integriertem Bewegungsmelder und 230° Erfassungsbereich
- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung
- Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft

Technische Daten:

Netzspannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme ca.	0,3 W
Für Leuchtmittel	max. 100 W/E27 Glühlampe, max. 26 W/E27 Energiesparlampe (nicht im Lieferumfang)
Erfassungsbereich	230° (2 x 115° separat einstellbar) und 360° Unterkriechschutz
Reichweite	ca. 16 m, bei einer Montagehöhe von 1.8 m
Einstellmöglichkeiten	mechanisch über Einstellregler, elektronisch über Infrarot-Fernbedienungen Mobil-RCi, Mobil-RCi-M und X-REMOTE (separat bestellen)
Zulässige Umgebungstemperatur	-25 °C...+55 °C
Schutzart	IP 44
Schutzklasse	II
Montageart	Wandmontage, Innen- und Außeneckmontage mit Zubehör möglich
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 130 mm x Breite 140 mm x Länge 211 mm
Schaltleistung	230 V/50 Hz, 1000 W/5 A (cos phi = 1), 500 VA/2,5 A (cos phi = 0,5)
Nachlaufzeit	Impuls/ca. 15 Sek. - 30 Min.
Lichtwert	ca. 2 - 2500 Lux

Zubehör

- EL10026072 - AL S Ecksockel weiß
- EL10026713 - Systemglas Wien opal-matt
- EL10026720 - Systemglas Oslo transparent-Blase
- EM10016004 - Mobil-RCi silber
- EM10016011 - Mobil-RCi-M silber
- EP10426995 - X-REMOTE Fernbedienung schwarz

Hinweis: Systemglas und Fernbedienung bitte separat bestellen.

Hinweis: Es können max. 8 Geräte parallel geschaltet werden. Die Montageleitungslänge sollte 100 m nicht überschreiten.


22-05-2014




Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
AL S 230i weiß	EL10026034	4015120026034
AL S 230i schwarz	EL10026041	4015120026041
AL S 230i Edelstahl-Optik	EL10026058	4015120026058



Maße in mm

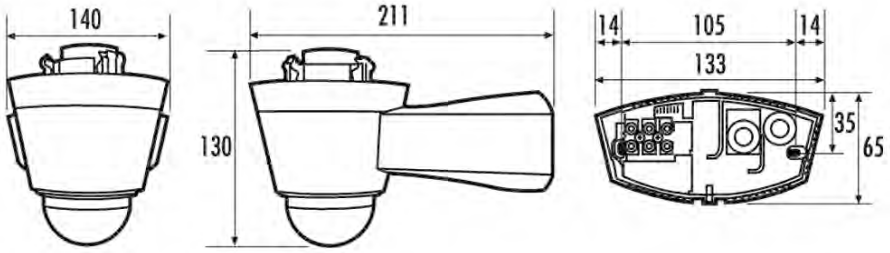

Automatikleuchten AL S 230i, AL P Monza, AL P Garda, AL U 180

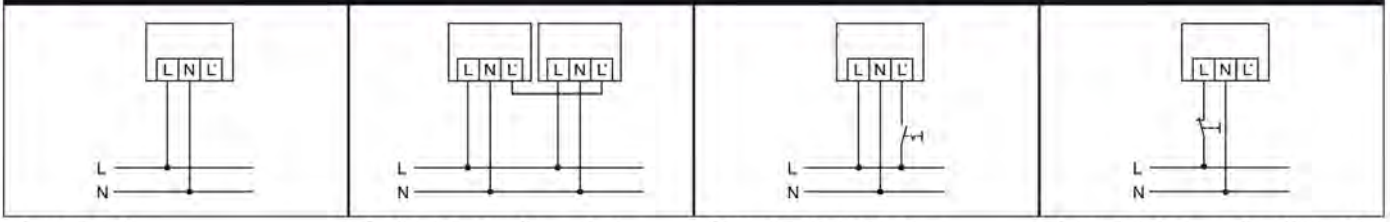

Standardbetrieb

Parallelschaltung von Automatikleuchten

Standardbetrieb mit zusätzlicher Dauerlichtfunktion durch externen Schalter.

Standardbetrieb mit zusätzlicher Möglichkeit des Einschaltens von Hand.
Hinweis: Bei AL U 180 auch zur Aktivierung von Sonderfunktionen.