Produktinformation 8661AB/1000HST/HIT
TOC: 51 702 50

Planflächenscheinwerfer mit extrem asymmetrischer Abstrahlcharakteristik.

Scheinwerfergehäuse aus geschweißtem Aluminiumblech und rückseitigem Revisionsdeckel aus Aluminiumguss, Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Revisionsdeckel mit vier Edelstahlschrauben am Gehäuse sicher befestigt. Mit montierter Fassung und Reflektorkomponenten. Inklusive thermisch entkoppeltem Zündgerätekasten aus Aluminiumguss.

Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Gehäuse mittels Silikonprofildichtung eingedichtet und durch Verschlüsse aus Edelstahl sicher gehalten.

Optisches System aus reflexionsverstärktem, eloxiertem Aluminium zur horizontalen Ausrichtung als Planflächenscheinwerfer.
AB asymmetrisch breit strahlend, Vorstrahlung 65°.

Befestigungsbügel aus verzinktem Stahl, stufenlos einstellbar, zur stehenden und hängenden Montage des Scheinwerfers.

Lampenwechsel nach Abnahme des Revisionsdeckels. Deckel kann in eine Wartungsposition am Scheinwerfergehäuse eingehängt werden.


Elektrischer Anschluss an einer am Zündgerätekasten eingedichteten Steckverbindung mit 4-poliger Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser 6-12 mm.


Ausführungen wahlweise mit oder ohne Zündgerät sowie für sofortige Heißwiederzündung (WZ). Weitere zum Betrieb des Scheinwerfers benötigte Komponenten müssen gesondert bestellt und montiert werden.

Windangriffsfläche FW = 0,187 m².

Ausschreibungstext
Estadia - Planflächenscheinwerfer. Für 1 Halogen-Metalldampflampe HIT 1000 W / tw / tw, 1 Natriumdampf-Hochdrucklampe HST 1000 W / ww in Röhrenform. Optisches System aus reflexionsverstärktem, eloxiertem Aluminium. Mit asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Vorstrahlung 65°. Scheinwerfergehäuse aus geschweißtem Aluminiumblech und rückseitigem Revisionsdeckel aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet. Farbe silbergrau (···03), ähnlich RAL 9006. Revisionsdeckel mit vier Edelstahlschrauben am Gehäuse sicher befestigt. Mit montierter Fassung und Reflektorkomponenten. Inklusiv thermisch entkoppeltem Zündgerätekasten aus Aluminiumguss. Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Gehäuse mittels Silikonprofildichtung eingedichtet und durch Verschlüsse aus Edelstahl sicher gehalten. Lampenwechsel nach Abnahme des Revisionsdeckels. Deckel kann in eine Wartungsposition am Scheinwerfergehäuse eingehängt werden. Elektrischer Anschluss an einer am Zündgerätekasten eingedichteten Steckverbindung mit vierpolige Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Kabelverschraubung PG 13,5 für Kabeldurchmesser 6 - 12 mm. Schutzklasse I. Schutzart IP65. Zum Betrieb der Lampen ist ein Vorschaltgerät notwendig. Vorschaltgerät nicht enthalten.




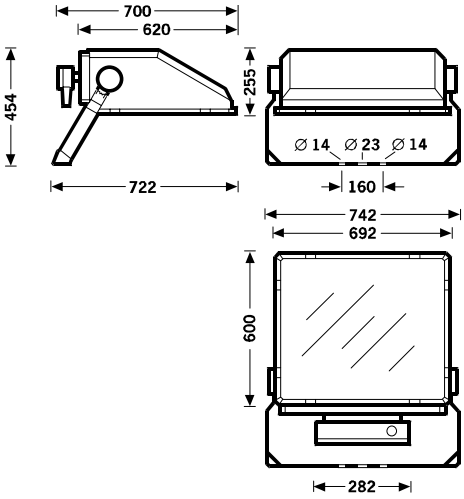




Datei TX021919
1 x HIT 1000 W / tw
+ GK 1kW
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270



Datei TX022036
1 x HIT 1000 W / tw
+ GK 1kW + AS
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270



Datei TX021920
1 x HST 1000 W
···(hst 1000W/ww) +
GK 1kW
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**18,5 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Sockel	**E 40**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
52 483 02	0860GK/1/1000HI/HS K
52 491 09	0860GK/2/1000HI/HS KK
51 343 00	0860MS
58 316 00	0860VE/1000HI/HS/230V/240V K
51 677 00	0866AS Abschirmblende
51 709 50	8661AB/2000HIT
51 706 50	8661AB/2000HIT-I
51 708 50	8661AM/2000HIT
51 705 50	8661AM/2000HIT-I
51 710 50	8661AT/2000HIT
51 707 50	8661AT/2000HIT-I
49 421 00	B1000HI/HS

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management