SIEMENS



LED Licht

eco+ Mehr Effizienz, mehr Leistung

Siemens
LF97BB532
Inselesse

Vorgänger:
LF96BA530

Nachfolger:

EAN-Nr.:
4242003650073

Vertriebsprogramm:

LF97BB532 Edelstahl

Insel-Esse
Box-Esse 45 mm
90 cm

Bauform

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit

Komfort

Maße

- 90 cm Insel-Esse
- Edelstahl
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftkamin (Sonderzubehör) erforderlich
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Innenrahmen
- Elektronische Steuerung Leuchttasten
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftleistung nach EN 61591:
  max. Normalbetrieb 470 m³/h
  Intensivstufe 740 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
  Max. Normalstufe: 52 dB(A) re 1 pW (38 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  Intensivstufe: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 900 x 600 mm
- Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT): 812-1044 x 900 x 600 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 142 W
- Kamin-Maßanfertigungen möglich

Integriertes Zubehör

Sonderzubehör

- LZ12285 Kaminverlängerung 1100 mm
- LZ12310 Adapter für Dachschrägen links / rechts
- LZ12385 Kaminverlängerung 1600 mm
- LZ12410 Adapter für Dachschrägen vorne/hinten
- LZ12510 Montageturmverlängerung 500 mm
- LZ12530 Montageturmverlängerung 1000 mm
- LZ53451 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
- LZ53850 Starterset für Umluftbetrieb
- LZ56200 cleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)

Verfügbare Farbvarianten

Technische Daten


Ausstattungsmerkmale
Farbe des Kamins : Edelstahl
Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) : 130.0
Höhe des Kamins : 698-878/698-998
Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
Nettogewicht (kg) : 32.000
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 470
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 410
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) : 340
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m3/h) : 740
Anzahl der Lampen (Stck) : 4
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Aluminium

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anschlusswert (W) : 142
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Insel


SIEMENS

LF97BB532 Edelstahl
Insel-Esse
Box-Esse 45 mm
90 cm




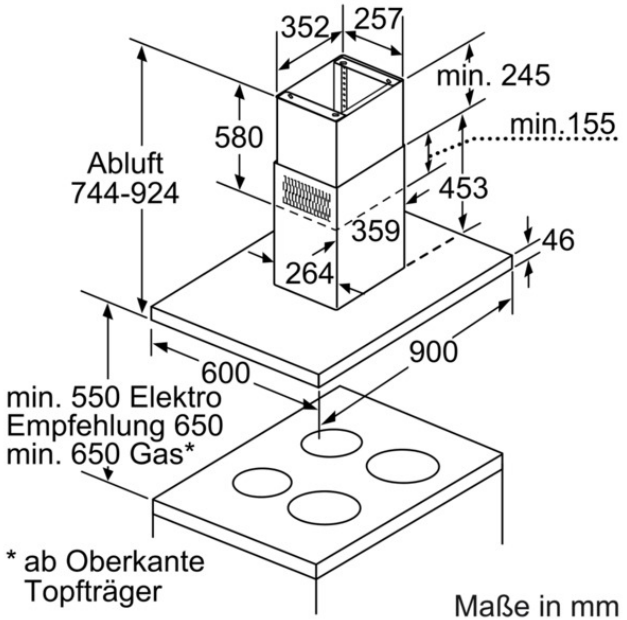


Maße in mm

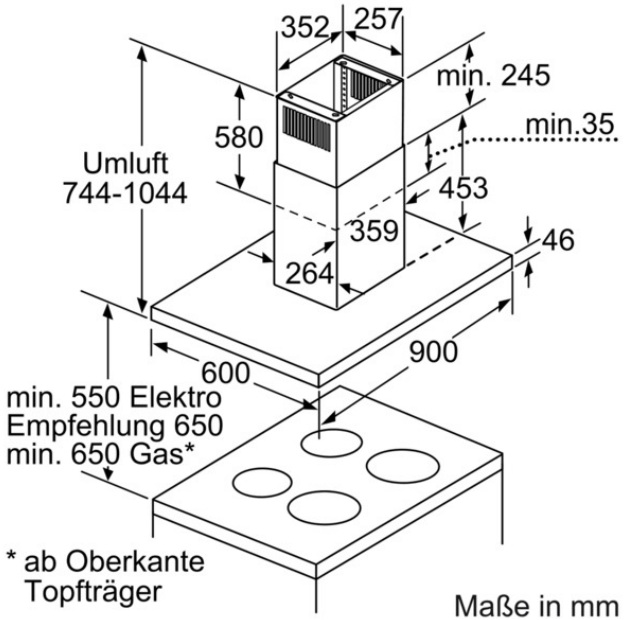

Maße in mm

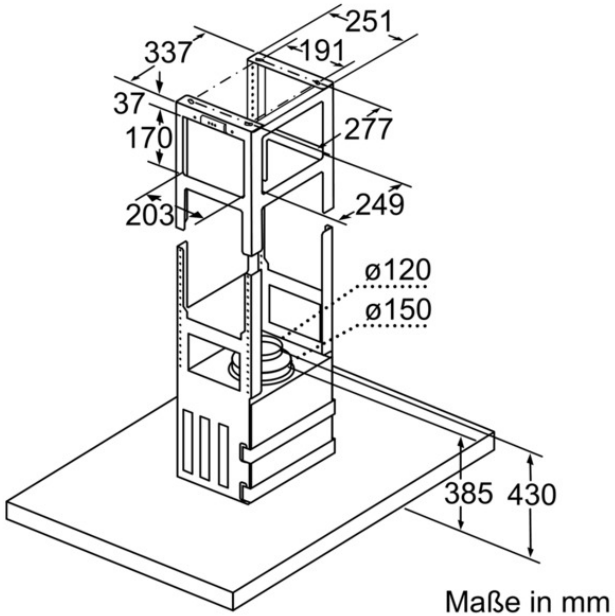

Maße in mm

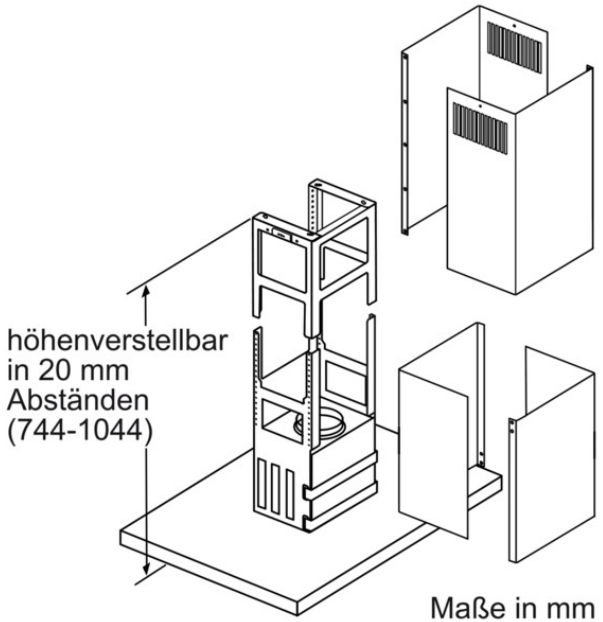

Maße in mm