MPD12-HS Cat. 6+

Montageanweisung / *Assembly Instruction*

Telegärtner

1 Lieferumfang / *Scope of delivery*


J02023B0028




Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use

Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen EN 50173-1, 2002 und IEC-Reihe 60603-7-. Es dürfen nur Stecker RJ45 verwendet werden, die diesen Normen entsprechen. / Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, 2002 and IEC-Series 60603-7-. Only plugs RJ45 according to these specifications are permited to use.


2

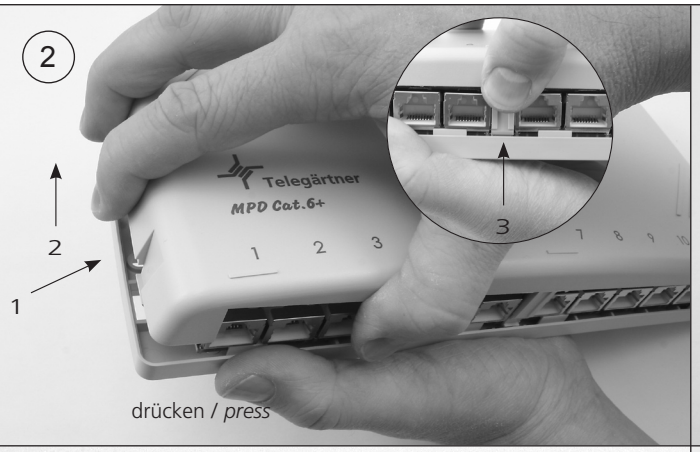

3

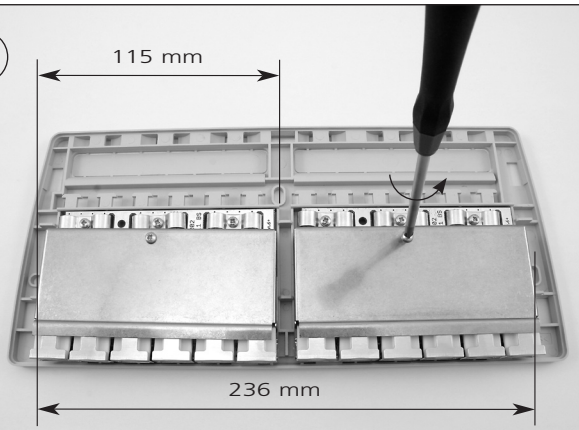


4

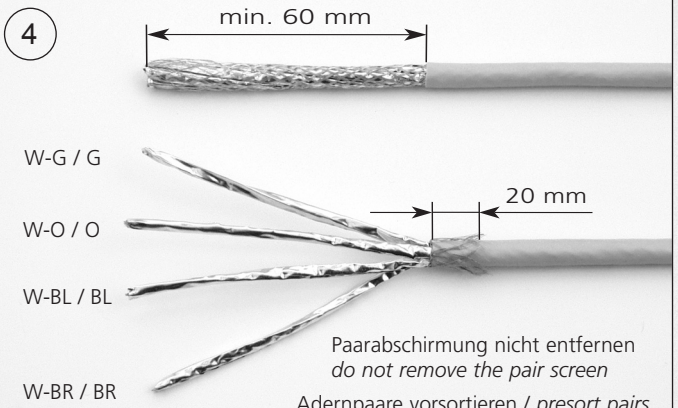

5


Paarabschirmung auf Maß entfernen
remove the pair screen according to size


A	B
W-G / G	W-O / O
W-O / O	W-G / G
W-BL / BL	W-BL / BL
W-BR / BR	W-BR / BR

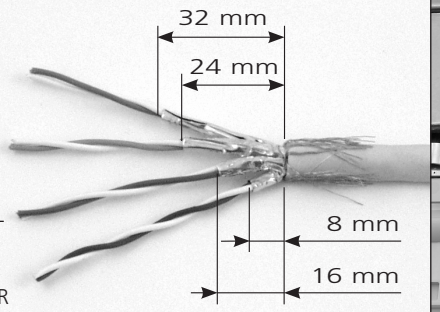

6


LSA-Plus Werkzeug / *LSA Plus tool*
N01002A0001

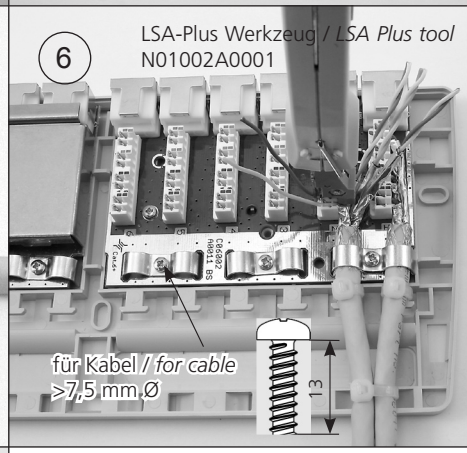

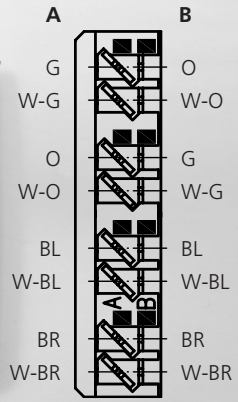

7

Option:
Kabelmontage / Channel mounting

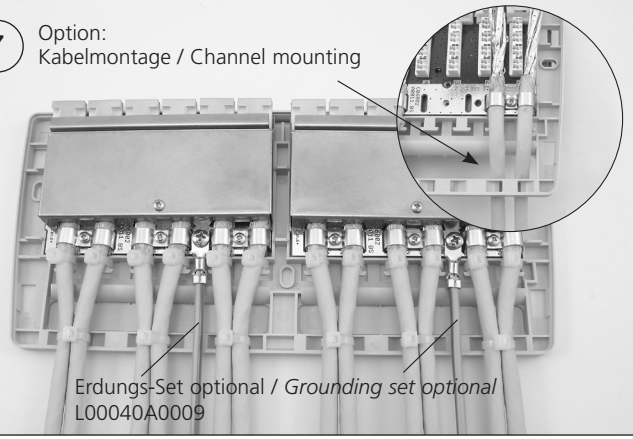

8



9 Anschlussbelegungen / *PIN assignments*

Anschluss / *Connection*			Anwendung / *PIN assignments*					
Farbcode / *Colour code* T568		RJ45						
A	B	PIN Nr./No	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM	Upo/ TEL	ISDN So
W-G	W-O	1	•	•		•		
G	O	2	•	•		•		
W-O	W-G	3	•	•	•			2a
BL	BL	4		•	•		•	1a
W-BL	W-BL	5		•	•		•	1b
O	G	6	•	•	•			2b
W-BR	W-BR	7		•		•		
BR	BR	8		•		•		

D B05030A0278 21.11.2005© by Telegärtner

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-100 • Fax: +49 (0)7157/125-120 • e-mail: info@telegaertner.com • http://www.telegaertner.com

MPD12-H Cat. 6+

Montageanweisung / *Assembly Instruction*


Telegärtner

1 Lieferumfang / *Scope of delivery*
J02022B0035




Hinweis für Montage und Benutzung / Note for Installation and Use
Anschlussdosen und Patch Panels entsprechen den Normen EN 50173-1, 2002 und IEC-Reihe 60603-7-. Es dürfen nur Stecker RJ45 verwendet werden, die diesen Normen entsprechen. / Outlets and Patch Panels fulfill the specifications EN 50173-1, 2002 and IEC-Series 60603-7-. Only plugs RJ45 according to these specifications are permited to use.


2

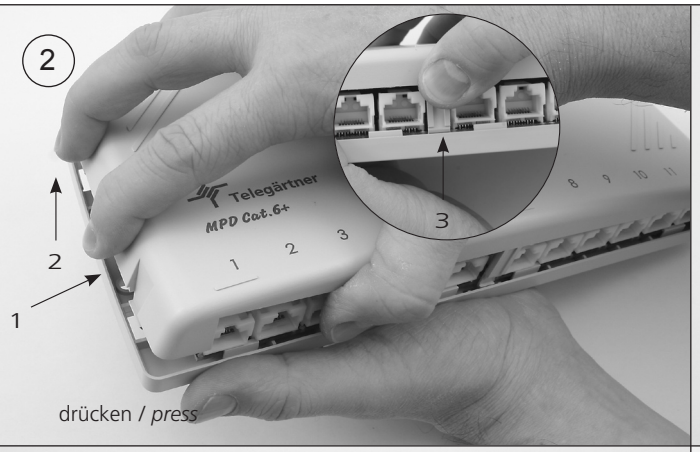


3

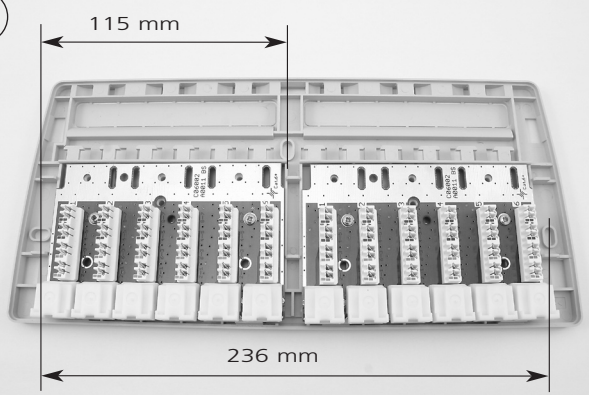


4

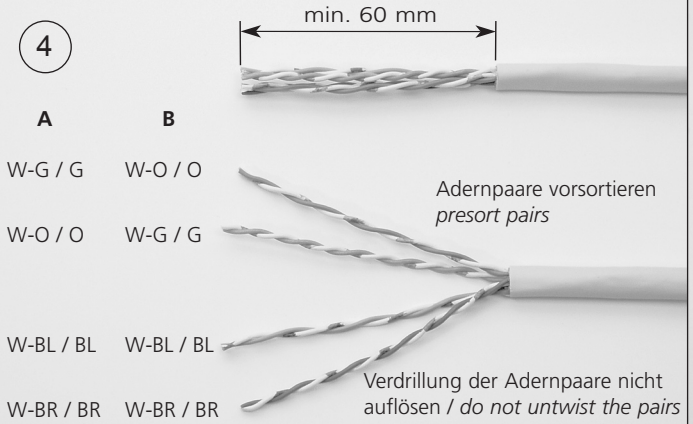

5

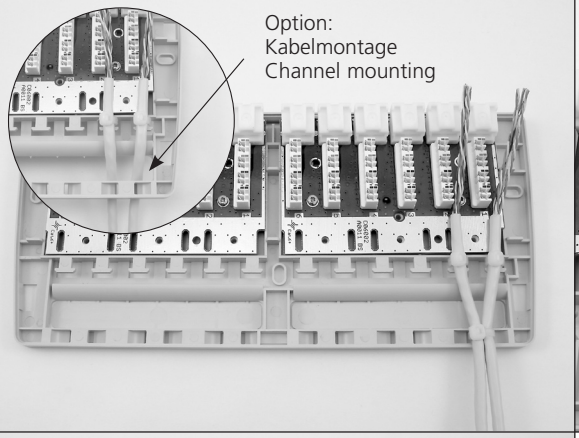

6

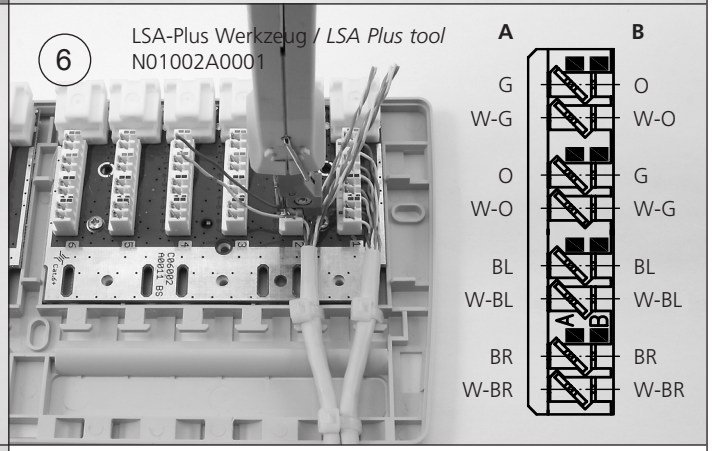

7



8



9 **Anschlussbelegungen / *PIN assignments***

Anschluss / *Connection*			Anwendung / *PIN assignments*					
Farbcode / *Colour code* T568		RJ45						
A	B	PIN Nr./No	10BT/ 100BT	Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/So	TP-PMD/ ATM	Upo/ TEL	ISDN So
W-G	W-O	1	•	•		•		
G	O	2	•	•		•		
W-O	W-G	3	•	•	•			2a
BL	BL	4		•	•		•	1a
W-BL	W-BL	5		•	•		•	1b
O	G	6	•	•	•			2b
W-BR	W-BR	7		•		•		
BR	BR	8		•		•		

D B05030A0278 21.11.2005© by Telegärtner

Telegärtner Karl Gärtner GmbH • Lerchenstr. 35 • D-71144 Steinenbronn • Tel.: +49 (0)7157/125-100 • Fax: +49 (0)7157/125-120 • e-mail: info@telegaertner.com • http://www.telegaertner.com