
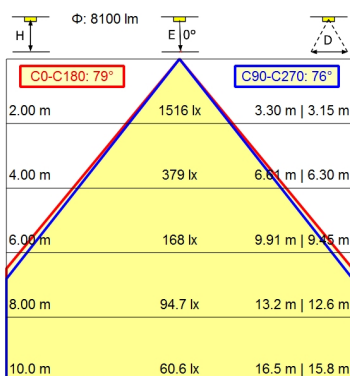


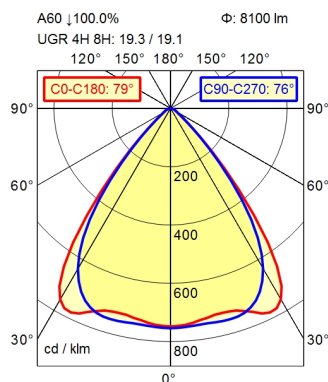

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Optik

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Befestigung

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Schlagfestigkeit

Lebensdauer LED

LED

Digital dimmbares elektronisches Vorschaltgerät (DALI)

220 - 240 V; 50 Hz; 60 Hz

ca. 47 W

W Optik, breitstrahlend

ca. 8.100 lm

ca. 172 lm/W

Neutralweiß

ca. 4.000 K

Ra $\geq$ 80

Direkt

ca. 100 %

79° / 76°

< 3 SDCM

Optik

$\leq$ 4.400 cd/m²

$\leq$ 22

IP 54

I

Stufenlos dimmbar

Aluminium; Pulverbeschichtet; Weiß

Acryl (PMMA); Satine

ca. 1,9 kg

(separat erhältlich)

0 °C

42 °C

IK05

L80B50 50.000h