

Wendekombination AC-3, 7,5 kW/400 V, 3-polig
Baugröße S0, Schraubanschluss DC 125 V elektrische
und mechanische Verriegelung mit Hilfsschalter 2 x
2S+2Ö mit Varistor



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

Produktfunktion		Wendeschutz
Baugröße des Schützes		S0
Breite	mm	100
Höhe	mm	86
Tiefe	mm	100
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		Q
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

Spannungsart der Speisespannung		DC
Speisespannung 1		
• bei DC		
— Bemessungswert	V	125

Hauptstromkreis:

Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	A	17
---	---	----

Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert	kW	7,5
---	----	-----

Hilfsstromkreis:		
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte je Drehrichtung		2
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte je Drehrichtung		2

Anschlüsse/ Klemmen:		
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Befestigungsart		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022

Umgebungsbedingungen:		
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60
Schutzart IP frontseitig		IP20

Approbationen/ Zertifikate:		
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Schiffbau



Schiffbau	sonstiges
	Umweltbestätigung sonstig Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA1325-8XD34-1DG4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA1325-8XD34-1DG4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1325-8XD34-1DG4&lang=de


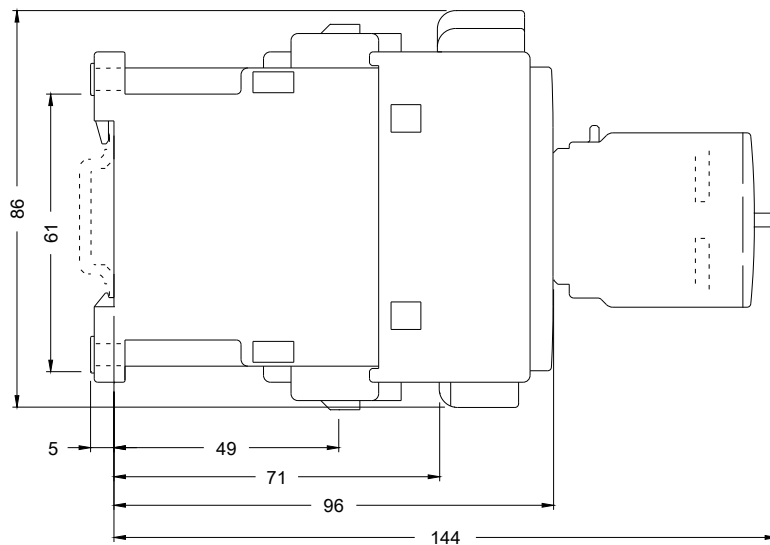


Abbildung ähnlich

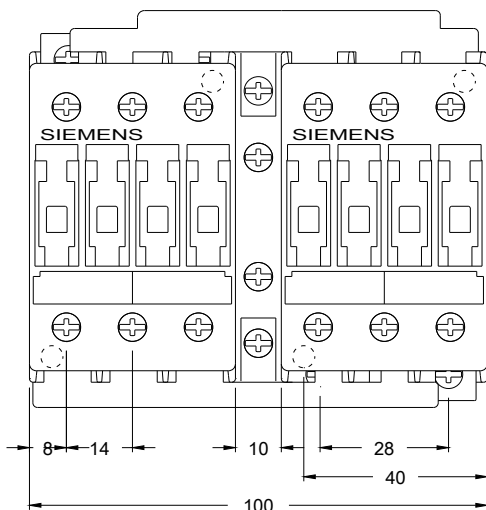