


# RKM52-0.3-RSM52

## Spannungsversorgungsleitung / PUR – Verbindungsleitung



### Merkmale

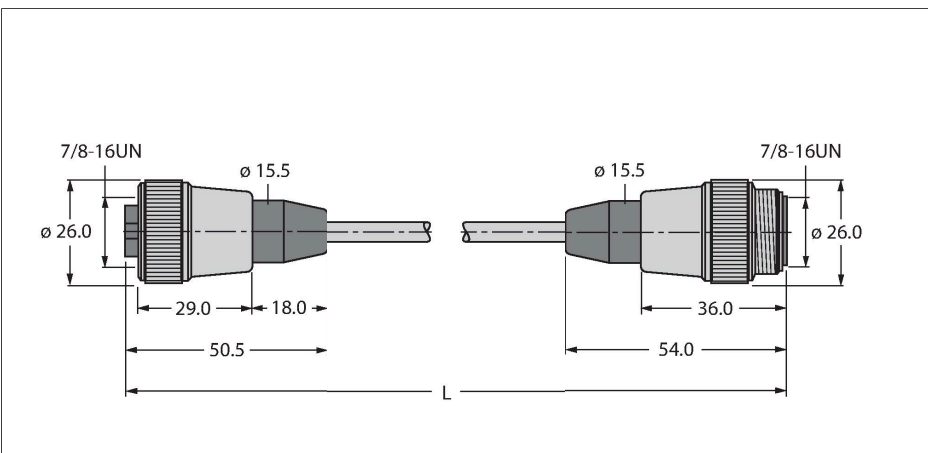


- Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm<sup>2</sup>
- Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau
- Manteldurchmesser: 8.5 mm
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig und Flammwidrig
- halogenfrei
- Stecker gerade 7/8"
- Kupplung gerade 7/8"
- Leitungslänge: 0.3 Meter

### Technische Daten

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Typ                      | RKM52-0.3-RSM52                    |
| Ident-No.                | 6604743                            |
| Steckverbinder A         | Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade       |
| Polzahl                  | 4+PE                               |
| Kontakte                 | Metall, CuZn, vergoldet            |
| Kontaktträger            | Kunststoff, TPU, Schwarz           |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, Schwarz           |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt          |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                  |
| Verschmutzungsgrad       | 3                                  |
| Schutzart                | IP67, nur im verschraubten Zustand |
| Steckverbinder B         | Stecker, 7/8"-16 UN, gerade        |
| Polzahl                  | 4+PE                               |
| Kontakte                 | Metall, CuZn, vergoldet            |
| Kontaktträger            | Kunststoff, TPU, Schwarz           |
| Griffkörper              | Kunststoff, TPU, Schwarz           |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt          |
| Mechanische Lebensdauer  | > 100 Steckzyklen                  |
| Leitung                  |                                    |
| Netzwerkprotokoll        | 52                                 |
| Leitungsdurchmesser      | Ø 8.5 mm ± 0.30                    |
| Leitungslänge            | 0.3 m                              |
| Leitungsmantel           | PUR, Grau                          |
| Schirmung                | nein                               |
| Aderisolierung           | PP                                 |

### Leitungsquerschnitt

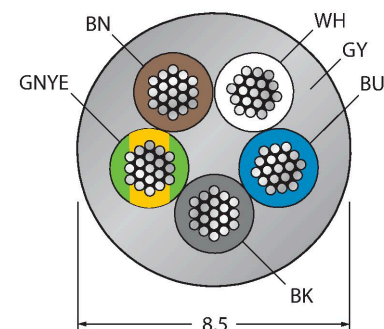

### Kontaktbelegung



### Schaltplan



## Technische Daten

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Aderquerschnitt                         | 5 x 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Litzenaufbau                            | 84 x 0.15 mm            |
| Aderquerschnitt                         | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
| Aderfarben                              | BN, WH, BU, BK, GNYE    |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                         |
| Bemessungsspannung                      | 240 V                   |
| Prüfspannung                            | 2000 V                  |
| Strombelastbarkeit                      | 5.3 A                   |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                         |
| Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand | -40 °C...+90 °C         |
| Umgebungstemperatur in Bewegung         | 0 °C...+90 °C           |
| Sonstige Eigenschaften                  |                         |
| Schleppkettenfähig                      | ja                      |
| Halogenfrei                             | ja                      |
| Öl-beständig                            | ja                      |
| Flammwidrig                             | ja                      |
| Zulassungen                             | CE                      |