
BOS R-30
Bestellcode: BAM00W5

Reflektor

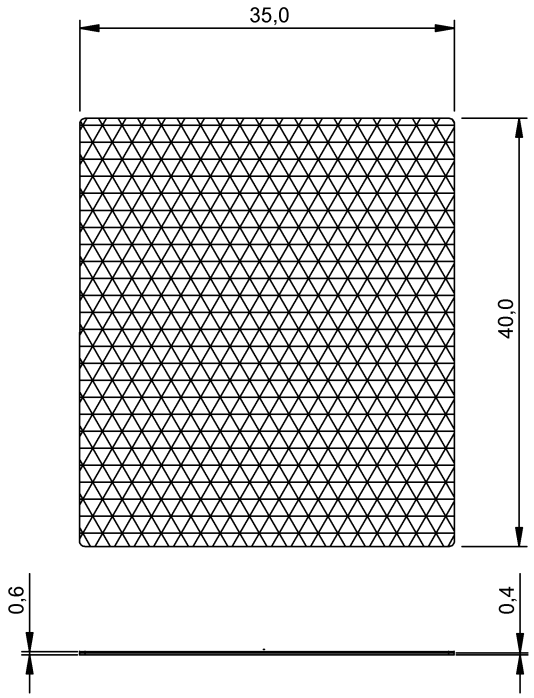

Grunddaten

Baureihe	Baureihe RF-OS
Verwendung	für Reflexionslichtschranke

Optische Daten

Lichtart	polarisiertes und unpol. Licht

Mechanische Daten

Umgebungstemperatur Ta min.	-20 °C
Umgebungstemperatur Ta max.	60 °C
Werkstoff aktive Fläche	PMMA
Werkstoff Gehäuse	PMMA
Aktive Fläche	14,0 cm²
Ausführung	Reflexfolie, Mikropyramiden
Befestigungsart	selbstklebend
Bauform	Folienabschnitt, rechteckig

Bemerkungen

Der Reflexionsgrad ist maximal bei senkrechtem Lichteinfall.

Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.

Internet : www.balluff.com
Balluff Germany : +49 (0) 7158 173-0, 173-370
Balluff USA : 1-800-543-8390
Balluff China : +86 (0) 21-50 644131