
NEU



Kunststoff - Kabelübergangskasten Baureihe 10 145...

Einsatzbereiche:
Zum Übergang von Erdkabeln auf Leuchtenzuleitungen. Für Lichtmaste ab 82mm Innendurchmesser und einer Türöffnung ab 75 x 250mm.

Ausführung:
Preiswerte Standardausführung für alle Anwendungsfälle.
Gehäuseunterteil aus schlagzähem Kunststoff. Leicht zu öffnender, transparenter Gehäusedeckel. Wahlweise 1 oder 2 Sicherungssockel Do 1, 16A, E14. Anschlussmöglichkeit mittels 5 Mantelklemmen, je 2 x 16mm²; komplette werkseitige Vorverdrahtung. Untere Einführungen für 2 Kabel Ø 17 bis 24mm oder 3 Kabel Ø 15 bis 19mm, oben Würgenippel für Kabel bis Ø 13mm.
Lieferumfang: Mit Schraubkappen, jedoch ohne Passeinsätze und Schmelzsicherungen.

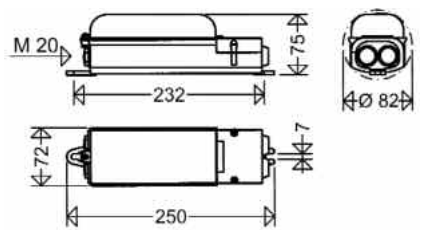

IP44 | DIN 43628

10 145...
bis 5 x 16mm²

Type	Artikel-Nr.	Sicherungselemente	Gewicht ca. kg
10 145/1	10145 0001	1	0,45
10 145/2	10145 0002	2	0,50



Kunststoff - Kabelübergangskasten Baureihe 10 144...

Einsatzbereiche:
Zum Übergang von Erdkabeln auf Leuchtenzuleitungen. Für Lichtmaste ab 98mm Innendurchmesser und einer Türöffnung ab 85 x 300mm.

Ausführung:
Alle Gehäuseteile aus schlagzähem Kunststoff. 2 Sicherungssockel Do 1, 16 A, E 14. Anschlussmöglichkeit mittels Schiebeklemmen für 2 Erdkabel 5 x 16mm² bzw. 3 Erdkabel 5 x 10mm²; komplette werkseitige Verdrahtung, ausbrechbare Öffnung Ø 8mm für Schutzleiterverbindung zum Mast. Untere Einführung für 3 Kabel bis Ø 22mm, oben 2 Würgenippel für Kabel bis Ø 13mm.
Lieferumfang: Mit Schraubkappen, jedoch ohne Passeinsätze und Schmelzsicherungen.

Qualität von SCHUCH - Vorteile für Sie:

- hochwertige, montage- und wartungsfreundliche Ausführung vorwiegend für den EVU-Bereich
- Gehäuse mit eingelegten Gewindebuchsen an allen Schraubstellen die mehrfach geöffnet werden müssen (z.B. bei Anschluss, Sicherungswechsel,...)
- untere Einführung für bis zu 3 Kabel mit max. Ø 22mm
- geräumiger Kabelanschlussraum für montagefreundliches Anschließen der Erdkabel
- zusätzliche Klemmschelle zum Fixieren der ankommenden Erdkabel (Zugentlastung)
- 5 Schiebeklemmen für einfaches Auflegen von mehreren Kabeln mit bis zu 16mm²
- zusätzliche, leicht ausbrechbare Öffnung für die Schutzleiterverbindung zum Mast

IP42 | DIN 43628

10 144...
bis 5 x 16mm²

Type	Artikel-Nr.	Sicherungselemente	Gewicht ca. kg
10 144/1	10144 0001	1	0,60
10 144/2	10144 0002	2	0,65

