Auszug aus dem Online-Katalog

PACT MCR-V2-6315- 95-1600-5A-1

Artikelnummer: 2277255



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2277255

Aufsteckstromwandler, Primärstrom 1600 A AC; Sekundärstrom 5 A AC; Genauigkeitsklasse 1; Bemessungsleistung 10 VA

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 05.12.2007

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4046356305013
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85043129
Produktschlüssel	09534
Katalogseitenangabe	Seite 407 (IF-2009)

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Eingangsdaten

Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	I_{th} = 60 * I_n
Bemessungs-Stoßstrom	I_{dyn} = 2,5 * I_{th}
Bemessungsfrequenz: Standard Wandler	50 Hz ... 60 Hz
Überstrom-Begrenzungsfaktor	FS 5

Bemessungsleistung	10 VA
Primärer Bemessungsstrom I_{pn}	0 A ... 1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom I_{sn}	5 A AC

Allgemeine Daten

Wandlertyp	Aufsteckwandler
Klasse	1
Eichfähig	nein
Primär-Rundleiter (Durchmesser)	53 mm
Primär-Rundleiter (Breite)	63 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	15 mm
Hinweis zu Maßangaben	2
Primär-Rundleiter (Breite)	50 mm
Primär-Rundleiter (Höhe)	10 mm
Breite	30 mm
Höhe	121 mm
Tiefe	95 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 40 °C
Normen/Bestimmungen	IEC 60044-1
Farbe	schwarz
Material Gehäuse	Polyamid PA glasfaserverstärkt
Konformität	CE-konform

Zeichnungen

Maßzeichnung

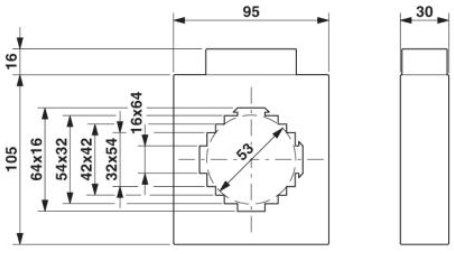

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten