


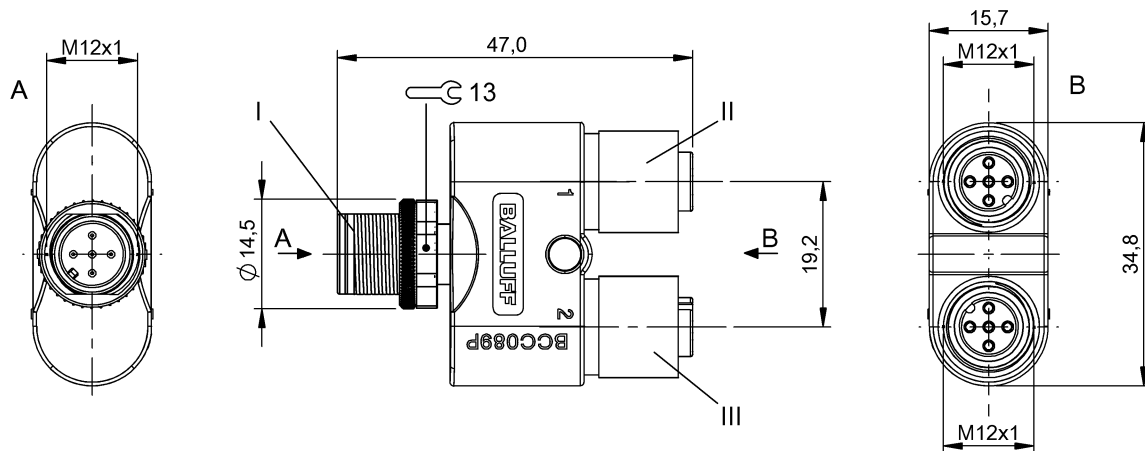

Kenndaten

Steckerbauform (Kopf I)	Stecker M12
Steckerbauform (Kopf II)	Buchse M12
Steckerbauform (Kopf III)	Buchse M12
Funktionsanzeige (PIN 2)	nein / nein / nein
Funktionsanzeige (PIN 4)	nein / nein / nein

Elektrische Daten

Betriebsspannung UB max. AC	125 V
Betriebsspannung UB max. DC	125 V
Nennstrom (40°C)	4.0 A

Mechanische Daten

Anzahl Buchsen bzw. Stifte	5 / 5 / 5
----------------------------	-----------

Umgebungstemperatur
Werkstoff Griffkörper
Werkstoff Überwurfmutter
Werkstoff Dichtring

-25...80 °C
PA 6,6 + GF
CuZn, nickel plated
Silikon

Grunddaten

Schutzart nach IEC 60529
Zulassungen

IP67 / IP67 / IP67
cURus


Bemerkungen

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.




Begriffserklärungen siehe Hauptkatalog.

Änderungen vorbehalten.



I



II, III

BCC M415-M415-M415-U0016-000

Bestellcode: BCC09MU

Verteiler

BALLUFF

sensors worldwide

