


Bild / Skizze

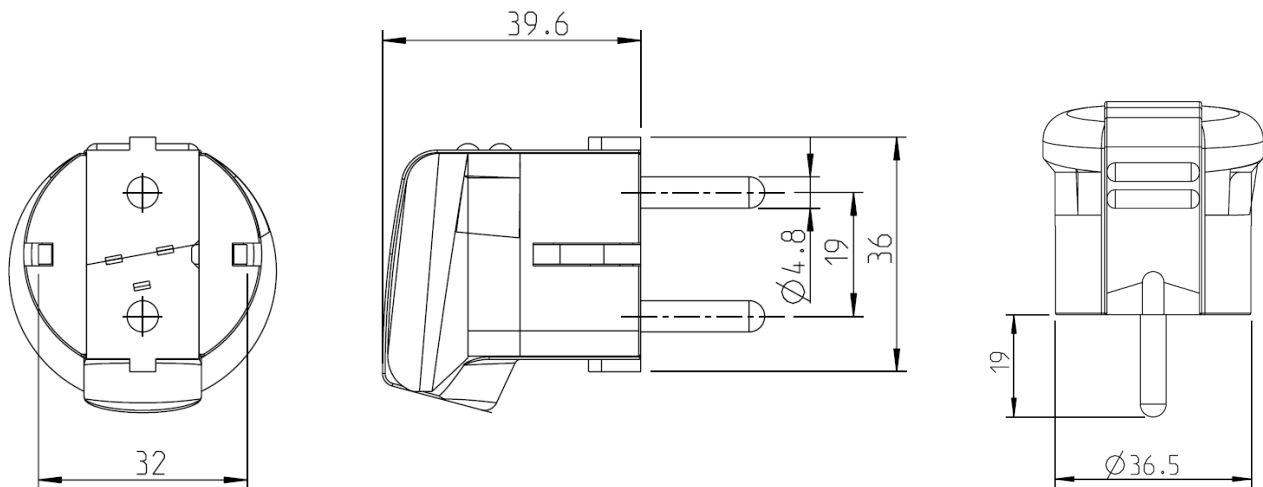

Schutzkontakt Winkelstecker	Mountable right-angle plug
Technische Daten 250 V / 16 A - Schutzklasse I - Anschlussleitung: 0,75 bis 2,5 mm² - Klemmenart: Schraubklemme, wiederanschließbar - Anzahl Pole: 2+PE - Schutzkontakt: Seitenschutzkontakt / deutsche Norm - Zugentlastung: Druckstück mit 2 Schrauben - Max Drehmoment Anschlussschrauben: 0,4 Nm - Max Drehmoment Zugentlastung: 0,5 Nm - Farbe: Weiss	Technical data 250 V / 16 A - Protection class I - Connecting lead: 0,75 to 2,5 mm² - Termination: Screw terminal, rewirable - Number of poles: 2+PE - Grounding: Side grounding / german norm - Pull relief: Pressure piece with 2 screws - Max torque terminal screws: 0,4 Nm - Max torque pull relief: 0,5 Nm - Color: white
Zertifizierung - als Typ 02 in folgenden nationalen und internationalen Prüfinstituten: VDE, ÖVE, S, N, FI, KEMA - Fertigungsstätte nach DIN ISO 9001	Certification - As Type 02 in the following national and international testing institutes: VDE, ÖVE, S, N, FI, KEMA - Production site according to DIN ISO 9001
Allgemeine Hinweise: - Beim Leitungsanschluss darauf achten, dass nicht die Aderisolierung geklemmt wird. - Vor dem Zuklappen des Steckergehäuses, die Leitungen in den Anschlussklemmen kontrollieren und darauf achten, dass keine Leitung zwischen den Gehäuseteilen eingeklemmt wird.	General information: - Ensure that during the line connection the wire insulation will not be clamped. - Before closing the plug housing, check the wires in the connection terminals and ensure, that no wire is clamped between the housing parts.