Produktinformation 07690/II/58-5LV Tragprofil vp/4St
TOC: 21 913 00

Tragprofil, verdrahtet


Tragprofil
Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet, werkseitig komplett verdrahtet mit wärmebeständigen Einzeladern, 1,5 mm² mit jeweils einem 5-poligen Trennstecker-Oberteil pro Lampenlänge. Länge 3060 mm.

Verpackung
4 Stück

Ausschreibungstext
Tragprofil für modulares Lichtbandsystem, komplett verdrahtet, mit einseitig vormontierter Tragprofilkupplung, Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet, für 2 Lampenlängen 58W. Mit wärmebeständigen Einzeladern 5x1,5mm², 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zur elektrischen Schnellverbindung von Tragprofil zu Tragprofil und jeweils einem 5-poligen Trennsteckeroberteil je Lampenlänge.



Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**3,34 kg**

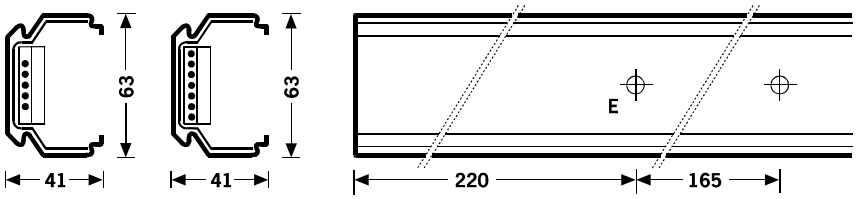

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 525 00	05000ZR Zuleitungsrohr
21 526 00	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
21 726 00	05900AN Deckenanschlussdose
29 269 00	07680B/58 Blindabdeckung
21 886 00	07680E-R
21 887 00	07680KD Dichtung f Tragprofilkupplung
21 945 00	07690B/58 Blindabdeckung
21 946 00	07690B/58 PC Blindabdeckung
21 947 00	07690E-R
21 948 00	07690E-R-PC Endkaschierung
21 949 00	07690E-T Endkaschierung
21 950 00	07690E-T-PC Endkaschierung
21 951 00	07690KA/7LV Knotenpunktadapter
46 672 00	07690KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5
21 952 00	07690LHA Leitungshalter
22 296 00	A01DSX Dekor-Seilaufhängung
22 301 00	A01KX Kettenaufhängung
29 283 00	A01PX Pendelaufhängung
22 307 00	A01SX Seilaufhängung
22 315 00	A03D Knotenpunkt f Deckenmontage
29 285 00	A03P Knotenpunkt m Pendelaufhängung
29 284 00	A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung
23 212 00	D01X Befestigungsklammer
23 420 00	E01 Deckenbefestigungsplatte
23 428 00	E03KX Aufhängeklammer
23 432 00	E03SX Aufhängeklammer f Seilaufh
23 434 00	E04 Gliederkette glzvz (20m)
23 436 00	E05N Spannschloss m Karabiner
23 437 00	E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber
23 438 00	E07 Seilzubehör (12St)

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/03/10 GMDM Global Material Data Management