
Produktinformation SncPoint 903 LS-FL LED700ww 03
TOC: 60 451 50


LED-Einbaustrahler.





CE

Farbe	**silbergrau (···03)**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A70**
η_{LB}	**1,00**

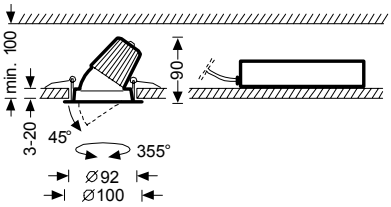

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Beleuchtung in Büros, Banken, Hotels, Gaststätten, Fluren, Foyers, Verkaufs-, Ausstellungs- und Konferenzräumen sowie in Wohnbereichen.

LED-System
Mit 6 Hochleistungs-LED 2,5 W. Lichtfarbe (ww) warmweiß. Farbtemperatur 3000 K. Leuchtenlichtstrom 700 lm. Anschlussleistung 17 Watt. Lebensdauer > 50000 Stunden. Farbwiedergabeindex RA > 80.

Optisches System
Hoch effiziente Linsenoptik mit Ausstrahlungswinkel 30°. Ausstrahlungscharakteristik Flood. Strahlerkopf mm 45° stufenlos schwenkbar sowie um 355° drehbar.

Leuchtenkörper
Decken-Einbaurahmen und Strahlerkopf aus Druckguss. Farbe silbergrau (···03). Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittmaß: 92 mm.

Elektrische Ausführung
Mit Steckverbindung zur werkzeuglosen Durchverdrahrung mittels Zubehör. Zum Betrieb wird ein externer, separat zu bestellender Transformator benötigt.

Ausschreibungstext
LED-Einbaustrahler. Mit 6 Hochleistungs-LED 2,5 W. Lichtfarbe (ww) warmweiß. Farbtemperatur 3000 K. Leuchtenlichtstrom 700 lm. Anschlussleistung 17 Watt. Lebensdauer > 50000 Stunden. Farbwiedergabeindex RA > 80. Hoch effiziente Linsenoptik mit Ausstrahlungswinkel 30°. Ausstrahlungscharakteristik Flood. Strahlerkopf mm 45° stufenlos schwenkbar sowie um 355° drehbar. Decken-Einbaurahmen und Strahlerkopf aus Druckguss. Farbe silbergrau (···03). Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn. Deckenausschnittmaß: 92 mm. Mit Steckverbindung zur werkzeuglosen Durchverdrahrung mittels Zubehör.

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 464 00	Snc ZMA 3-f 700mA
60 576 00	Snc ZVBL 0,1M 700mA ETDD
60 465 00	Snc ZVBL 1,5M 700mA
60 466 00	Snc ZVBL 3,0M 700mA
60 462 00	Snc ZVE LED 18W 700mA ET
60 463 00	Snc ZVE LED 25W 700mA ETDD

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/19 GMDM Global Material Data Management