

Übersicht Produktdaten:
5LP11B72E


RasterlPlus,2x58W,T26,EVG,dir,Eb,El





Produktbeschreibung

Siteco® Rasterleuchte Plus, Langfeldleuchte, primäre Entblendung mit Spiegelraster, aus Aluminium, hochglänzend, BAP65 (L≤ 1000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einbau, Einlegemontage, für 2 x T26 58W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß, Länge: 1.547 mm, Breite: 309 mm, Höhe: 87mm, Einbautiefe: 81 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück,

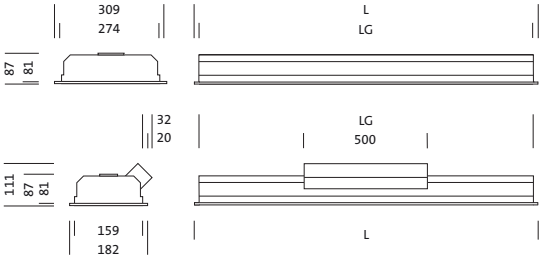


	L	LG
1xT26 36W	1247	1226
1xT26 58W	1547	1525
2xT26 36W	1247	1225
2xT26 58W	1547	1525

IP 20

Bestückung:	2x T26 58W
Fassung:	G13
Gew. (kg):	5,6
Bestell-Nr.:	5LP11B72E
EAN:	4039806414243

Lichttechnik

5LP11B72E
2 x T26 58W/840 ϕ 10000 lm



η_{LB} 61,8%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L_{80}	0	6
L_{70}	1	9
L_{65}	7	29
UGR	13,1	15,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Planungsdaten


Anzahl Leuchten im Raum
Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,4	0,4	0,8	0,9	2,0	2,2
30 m²	0,6	0,7	1,2	1,3	3,0	3,3
40 m²	0,8	0,9	1,6	1,7	4,0	4,3
50 m²	1,0	1,0	1,9	2,1	4,8	5,2
75 m²	1,4	1,5	2,8	3,0	7,1	7,6
100 m²	1,9	2,0	3,8	4,0	9,4	9,9
500 m²	9,1	9,3	18	19	45	46

Wartungsfaktor 0,8 Rh = Lh

Details Produktdaten:
5LP11B72E

RasterlPlus,2x58W,T26,EVG,dir,Eb,El



Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Langfeldleuchte
- Familie: Siteco® Rasterleuchte Plus
- Bestell-Nr.: 5LP11B72E

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Entblendung: Spiegelraster aus Aluminium, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 16
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 16

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 2x T26 58W
- Fassung: G13

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, bandlackiert, leuchtenweiß

Montage
- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 1547mm
- Breite: 309mm
- Höhe: 87mm
- Einbautiefe: 81mm
- Gewicht: 5,6kg

Approbation
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen: CE, ENEC 10, VDE

Maße:

5LP11B72E **RasterlPlus,2x58W,T26,EVG,dir,Eb,El**

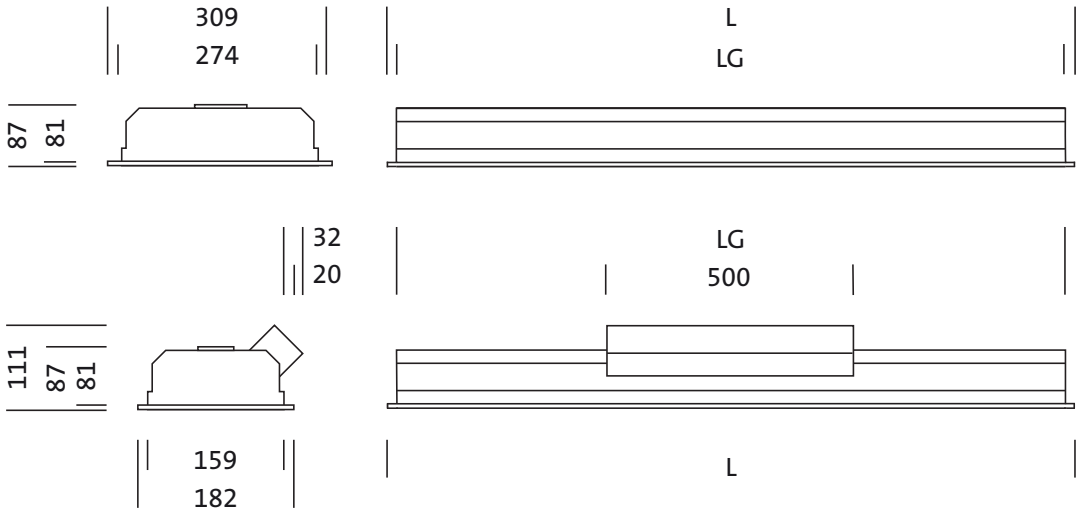

	L	LG
1xT26 36W	1247	1226
1xT26 58W	1547	1525
2xT26 36W	1247	1225
2xT26 58W	1547	1525