Produktinformation Luceo H-L UXP-S 235/49 EDD +ActiM 03
TOC: 50 588 07

Hängeleuchten Luceo H··· mit Niederquerschnitts-Raster UXP-S

Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Allgemeinbeleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, satiniert (UXP-S), Reflexionsgrad 98 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper
Stahlblech, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Farbe silbergrau (···03).


Anschlussleitungen, Kopfstücke, Lichtbandkupplungen, Seilaufhängungen, 2- oder 4-Punkt, sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

Elektrische Ausführung
Für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).


Zusatzanwendung
Mit integriertem ActiLume Steuergerät und Sensoreinheit. Für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung.

Ausschreibungstext
Hängeleuchte Sehr flache Bauhöhe von 24 mm. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, satiniert. Mit hochreflektiver Oberfläche, Gesamtreflexion 98 %. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau (···03). L x B: 1586 mm x 180 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Mit digital dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät (DALI).



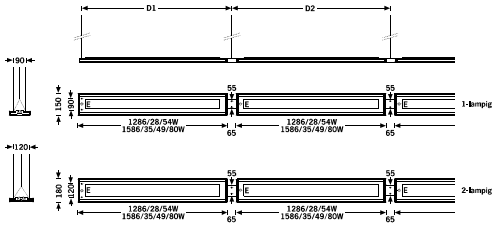


D1 (mm): **1603**
D2 (mm): **1650**



Datei TX011316
2 x T5 35 W


D53
UGR l = 11.8
UGR q = 10.7
Eta LB 0,95

c0-c180
c90-c270



Datei TX011493
2 x T5 49 W
···(49W)
D53
UGR l = 12.7
UGR q = 11.6
Eta LB 0,95

c0-c180
c90-c270



Datei TX011317
2 x T5 35 W
+ ZDG...
B53
UGR l = 16.0
UGR q = 14.4
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**5,29 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**D53**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,95**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
46 026 00	Luceo ZDG/2/1500/03
46 034 00	Luceo ZDR/2/1500/03
46 913 00	Luceo ZDV/315/35/49/80
46 914 00	Luceo ZDV/515/35/49/80
46 930 00	Luceo ZKK/2/03
46 932 00	Luceo ZKP 03
46 936 00	Luceo ZKS/2/03
46 926 00	Luceo ZLK/2/03
46 915 00	Luceo ZZT/315/1000
48 942 00	Luceo ZZT/315/2000
46 916 00	Luceo ZZT/515/1000
48 943 00	Luceo ZZT/515/2000
46 018 00	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
46 918 00	ZAE/03 Ans-Dose eckig vp
61 914 00	ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp
46 035 00	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
46 036 00	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
46 037 00	ZST/1000 Seilaufh Triangel vp
46 038 00	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/10 GMDM Global Material Data Management