



Art.-Nr.: 50135457
A7-V1-DS-R-T
Signalsäulenelement



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen
- Zubehör



Art.-Nr.: 50135457 – A7-V1-DS-R-T – Signalsäulenelement

Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	Signalsäulenelemente der Baureihe A7 - Advanced Series
Art der Signalgebung	optisch

Elektrische Daten

Lebensdauer	> 100.000 h
-------------	-------------

Leistungsdaten

Versorgungsspannung	24 V, DC, 10 %
Stromaufnahme, max.	50 mA

Mechanische Daten

Bauform	zylindrisch
Abmessung (Ø x L)	70 mm x 50 mm
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Art der Befestigung	Bajonettsystem
Art des Leuchtmittels	LED/24V
Signalbild	Dauerlicht
Kalottenfarbe	rot
Abstrahlwinkel	360°

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-10 ... 60 °C
-----------------------------	---------------

Zertifizierungen


Schutzart	IP 66
-----------	-------

Klassifikation

eCl@ss 8.0	27371220
eCl@ss 9.0	27371220
ETIM 5.0	EC000232

Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

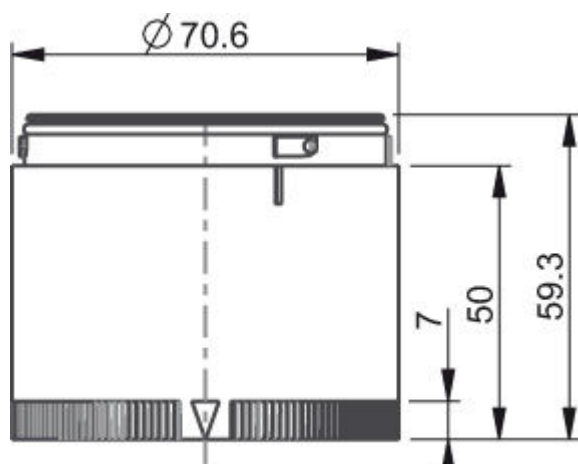

Zubehör

Montage

	Art.-Nr.	Bezeichnung	Artikel	Beschreibung
	50135463	A7-MP1-100	Signalsäulenelement	Anschluss: Klemme, Zugfedertechnik Bauform: zylindrisch Durchmesser: 70 mm Ausführung: Fußmontage Befestigung, anlagenseitig: schraubbar / horizontal Kalottenmodule: 5 Stück max. Modulaufnahme: einseitig Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Schutzart: IP 65
	50135464	A7-MP1-250	Signalsäulenelement	Anschluss: Klemme, Zugfedertechnik Bauform: zylindrisch Durchmesser: 70 mm Ausführung: Fußmontage Befestigung, anlagenseitig: schraubbar / horizontal Kalottenmodule: 5 Stück max. Modulaufnahme: einseitig Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Schutzart: IP 65
	50135465	A7-MP1-400	Signalsäulenelement	Anschluss: Klemme, Zugfedertechnik Bauform: zylindrisch Durchmesser: 70 mm Ausführung: Fußmontage Befestigung, anlagenseitig: schraubbar / horizontal Kalottenmodule: 5 Stück max. Modulaufnahme: einseitig Umgebungstemperatur: -10 ... 60 °C Schutzart: IP 65