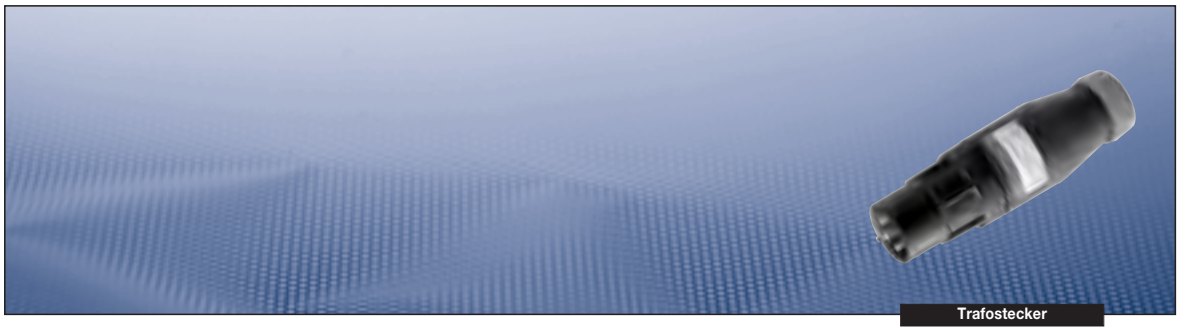
Trafostecker

Technische Daten

Ex-Trafostecker nach IEC 60309-1/2, bis 415 V	
Kennzeichnung nach 94/9/EG	Ex II 2 G Ex ed IIC T5
EG-Baumusterprüfbescheinigung	PTB 99 ATEX 1039
Kennzeichnung nach IECEx	Ex ed [ia] IIC T6/T5
IECEx-Prüfbescheinigung	IECEx BKI 04.0002
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis + 40 °C
Bemessungsspannung primär	415 V AC
Bemessungsspannung sekundär	12 V, 24 V, 36 V, 42 V or 230 V~
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme	max. 65 VA
Vorsicherung intern	0,5 A mT, austauschbar
Anschlussklemmen	1 x 1 - 4 mm²
Schutzklasse	I
Schutzart nach EN 60529	IP54
Leitungseinführungen	Ø 10 - 20 mm
Gehäusematerial	Glasfaserverstärkter Polyester, Polyamid

Bestellangaben

Spannung	h	Typ	Gewicht ca.	Sek. Spannung	Bestell-Nr.
16 A Trafostecker für 4-polige Verbindung					
200-250 V	 9	Trafostecker 65 VA	2,3 kg	42 V	**GHG 531 6469 V0000**
		Trafostecker 65 VA	2,3 kg	24 V	**GHG 531 6469 V5005**
		Trafostecker 65 VA	2,3 kg	12 V	**GHG 531 6469 V5025**
16 A Trafostecker für 5-polige Verbindung					
380-415 V	 6	Trafostecker 65 VA	2,3 kg	42 V	**GHG 531 6566 V0000**
		Trafostecker 65 VA	2,3 kg	24 V	**GHG 531 6566 V5005**
		Trafostecker 65 VA	2,3 kg	12 V	**GHG 531 6566 V5025**
		Trafostecker 65 VA	2,3 kg	230 V	**GHG 531 6566 V5023**
Stecker mit Sicherung					
200-250 V	 6	Stecker mit Sicherung max. 6,3 A	1,3 kg	–	**GHG 531 7536 V0000**
Zubehör					
Schutzkappe 3/4 polig					**GHG 530 1935 R0002**
Schutzkappe 5 polig					**GHG 530 1935 R0005**

Maßzeichnungen

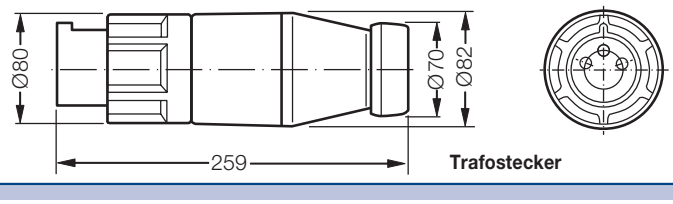

Trafostecker

Maßangaben in mm