ECR 20



Kurzinformation

Kompaktes Zuluftgerät mit integriertem Elektro-Lufterhitzer, Filter und Regelung, DN 200

Einsatzbeispiele

Arbeitsstätte, Arztpraxis, Aufenthaltsraum, Fitnessraum, Gaststätte


Artikelnummer	0080.0562

Technische Daten

Fördervolumen	300 m³/h/450 m³/h/570 m³/h
Drehzahl	2.530 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
$I_{Nenn\ Ventilator}$	0,5 A
$I_{Max\ Gesamt}$	7,1 A
Schutzart (IP)	43
Wärmeklasse	B
Schutzart Bedienteil (IP)	00
Einbauort	Rohr
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	23,65 kg
Filterklasse	G4
Nennweite	200 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	50 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 bis 40 °C
Heizleistung	4.500 W
Sortiment	C
EAN	4012799805625
Gesamt L_{WA5}, hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	65 dB(A)
Gesamt L_{WA6}, hoch (Freiausblas-Schallleistungspegel)	67 dB(A)
Gesamt L_{WA2}, hoch (Gehäuse-Schallleistungspegel)	52 dB(A)

ECR 20

Kennlinie

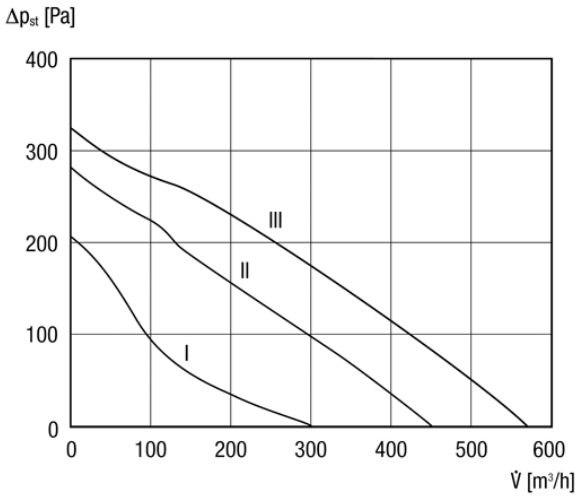

Maße [mm]

