ZUMTOBEL


P-INF R150WW LED1300-940 LDO AL TL 60818032

LED Decken-Einbauleuchte

LED Decken-Einbauleuchte ohne Abdeckring "trimless" (Wallwasher), "Stable White"; asymmetrische Lichtverteilung mit höchster Leuchteneffizienz und optimaler Lichttechnik; Bestückung: LED1300-940; Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (neutral weiß); Farborttoleranz (initial MacAdam): 2; Gesamtleistung: 15 W; Leuchten Lichtstrom: 1328 lm, Leuchten Lichtausbeute: 89 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 95% Lichtstrom; mit steuerbarem Vorschaltgerät, dimmbar Dali only; hochwertige Reflektoreinheit über Bajonettverschluss an modulare LED Lichtkammer arretiert; hocheffiziente LED Lichtkammer integriert im optimierten, passiven Wärmemanagement aus Aluminiumdruckguss; harmonischer Übergang zwischen Lichtkammer und Reflektoreinheit; glatter Reflektor aluminiumbesputtert, hochglänzend, irisierungsfrei mit zusätzlicher gewölbter MPO (Mikropyramidenoptik) Linse; Reflektor aus hochwertigem, UV-beständigem Polycarbonat (PC); werkzeuglose Schnellmontage der Leuchten-Einheit mittels vereinfachtem Bajonettverschluss; Leuchte halogenfrei verdrahtet; Anschluss: 4-polige Klemme; Netzspannung: 220-240V / 0/50/60Hz, Zentralbatterietauglich 220V DC; Montage: werkzeuglose Schnellmontage mittels Antirutsch Haltefedern für Deckenstärken von 1-35mm; Deckenausschnitt: 150mm, minimale Einbautiefe: 130mm; Gewicht: 0,65 kg:
Hinweis: Aufnahmering (Planarring aus PC) zum deckenbündigen Einbau der Leuchte ist separat zu bestellen (siehe Zubehör)




ZS_PAI_F_WW150_rahmenlos.jpg

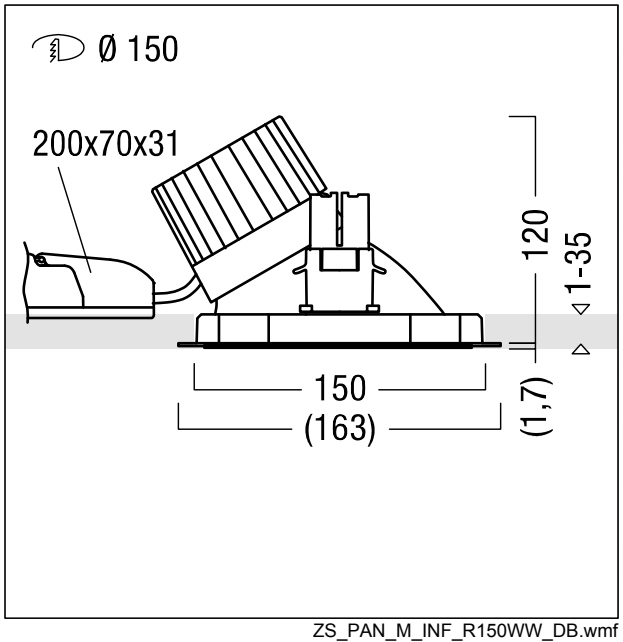

ZS_PAN_M_INF_R150WW_DB.wmf

Lichtverteilung STD - Standard

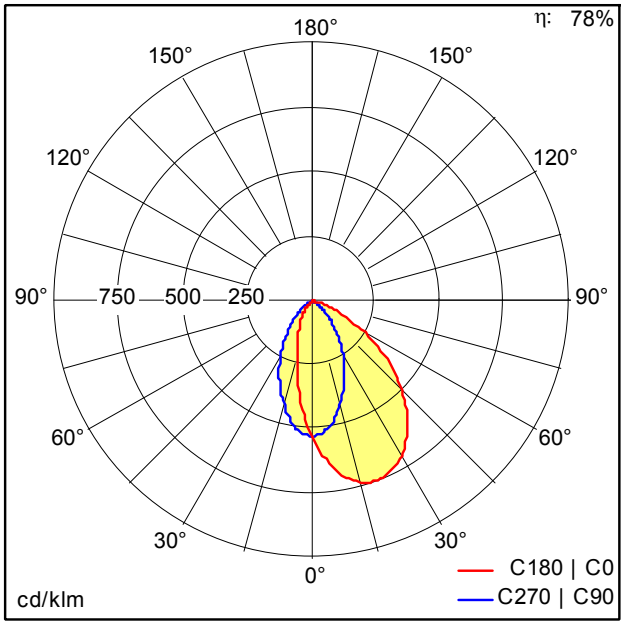

ST7774_M.ldt

- Lichtquelle: LED
- Leuchten Lichtstrom*: 1328 lm
- Leuchten Lichtausbeute*: 89 lm/W
- Farbwiedergabeindex min.: 90
- Betriebsgerät: 1 x 28001407 DRV TR LCA 17W 700mA 50V D #O4A SR PRE Z
- Ähnlichste Farbtemperatur*: 4000 Kelvin
- Farborttoleranz (initial MacAdam)*: 2
- Mittlere Bemessungslebensdauer*: 50000h L95 bei 25°C
- Leuchten Leistung*: 15 W Lambda = 0.96
- Standby Leistung*: 0.1 W
- Steuerung: LDO dimmbar bis 1% über DALI
- Wartungskategorie: C - Oben geschlossener Reflektor

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Technische Änderungen vorbehalten. 21.02.2018 © Zumtobel - 5 Jahre Garantie gemäß Garantiebedingungen unter www.zumtobel.com/garantie