Produktinformation 5051RSX-L/35/49/80 E 03 + ZBH
TOC: 52 927 04

Hängeleuchten mit DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RSX

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Fein segmentierter DARKLIGHT-Parabolspiegelraster RSX aus Reinstaluminium 99,99%, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche für besonders hohe Wirkungsgrade. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


Leuchtenkörper
Stahlblech, silbergrau pulverlackiert. Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Komplett mit Kopfstücken, 2-Punkt-Seilaufhängung und Anschlussleitung.


Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Einzel-Hängeleuchte. Mit Parabolspiegelraster, satiniert. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für hohe Wirkungsgrade. Reflexionsgrad mindestens 98%. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L<1000cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb Leuchtenkörper Stahlblech, silbergrau. In zeitlos klarem Rechteckdesign. Komplett mit Kopfstücken, Netzzuleitung und Seilaufhängung. Schutzart IP20. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



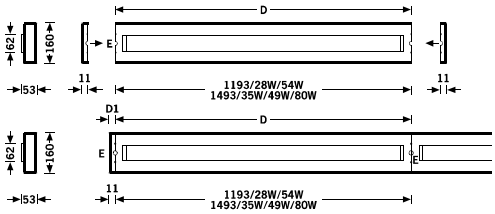


D (mm): **1493**
D1 (mm): **11**




Datei TX025105
1 x T5 35 W
+Zbh (35W)
B53
Eta LB 0,91

c0-c180
c90-c270



Datei TX025107
1 x T5 49 W
···(49W)
B53
Eta LB 0,91

c0-c180
c90-c270



Datei TX025106
1 x T5 80 W
···(80W)
B53
Eta LB 0,91

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**4,7 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B53**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,91**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management