DZR 60/4 B



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN600, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Ausstellungsraum, Meisterbüro, Werkstatt, Fabrikationsstätte

Artikelnummer	0086.0039

Technische Daten

Fördervolumen	14.780 m³/h
$Fördervolumen_{Nenn}$	11.120 m³/h (im opt. Wirkungsgrad)
Druck $p_{fs,\ Nenn}$	160 Pa (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl n_{Nenn}	1.350 1/min (im opt. Wirkungsgrad)
Drehzahl	1.405 1/min
Laufradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	1.390 W (im opt. Wirkungsgrad)
I_{Nenn}	2,2 A (im opt. Wirkungsgrad)
I_{Max}	3,2 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Polumschaltbar	–
Netzzuleitung	7 x 1,5 mm²
Einbaulage	waagerecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	36,16 kg
Gewicht mit Verpackung	40,5 kg
Nennweite	600 mm
Breite	710 mm
Höhe	745 mm
Tiefe	400 mm
Breite mit Verpackung	790 mm
Höhe mit Verpackung	790 mm

DZR 60/4 B

Tiefe mit Verpackung	425 mm
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799860396

Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz η	56,4 %
Messkategorie	D
Effizienzkategorie	total
Effizienzgrad N	62,3
VSD erforderlich	nein
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233 / Villingen-Schwenningen
Art.-Nr.	0086.0039
P_{BEP} / $Fördervolumen_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	1,17 kW / 13.430 m³/h
n_{BEP}	1.380 1/min
spezifisches Verhältnis	≈ 1
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht- durch die Messkategorie beschrieben sind	-
$p_{f, BEP}$	177 Pa
SchallleistungspegelL_{WA5}	89 dB(A)

Schallleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA2}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	48
L_{WA2}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	62
L_{WA2}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	66
L_{WA2}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	72
L_{WA2}, S5 (dB(A))	48	57	67	73	72	69	61	51	77
L_{WA5}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	61
L_{WA5}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	72

DZR 60/4 B

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA5}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	79
L_{WA5}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	83
L_{WA5}, S5 (dB(A))	44	65	80	85	84	80	74	64	89
L_{WA6}, S1 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	70
L_{WA6}, S2 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	81
L_{WA6}, S3 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	86
L_{WA6}, S4 (dB(A))	–	–	–	–	–	–	–	–	91
L_{WA6}, S5 (dB(A))	65	71	81	90	91	88	87	83	96


L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB
L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB
L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie

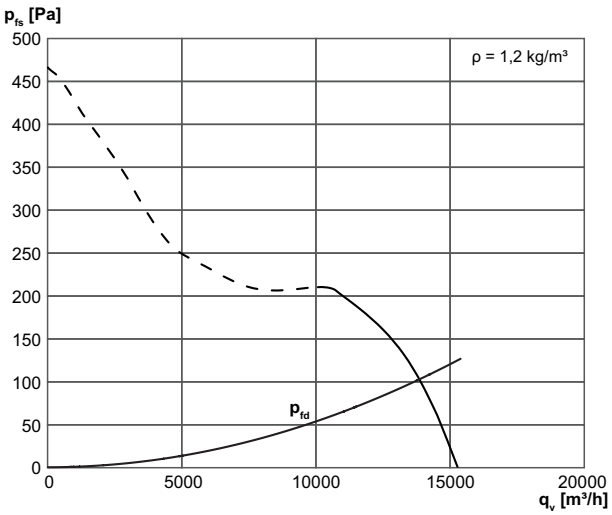

DZR 60/4 B

Maßzeichnung [mm]

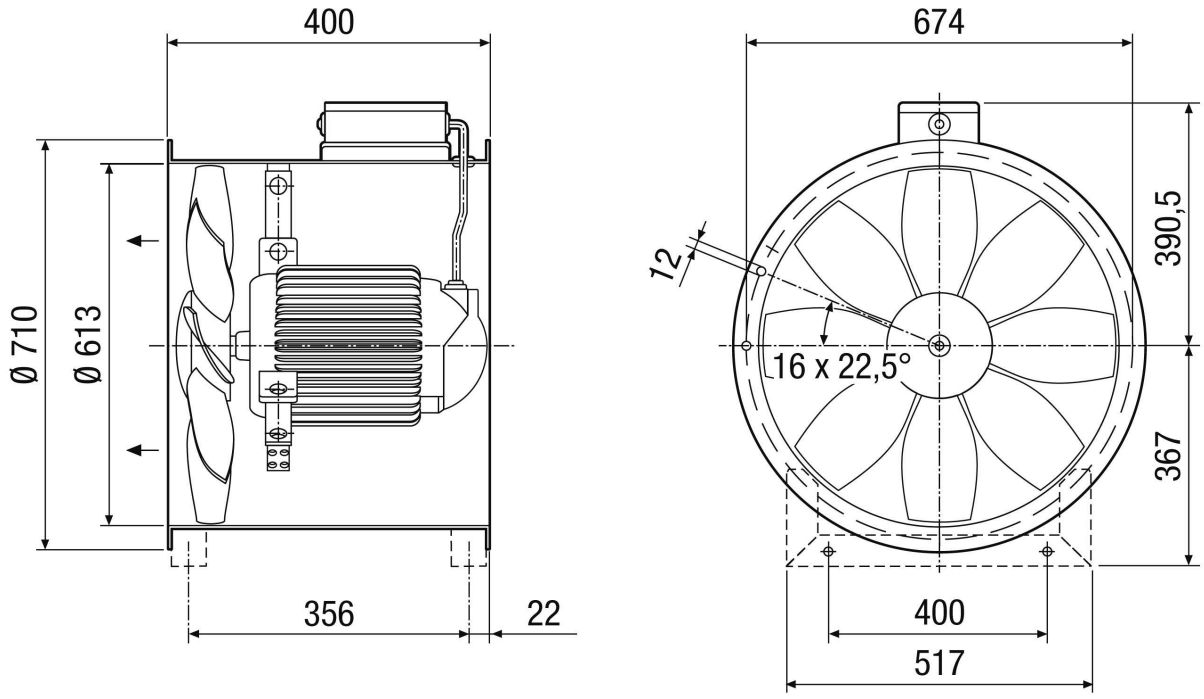

Anzahl der Flanschbohrungen: 16